

# 道 路 機 械

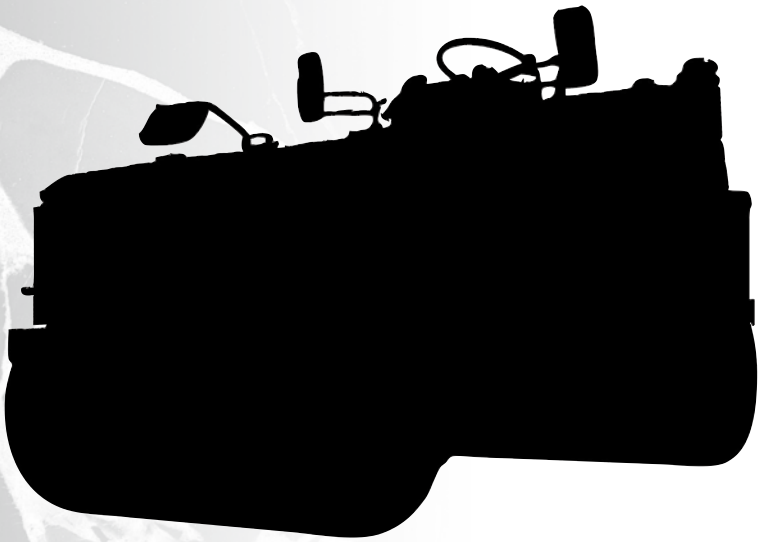

約款
営業所案内
目次
索引
ＩＣＴ情報化施工
林業機械
農業機械
AED
油圧ショベル
整地・運搬機械
道路機械
カッター機器
高所作業車
車両
発電機・溶接機
エアコンプレッサ・エアツール
水中ポンプ・エンジンポンプ
高圧洗浄機・水タンク・ノッチタンク
打設機器
揚重・吊具機械
照明機器
伐採用機械
電動工具
鉄筋加工機
油圧機器
簡易土留機材
保安用品
季節商品
補償制度


## モーターグレーダー

### GD405-7

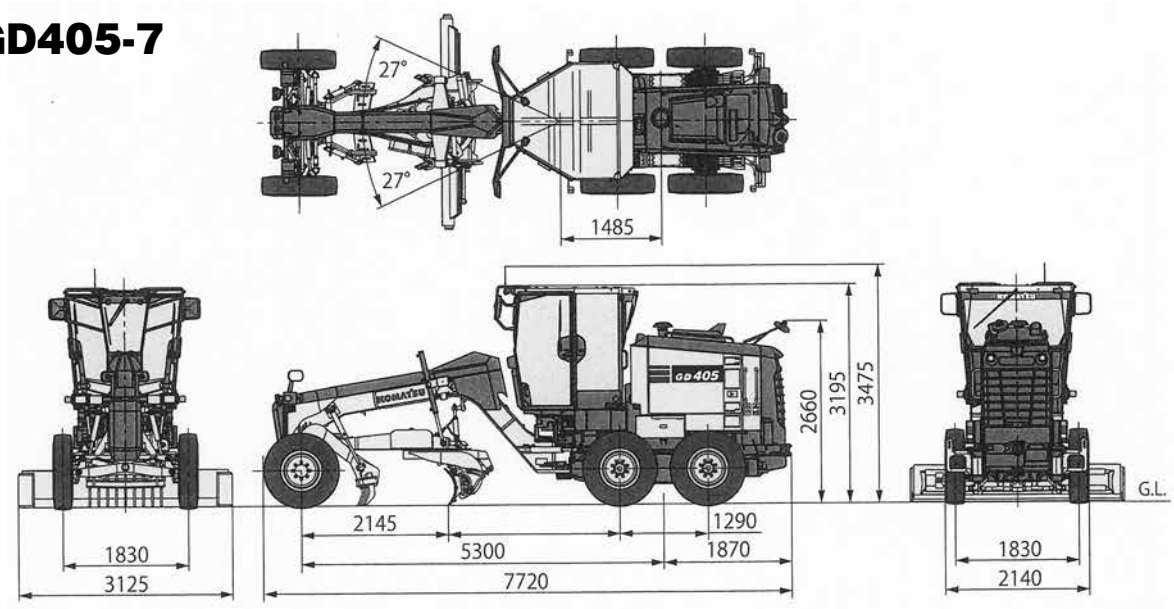



**仕様**

■メーカー／コマツ

| | GD405-7 |
|---|---|
| 運転質量 | 12065kg |
| 前輪 / 後輪荷重 | 3345/8720kgf |
| 走行速度 | 前進 4 速 0 ～ 44.3㎞ /h 後進 3 速 0 ～ 28.2㎞ /h |
| 定格出力 | 107kw（146PS）/2000rpm |
| ブレード寸法（長さ×高さ×厚さ） | 3125 × 530 × 16㎜ |
| 最小旋回半径 | 6.3 m |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 7720/2140/3475㎜ |
| 軸距離 | 5300㎜ |
| タンデムホイール中心距離 | 1290㎜ |
| 燃料タンク容量（軽油） | 171ℓ（尿素 21ℓ） |

# 道路機械

## GD405A-3

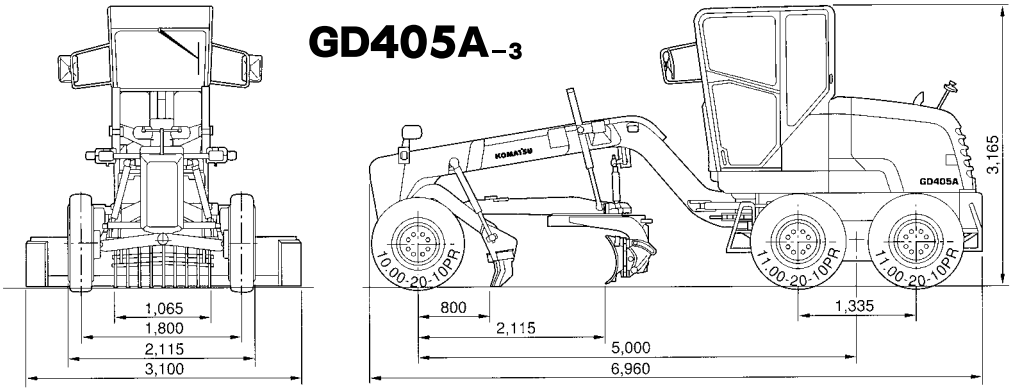



### 仕様

■メーカー／コマツ

| | |
|---|---|
| 運転質量［車両総質量］ | 9820kg［9800kg］ |
| 前輪/後輪荷重 | 28.9kN/67.2kN［2950kgf/6850kgf］ |
| 走行速度 | 前進4速/0~48km/h　後進2速/0~25.3km/h |
| 定格出力 | 92kW［125PS］/2500rpm |
| ブレード寸法（長さ×高さ×厚さ） | 3100mm×530mm×16mm |
| 最小旋回半径/アーティキュレート角 | 5.7m/27° |
| 全長/全幅/全高 | 6960mm/2115mm/3165mm |
| 軸距離 | 5000mm |
| タンデムホイール中心距離 | 1335mm |
| 燃料タンク容量（軽油） | 210ℓ |

弊社　キャノピ仕様

## MG230E

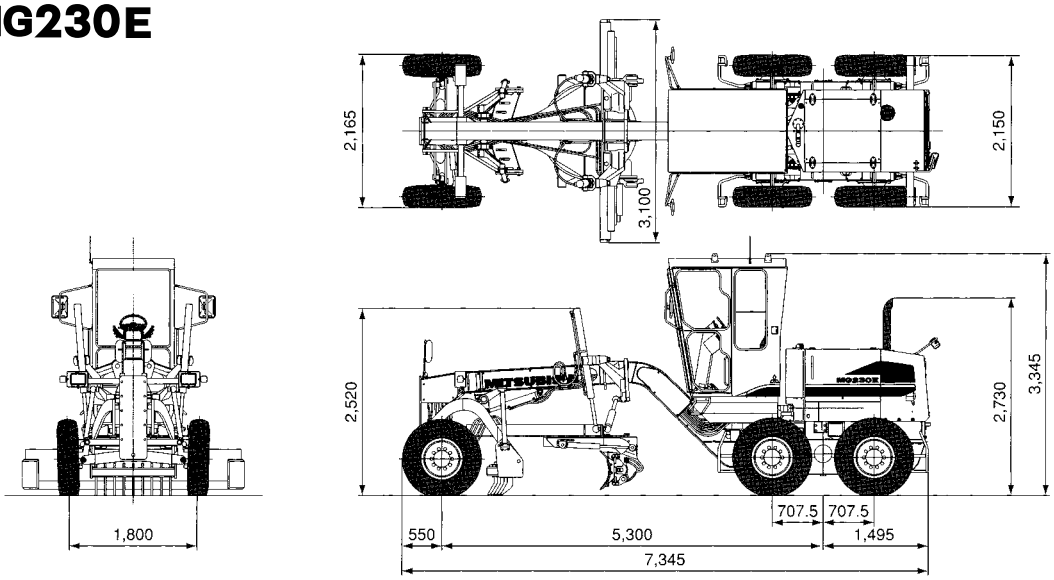


### 仕様


■メーカー／三菱

| | |
|---|---|
| 運転質量［車両総質量］ | 9920kg |
| 前輪/後輪荷重 | 2905kgf/7015kgf |
| 走行速度 | 前進6速/0~44.2km/h　後進6速/0~45km/h |
| 定格出力 | 85kW［115PS］ |
| ブレード寸法（長さ×高さ） | 3100mm×530mm |
| 最小旋回半径/アーティキュレート角 | 6.0m |
| 全長/全幅/全高 | 7345mm/2165mm/3345mm |
| 軸距離 | 5300mm |
| タンデムホイール中心距離 | 1415mm |
| 燃料タンク容量（軽油） | 210ℓ |

# 道路機械

## マカダムローラ


### ●寸法図

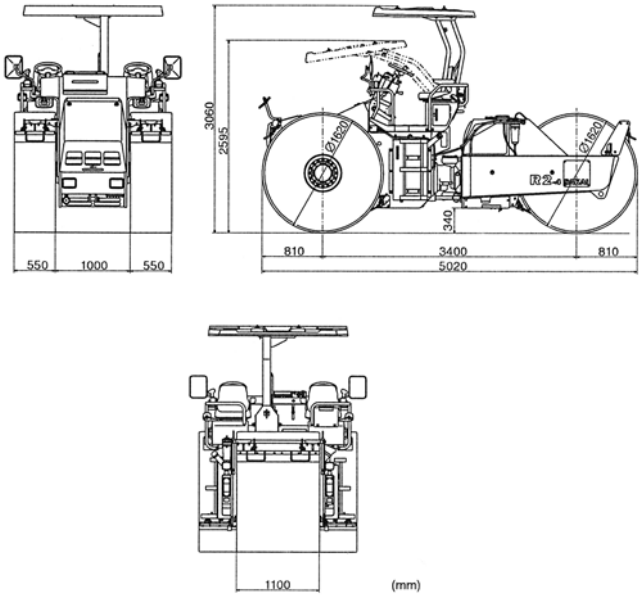


■メーカー / 酒井重工業

| 型式 | | | R2-4 |
|---|---|---|---|
| 質量 | 運転質量（キャノピ） | kg | 10100 |
| | 機械質量（キャノピ） | kg | 9420 |
| | 運転質量時（キャノピ）の前軸質量 / 後軸質量 | kg | 4940/5160 |
| 性能 | 運転質量時（キャノピ）の静線圧（前輪 / 後輪） | N/cm（kgf/cm） | 440（44.9）/460（46.9） |
| | 速度段 | 段 | 2 |
| | 作業速度（1/2） | km/h | 0～8/0～16 |
| | 登坂能力 | %（°） | 47（25） |
| | 最小回転半径（外輪基準） | m | 6.3 |
| 寸法 | 全長 | mm | 5020 |
| | 全幅 | mm | 2100 |
| | 全高（キャノピ折りたたみ時） | mm | 3060（2595） |
| | 締固め幅 | mm | 2100 |
| 機関 | メーカー | | KUBOTA |
| | 型式 | | V3307-CR-T-YDN |
| | 走行程容積 | L | 3.331 |
| | 定格出力 | kW（PS）/min$^{-1}$ | 54.6（74.2）/2200 |
| | 燃料消費量（ネット：ファンあり） | L/h | 6.7 |
| タンク容量 | 燃料タンク（軽油） | L | 100 |
| | 作動油タンク | L | 85 |
| | 散水タンク | L | 680 |

### ●寸法図

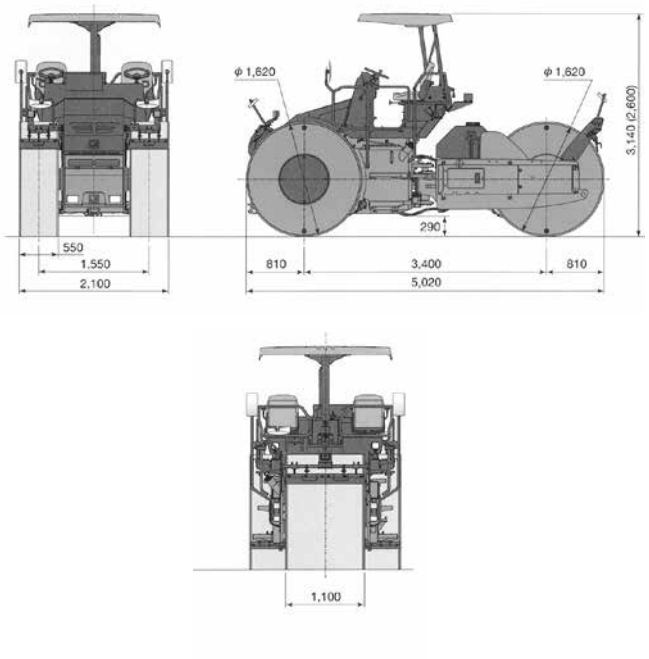



■メーカー / 日立建機


| 型式 | | | ZC125M-5 |
|---|---|---|---|
| 質量 | 運転質量（キャノピ） | kg | 10125 |
| | 機械質量（キャノピ） | kg | 9380 |
| | 運転質量時（キャノピ）の前軸質量 / 後軸質量 | kg | 5180/4945 |
| 性能 | 運転質量時（キャノピ）の静線圧（前輪 / 後輪） | N/cm（kgf/cm） | 462（47.1）/441（45.0） |
| | 速度段 | 段 | 2 |
| | 作業速度（1/2） | km/h | 7/15 |
| | 登坂能力 | %（°） | 47（25） |
| | 最小回転半径（外輪基準） | m | 6.2 |
| 寸法 | 全長 | mm | 5020 |
| | 全幅 | mm | 2100 |
| | 全高（キャノピ折りたたみ時） | mm | 3140（2600） |
| | 締固め幅 | mm | 2100 |
| 機関 | メーカー | | KUBOTA |
| | 型式 | | V3307-CR-TE4B |
| | 走行程容積 | L | 3331 |
| | 定格出力 | kW（PS）/min$^{-1}$ | 54.6（74.2）/2200 |
| | 燃料消費量（ネット：ファンあり） | L/h | − |
| タンク容量 | 燃料タンク（軽油） | L | 120 |
| | 作動油タンク | L | − |
| | 散水タンク | L | 670 |

〈注〉（　）内は、キャノピ折りたたみ時の値です。

# 道路機械


## タイヤローラ




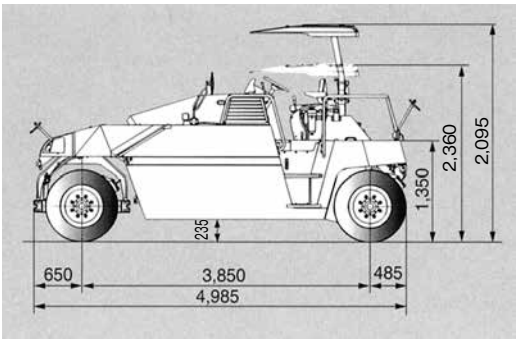
■メーカー／酒井重工業

| 型式 | TZ703・TZ704 |
|---|---|
| 運転質量（鉄バラスト付） kg | 12600（15000） |
| 機械質量 kg | 9100 |
| 締固め幅 mm | 2275 |
| 走行速度 km/h | 1速0～12　2速0～24 |
| 最小回転半径 m | 6.3 |
| 登坂能力 度 | 23 |
| 全長×全幅×全高 mm | 4985 × 2275 × 2905 |
| 全高（キャノピ折たたみ時） mm | 2360 |
| 軸距 mm | 3850 |
| 最低地上高 mm | 235（鉄バラスト付：170） |
| オーバーラップ mm | 55 |
| 形　式 | 水冷4サイクル直列直噴式過給機付 |
| エンジン型式 | TZ703　クボタ W3800-CR-T-WDP |
| | TZ704　クボタ W3800-CR-T-YDN |
| 総行程容積 L（cc） | 3769 |
| 定格出力 kW（PS）/min$^{-1}$（rpm） | TZ703　69.2（95.4）/2200 |
| | TZ704　54.6（74.2）/2200　DPF付 |
| 変速機 | 静油圧変速（HST） |
| 駆動輪 | 後輪 |
| タイヤ寸法 | 14/70-20-12PR（OR） |
| タイヤ本数 | 前輪3　後輪4 |
| 支持方式（上下可動量） mm | 前輪：揺動式（上下可動± 85mm）後輪：固定式 |
| 主ブレーキ | 油圧式内部拡張式（油圧倍力式） |
| 駐車ブレーキ | 機械式湿式多板式 |
| 操向装置 | 全油圧式（前輪操向） |
| 燃料タンク（軽油） L | 91 |
| 散水タンク L | 3500 |
| 液剤タンク L | 19 |

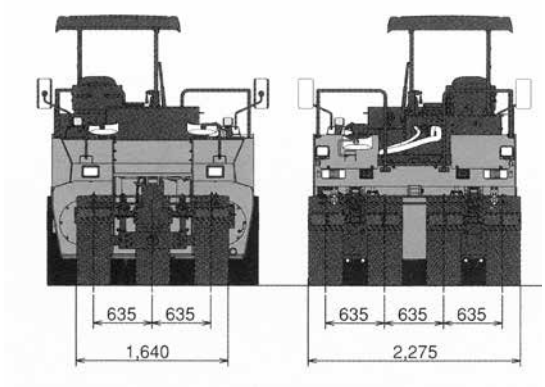


■メーカー／日立建機
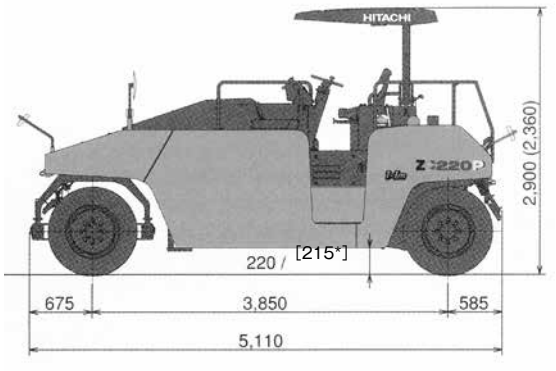
| 型式 | | ZC220P-5 |
|---|---|---|
| 質　量 | 運転質量（鉄バラスト付） kg | 12905（15005） |
| | 機械質量 kg | 8950 |
| 性　能 | 締固め幅 mm | 2275 |
| | 走行速度 km/h | 1速：0～10　2速：0～24 |
| | 最小回転半径 m | 6.2 |
| | 登坂能力 度 | 25 |
| 寸　法 | 全長×全幅×全高 mm | 5110 × 2275 × 2900 |
| | 全高（キャノピ折たたみ時） mm | 2360 |
| | 軸距 mm | 3850 |
| | 最低地上高 mm | 220 |
| | オーバーラップ mm | 55 |
| 機　関 | 名称 | クボタ V3800-CR-T |
| | 形式 | 水冷4サイクル直列直噴式 |
| | 走行程容積 L | 3769 |
| | 定格出力 kW（PS）/min$^{-1}$ | 69.2（94.1）/2200 |
| 動力伝達 | 変速機 | 静油圧変速（2段） |
| 車輪装置 | タイヤ寸法 | 14/70-20-12PR（OR） |
| | タイヤ本数 | 前輪：3　後輪：4 |
| 制動装置 | 主ブレーキ | 全油圧式密閉湿式ディスク型 |
| | 駐車ブレーキ | スプリング式湿式ディスク型 |
| 操　向　装　置 | | 全油圧式 |
| タンク容量 | 燃料タンク（軽油） L | 105 |
| | 散水タンク L | 3900 |
| | 液剤タンク L | 28 |

※ ZC220P-7　緊急ブレーキ装置付（前後進共）も保有：熊本専用
（定格出力 54.6kW/2200、排気量 3331cc、散水タンク 3500ℓ）


〈注〉（　）内は、キャノピ折りたたみ時の値です。　＊［　］内寸法は、2.1t 鉄バラスト装着時の値です。

# 道路機械

## タイヤローラ


### 緊急ブレーキ装置（後進用）搭載タイヤローラ

**システム構成図**

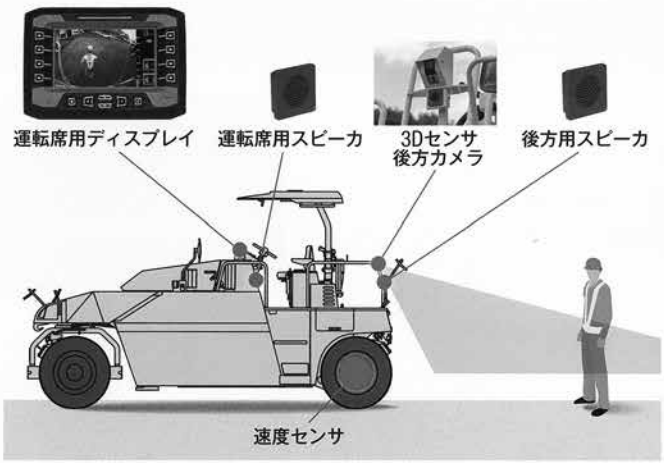


**検知エリア（後方のみ）**

検知幅は転圧幅に設定しています。
車両直後などには検知外の領域（死角）があります。

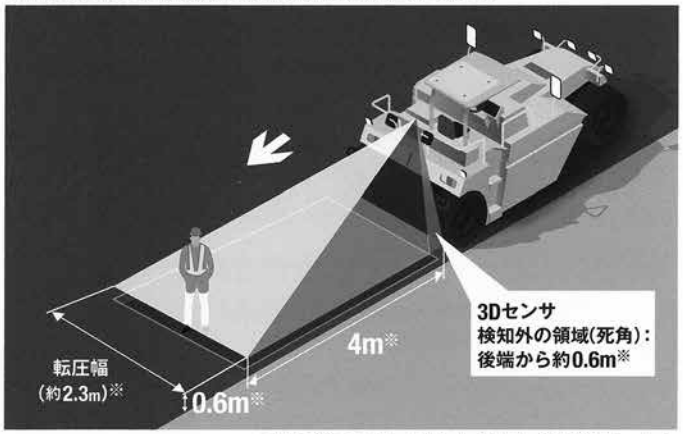



※目安値であり、様々な状況により変化します。

| 型式 | | | TZ704G |
|---|---|---|---|
| 運転質量 | | kg | 12600 |
| 機械質量 | | kg | 9100 |
| 質量配分 | 運転質量 / 機械質量 | kg | 前軸 5390　後軸 7210 |
| タイヤ配分質量 | 運転質量 / 機械質量（1 本当たり） | kg | − |
| バラスト質量 | 水 | kg | 3500 |
| | 鉄 | kg | − |
| 締固め幅 | | mm | 2275 |
| 走行速度 | | km/h | 0 ～ 12/0 ～ 24 |
| 最小回転半径 | | m | 6.3（外輪基準） |
| 登坂能力 | | 度 | 23 |
| 全長×全幅×全高 | | mm | 4985 × 2275 × 2905 |
| 全高（キャノピ折たたみ時） | | mm | 2360 |
| 軸距 | | mm | − |
| 最低地上高 | | mm | 235 |
| オーバーラップ | | mm | − |
| 名　　称 | | | クボタ |
| 形　　式 | | | V3800-CR-T-YDN |
| 走行程容積 | | L（cc） | 3769 |
| 定格出力 kW（PS）/min$^{-1}$（rpm） | | | 54.6（74.2）/2200 |
| 変速機 | | | |
| 終減速機 | | | |
| タイヤ寸法 | | | 14/70-20-12PR（OR） |
| タイヤ本数 | | | 前輪 3　後輪 4 |
| 支持方式（上下可動量） | | mm | − |
| 主ブレーキ | | | 油圧式内部拡張式 |
| 駐車ブレーキ | | | 機械式湿式多版式 |
| 操向装置 | | | 油圧式 |
| 燃料タンク（軽油） | | L | 91 |
| 散水タンク | | L | 3500 |
| 液剤タンク | | L | 19 |
| 作動油タンク | | L | 78 |

■メーカー／酒井重工業

**さらなる安全性の向上策**

現場作業員は反射シート付のチョッキを着用してください。

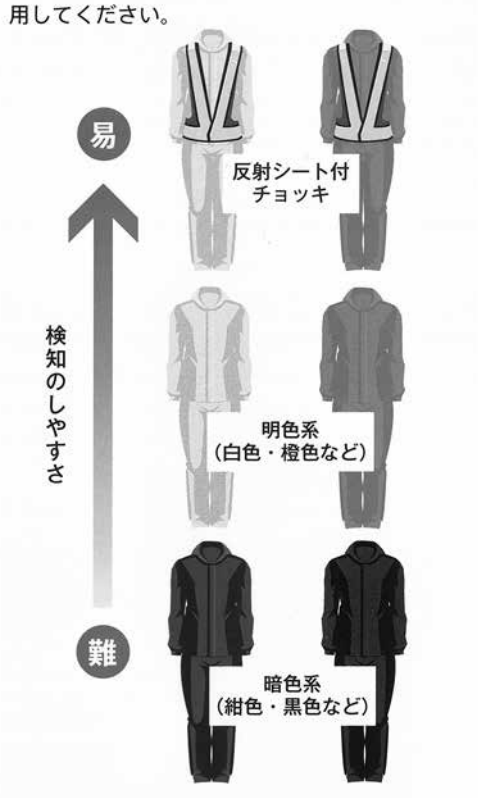


# 道路機械

## コンバインドローラ


### タンデムローラ

SW354

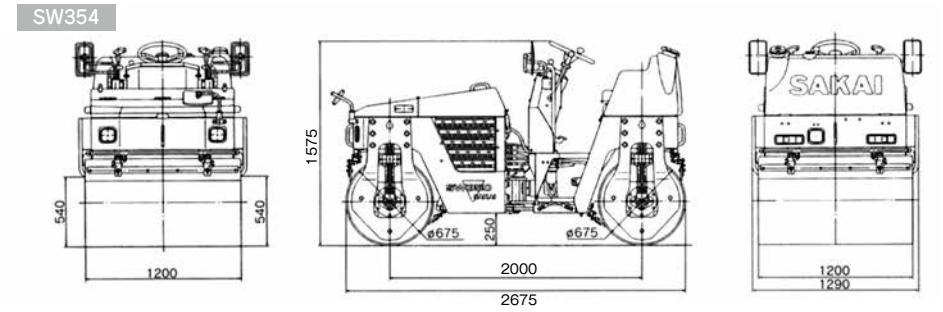


### コンバインドローラ

TW354・504

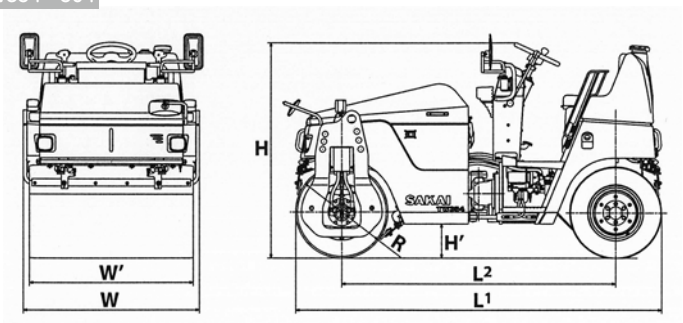


| 型式 | | | TW354 | TW504 |
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 全長 $L^1$ | mm | 2675 | 3105 |
| | 全幅W | mm | 1290 | 1390 |
| | 全高H | mm | 1575 | 1705 |
| | 軸距 $L^2$ | mm | 2000 | 2300 |
| | 締固め幅 W′ | mm | 1200 | 1300 |
| | ロール径R / ロール幅 W′ | mm/mm | 675/1200 | 800/1300 |
| | タイヤサイズ×数 | | 9.5/65-15-6PR（OR）× 4 | 10.5/80-16-6PR（OR）× 4 |
| | タイヤ空気圧（タイヤ1本当り）kPa（kgf/㎠） | | 294（3.0） | |
| | 最低地上高 H′ | mm | 250 | 280 |


| メーカー | | | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | | SW354 | TW354 | TW504 |
| 質量 | 運転質量（散水タンク満タン時） | kg | 2940 | 2640 | 3540 |
| | 前軸質量 | kg | 1480 | 1480 | 1990 |
| | 後軸質量 | kg | 1460 | 1160 | 1550 |
| | 機械質量 | kg | 2740 | 2440 | 3230 |
| 振動装置 | 振動数 | Hz（vpm） | 67（4000） | 52（3120） | 52（3120） |
| | 起振力 | kN（kgf） | 29（2960） | 20.6（2100） | 26.5（2700） |
| 性能 | 作業速度 | L/H（km/h） | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| | 最小回転半径 | m | 4.3 | 3.8 | 4.3 |
| | 登坂能力 | 度 | 21 | 21 | 21 |
| エンジン | 名称 | | クボタ D1703-DI-K3A | クボタ D1703-DI | クボタ D1703-DI |
| | 形式 | | 水冷３気筒直噴式 | 直接噴射方式 | 直接噴射方式 |
| | 総排気量 | cc | 1647 | 1647 | 1647 |
| | 定格出力 | $kW/min^{-1}$（PS/rpm） | 18.2/2200（24.7/2200） | 18.2/2200（24.0/2200） | 18.2/2200（24.0/2200） |
| タンク容量 | 燃料タンク（軽油） | L | 48 | 40 | 50 |
| | 散水タンク | L | 300 | 200 | 310 |
| | 液剤タンク | L | － | 10 | 10 |

※ TW354G、TW504G 緊急ブレーキ装置付（後進用）も保有


# 道路機械

## コンバインドローラ

### ZC35C-5

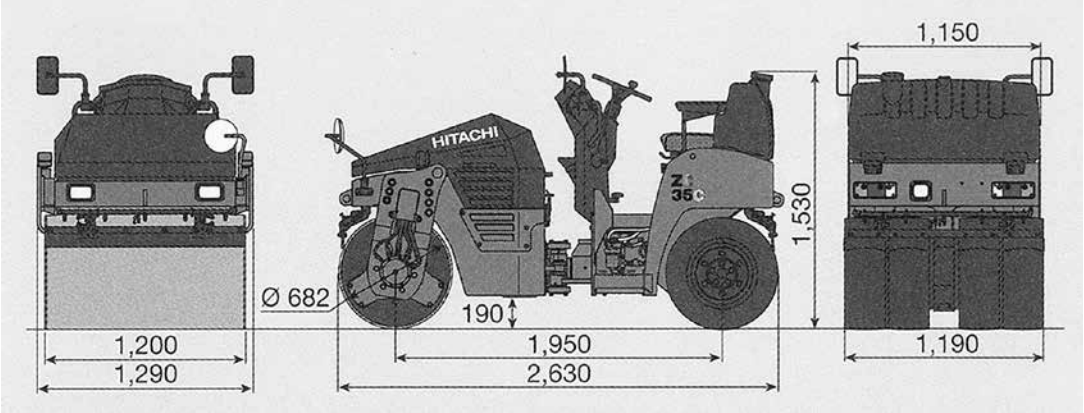


### ZC50C-5

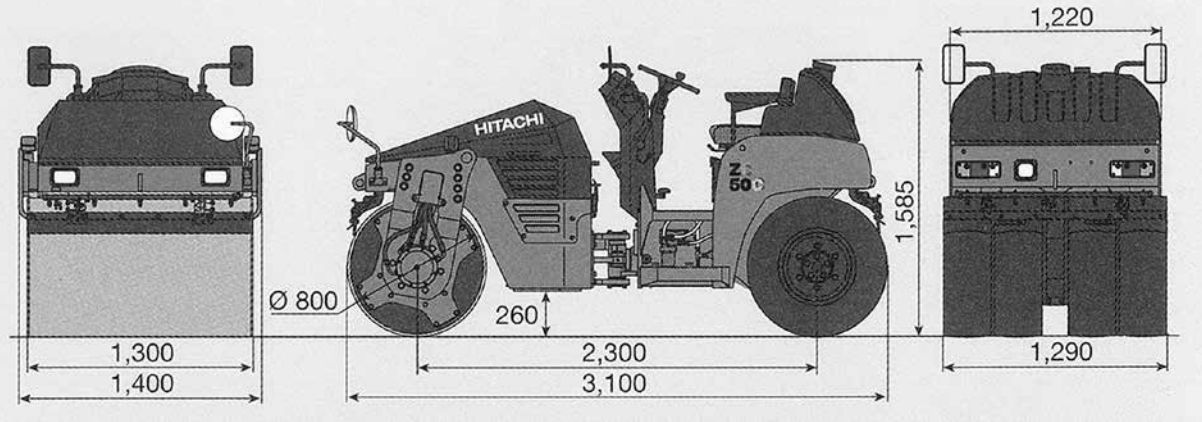


| メーカー | | | 日立 | 日立 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | | | ZC35C-5 | ZC50C-5 |
| 質量 | 運転質量 | kg | 2795 | 3605 |
| | 前軸質量 | kg | 1560 | 2020 |
| | 後軸質量 | kg | 1235 | 1585 |
| | 機械質量 | kg | 2520 | 3220 |
| 振動装置 | 振動数 | Hz（vpm） | 55（3300） | 55（3300） |
| | 起振力 | kN（kgf） | 20.6（2100） | 24.5（2500） |
| 性能 | 走行速度　Hi/Lo/ スーパー Lo | km/h | 12/9/ － | 12/8/5 |
| | 最小回転半径 | m | 3.7 | 4.3 |
| | 登坂能力 | %（度） | 46（25） | 46（25） |
| エンジン | 名称 | | クボタ D1703-DI | クボタ D1703-DI |
| | 形式 | | 水冷３気筒直噴式 | 水冷３気筒直噴式 |
| | 走行程容積（総排気量） | L（cc） | 1.647（1647） | 1.647（1647） |
| | 定格出力 | $kW/min^{-1}$（PS/rpm） | 18.2/2200（24.7/2200） | 18.2/2200（24.7/2200） |
| タンク容量 | 燃料タンク（軽油） | L | 48 | 48 |
| | 散水タンク | L | 190 | 300 |
| | 液剤タンク | L | 10 | 10 |


緊急ブレーキ装置付（前後進共）も保有：熊本専用

# 道路機械


## コンバインドローラ

| メーカー | | 関東鉄工 | 関東鉄工 |
|---|---|---|---|
| 型式 | | KV25CS | KV40CSE |
| 運転質量 | kg | 2700 | 3600 |
| 前輪質量 | kg | 1450 | 2000 |
| 後輪質量 | kg | 1250 | 1600 |
| 機械質量 | kg | 2430 | 3270 |
| 振動数 | Hz（vpm） | 58（3500） | 52.5（3150） |
| 起振力 | kN（kgf） | 22.6（2300） | 24.5（2500） |
| 作業速度 | L/H　km/h | 0 ～ 12 | 8/11.5 |
| 登坂能力 | 度 | 21 | 22 |
| 名称 | | 三菱 S3L2-EDL2M | クボタ D1703-D1 |
| 形式 | | 立形水冷３気筒 | 水冷３気筒直噴 |
| 総排気量 | cc | 1318 | 1647 |
| 定格出力 | kw/min^1 | 17.7/2500 | 18.2/2200 |
| | PS/rpm | 24/2500 | 24.8/2200 |
| 燃料タンク（軽油） | L | 40 | 50 |
| 散水タンク | L | 270 | 330 |
| 液剤タンク | L | 10 | 10 |

### KV25CS

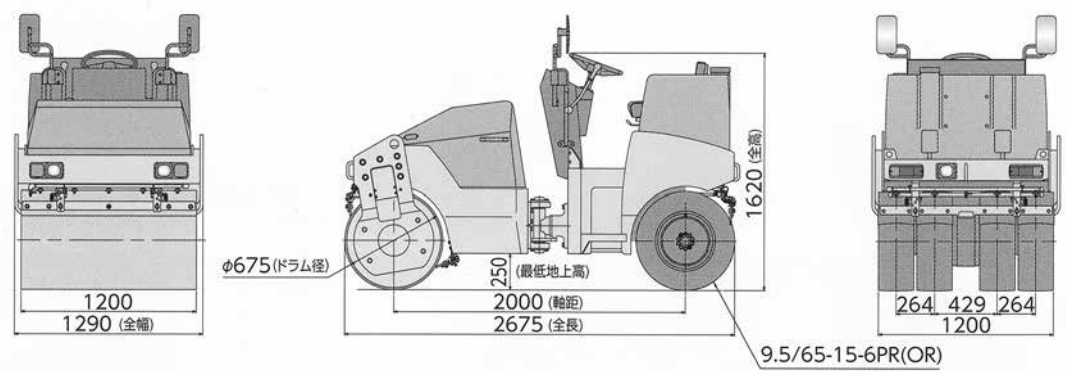



### KV40CSE

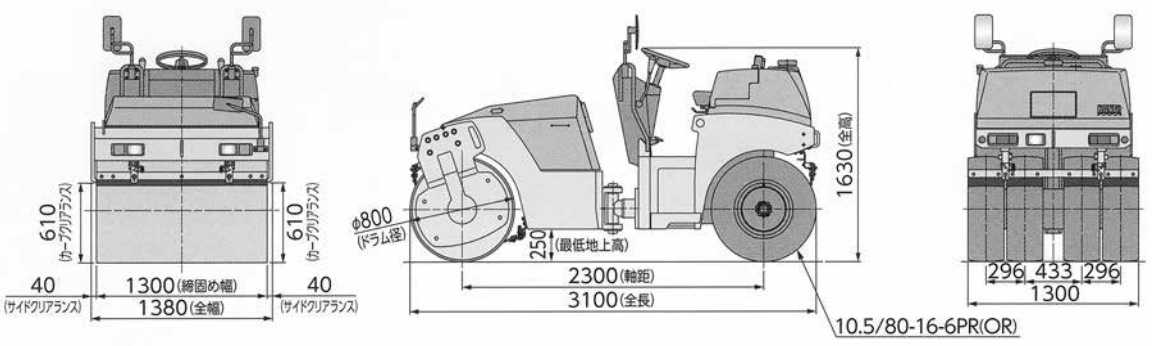


# 道路機械

## ハンドガイドローラ

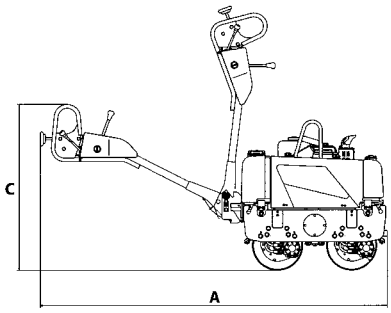



| メーカー | | | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | | HV58 | HV520G | HV61ST | HV620 |
| 運転質量 | 散水タンク満タン時 | kg | 615 | 620 | 630 | 640 |
| 寸法 | 全長 A | mm | 2450 | 2450 | 2445 | 2450 |
| | 全幅 B | mm | 640 | 640 | 680 | 695 |
| | 全高 C（収納時） | mm | 1175（1865） | 1175（1865） | 1175（1865） | 1175（1865） |
| | 締固め幅 D | mm | 595 | 595 | 635 | 650 |
| 性能 | 振動数 | Hz（vpm） | 60（3600） | 60（3600） | 55（3300） | 60（3600） |
| | 起振力 | kN（kgf） | 9.8（1000） | 9.8（1000） | 11.8（1200） | 11.8（1200） |
| | 最大転圧速度 | km/h | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| | 登坂能力 | 度 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 機関 | 定格出力 | kW（PS）$min^{-1}$ | 4.2（5.7）/2100 | 4.2（5.7）/2100 | 4.6（6.3）/2500 | 4.2（5.7）/2100 |
| 燃料タンク（軽油） | | L | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 散水タンク | | L | 35 | 35 | 30 | 35 |
| エンジン | | | | 超低騒音型 | | 超低騒音型 |
| 衝突軽減 | | | | ホールドトゥラン | | |


| メーカー | | | 酒井重工業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | | HV620G | MRH-501DS | MRH-601DS | MRH-603DS-SS |
| 運転質量 | 散水タンク満タン時 | kg | 640 | 545 | 566 | 612 |
| 寸法 | 全長 A | mm | 2450 | 2265 | 2265 | 2265 |
| | 全幅 B | mm | 695 | 617 | 692 | 692 |
| | 全高 C（収納時） | mm | 1175（1865） | 1195（1705） | 1195（1705） | 1185（1725） |
| | 締固め幅 D | mm | 650 | 575 | 650 | 650 |
| 性能 | 振動数 | Hz（vpm） | 60（3600） | 55（3300） | 55（3300） | 55（3300） |
| | 起振力 | kN（kgf） | 11.8（1200） | 9.8（1000） | 10.8（1100） | 10.8（1100） |
| | 最大転圧速度 | km/h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | 登坂能力 | 度 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 機関 | 定格出力 | kW（PS）$min^{-1}$ | 4.2（5.7）/2100 | 4.6（6.3）/2500 | 4.6（6.3）/2500 | 4.6（6.3）/2500 |
| 燃料タンク（軽油） | | L | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 散水タンク | | L | 35 | 30 | 30 | 32 |
| エンジン | | | 超低騒音型 | | | 超低騒音型 |
| 衝突軽減 | | | ホールドトゥラン | | | |

# 道路機械

## ハンドガイドローラ



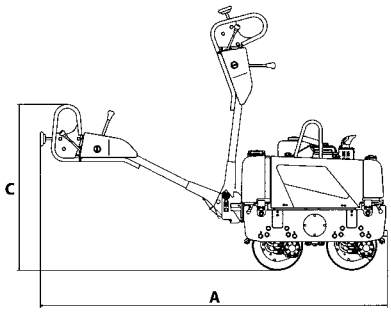




| メーカー | | | 関東鉄工 | 関東鉄工 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | | | H550KS | H650KS |
| 運転質量 | 散水タンク満タン時 | kg | 580 | 670 |
| 寸法 | 全長 A | mm | 2297（1772） | 2308（1709） |
| | 全幅 B | mm | 620 | 694 |
| | 全高 C（収納時） | mm | 1185（1772） | 1182（1769） |
| | 締固め幅 D | mm | 580 | 648 |
| 性能 | 振動数 | Hz（vpm） | 60（3600） | 55（3300） |
| | 起振力 | kN（kgf） | 9.8（1000） | 10.8（1100） |
| | 最大転圧速度 | km/h | 3.0 | 3.0 |
| | 登坂能力 | 度 | 22 | 22 |
| 機関 | 定格出力 | kW（PS）$min^{-1}$ | 3.7（5.0）/2200 | 3.7（5.0）/2200 |
| 燃料タンク（軽油） | | L | 4.8 | 4.8 |
| 散水タンク | | L | 32 | 35 |
| エンジン | | | 超低騒音型 | 超低騒音型 |
| 衝突軽減 | | | | |


# 道路機械

## アスファルトフィニッシャ　60型（2360）

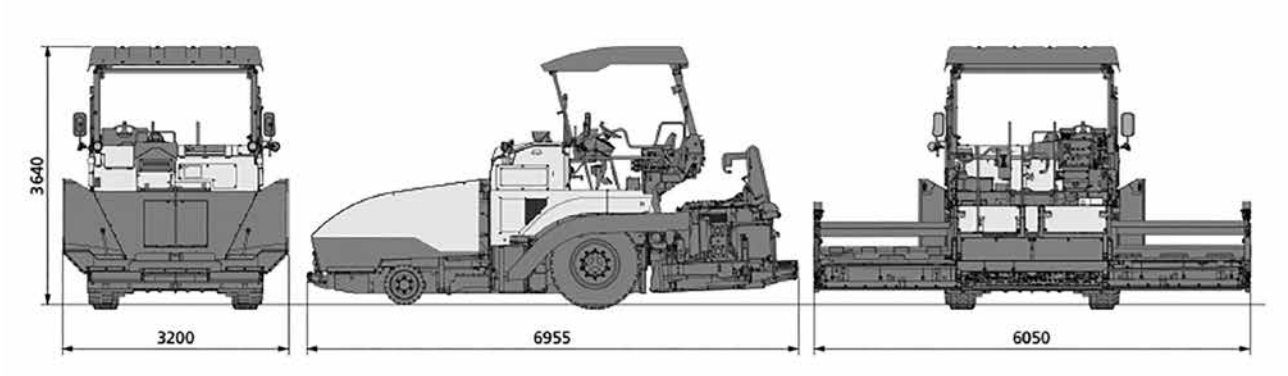


| メーカー | | 範多機械 | 住友建機 |
|---|---|---|---|
| 型式 | | F60W4 V仕様 | HA60W-10VJP |
| 舗装幅 | m | 2.3 ～ 6.0 | 2.3 ～ 6.0 |
| 舗装厚 | mm | 10 ～ 300 | 10 ～ 300 |
| 舗装速度 | m / 分 | 1 ～ 20 | 1 ～ 20 |
| ホッパ容量 | t | 11 | 11 |
| クラウン量 | % | -1.0 ～ 3.0 | -1.0 ～ 3.0 |
| 質量（ガス加熱） | kg | 13470 | 13500 |
| 全長 | mm | 6930 | 6955 |
| 全幅 | mm | 2490 | 2490 |
| 全高（キャノピ） | mm | 2575（3565） | 2575（3640） |
| 輸送高さ | mm | 2690 | 2690 |
| 定格出力 | kw/min^-1 | 92.2/2200 | 86/2200 |
| 作動油タンク容量 | L | 100 | 100 |
| 燃料タンク容量（軽油） | L | 140 | 147（尿素 26） |
| 走行形式 | | ホイール式 | ホイール式 |


■メーカー／範多機械・住友建機

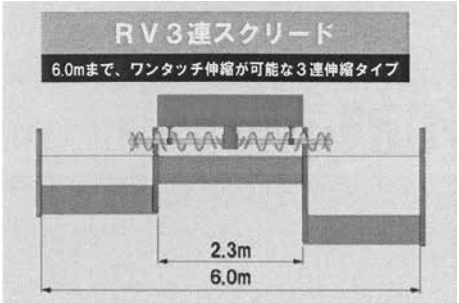

# 道路機械

## アスファルトフィニッシャ　45 型（2045）

### F45WJ5

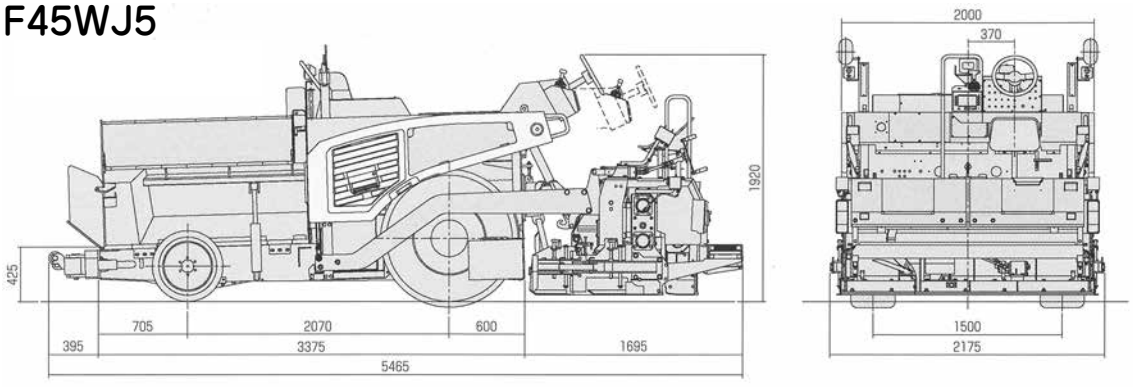



| メーカー | | 範多機械 | 範多機械 | 住友建機 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | | F45WJ4 | F45WJ5 | HA45W-10 |
| 舗装幅 | m | 2.0 ～ 4.5 | 2.0 ～ 4.5 | 2.0 ～ 4.5 |
| 舗装厚 | mm | 10 ～ 150 | 10 ～ 150 | 10 ～ 150 |
| 舗装速度 | m / 分 | 1 ～ 11 | 1 ～ 12 | 1 ～ 12 |
| ホッパ容量 | t | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| クラウン量 | % | 0 ～ 3.0 | 0 ～ 3.0 | 0 ～ 3.0 |
| 質量（ガス加熱） | kg | 7470 | 7540 | 7540 |
| 全長 | mm | 5465 | 5465 | 5465 |
| 全幅 | mm | 2175 | 2175 | 2175 |
| 全高（キャノピ） | mm | ― | ― | ― |
| 輸送高さ | mm | 1920 | 1920 | 1920 |
| 定格出力 | kw/min^-1 | 54.6/2200 | 54.6/2200 | 54.6/2200 |
| 作動油タンク容量 | L | 80 | 80 | 80 |
| 燃料タンク容量（軽油） | L | 93 | 93 | 90 |
| 走行形式 | | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 |

■メーカー／範多機械・住友建機

**RV3連スクリード**


4.5mまでワンタッチ伸縮が可能な3連伸縮タイプ。



約款
営業所案内
目次
索引
ＩＣＴ情報化施工
林業機械
農業機械
AED
油圧ショベル
整地・運搬機械
道路機械
カッター機器
高所作業車
車両
発電機・溶接機
エアコンプレッサ・エアツール
水中ポンプ・エンジンポンプ
高圧洗浄機・水タンク・ノッチタンク
打設機器
揚重・吊具機械
照明機器
伐採用機械
電動工具
鉄筋加工機
油圧機器
簡易土留機材
保安用品
季節商品
補償制度


## アスファルトフィニッシャ　40型（1741）

### F1741W5

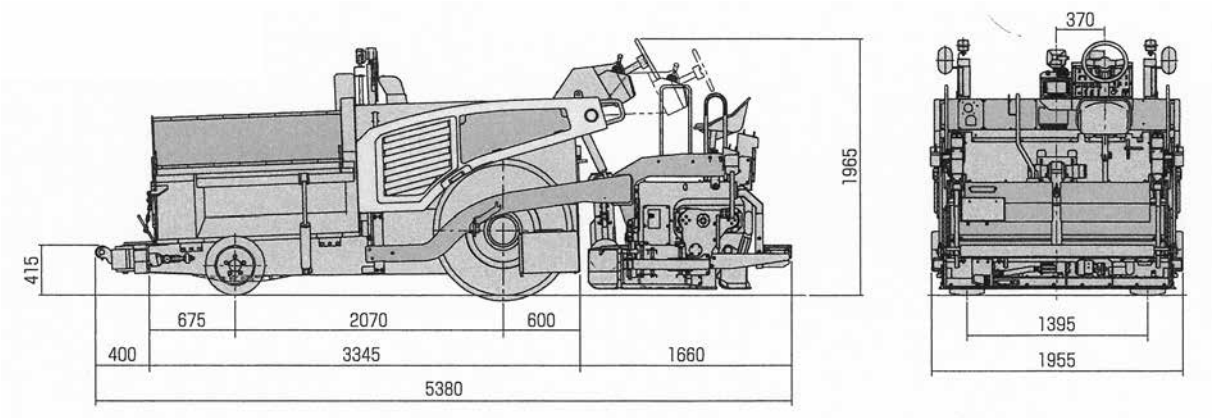



| メーカー | 範多機械 |
|---|---|
| 型式 | F1741W5 |
| 舗装幅　m | 1.75 ～ 4.1 |
| 舗装厚　mm | 10 ～ 150 |
| 舗装速度　m / 分 | 1 ～ 11 |
| ホッパ容量　t | 4 |
| クラウン量　% | 0 ～ 3.0 |
| 質量（ガス加熱）　kg | 7130 |
| 全長　mm | 5380 |
| 全幅　mm | 1955 |
| 全高（キャノピ）　mm | － |
| 輸送高さ　mm | 1965 |
| 定格出力　kw/min^-1 | 39/2200 |
| 作動油タンク容量　L | 98 |
| 燃料タンク容量（軽油）　L | 88 |
| 走行形式 | ホイール式 |

■メーカー／範多機械

**RV3連スクリード**


3.2mまでワンタッチ伸縮が可能な3連伸縮タイプ。

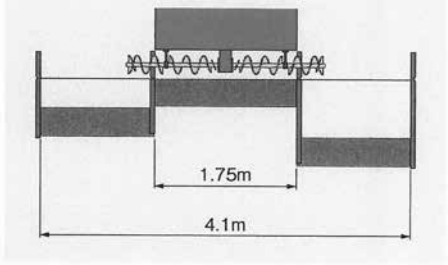


# 道路機械

## アスファルトフィニッシャ　32 型（1432）

### F1432W5

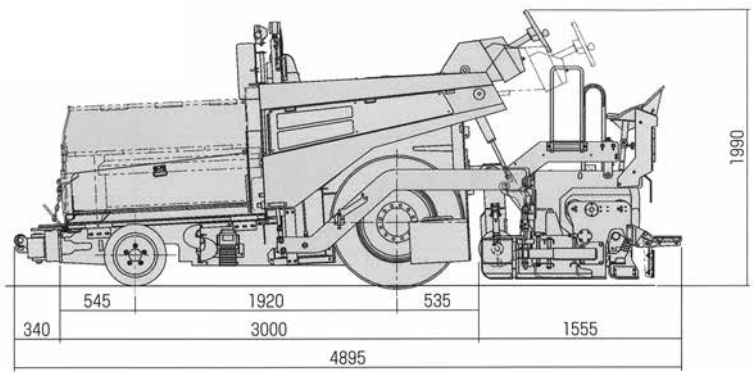

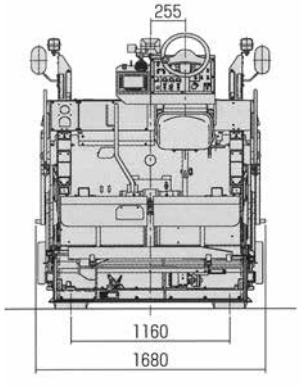




| メーカー | | 範多機械 | 範多機械 |
|---|---|---|---|
| 型式 | | F1432W5 | F1432W5B |
| 舗装幅 | m | 1.4 ～ 3.2 | 1.4 ～ 3.2 |
| 舗装厚 | mm | 10 ～ 120 | 10 ～ 150 |
| 舗装速度 | m / 分 | 1 ～ 10.7 | 1 ～ 10.5 |
| ホッパ容量 | t | 3.3 | 3.3 |
| クラウン量 | % | 0 ～ 3.0 | 0 ～ 3.0 |
| 質量（ガス加熱） | kg | 5990 | 5980 |
| 全長 | mm | 輸送時 4685 | 輸送時 4680 |
| 全幅 | mm | 1680 | 1680 |
| 全高（キャノピ） | mm | ー | ー |
| 輸送高さ | mm | 1990 | 1990 |
| 定格出力 | kw/min^-1 | 30.7/2200 | 30.7/2200 |
| 作動油タンク容量 | L | 70 | 70 |
| 燃料タンク容量（軽油） | L | 52 | 52 |
| 走行形式 | | ホイール式 | ホイール式 |

■メーカー／範多機械

**RV3連スクリード**

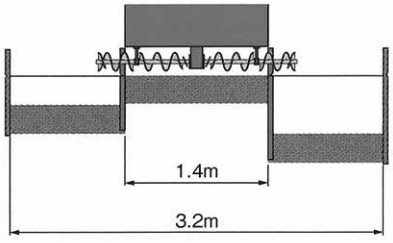3.2mまでワンタッチ伸縮が可能な3連伸縮タイプ。




約款
営業所案内
目次
索引
ＩＣＴ情報化施工
林業機械
農業機械
AED
油圧ショベル
整地・運搬機械
道路機械
カッター機器
高所作業車
車両
発電機・溶接機
エアコンプレッサ・エアツール
水中ポンプ・エンジンポンプ
高圧洗浄機・水タンク・ノッチタンク
打設機器
揚重・吊具機械
照明機器
伐採用機械
電動工具
鉄筋加工機
油圧機器
簡易土留機材
保安用品
季節商品
補償制度


## 自走式アスファルトスプレッダ


### 誰でも　簡単 & 楽々
### 小規模舗装 歩道復旧 水道復旧に！

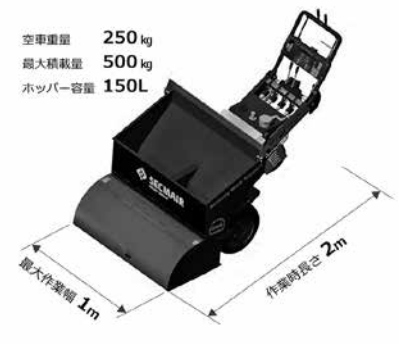


4段階の敷き均し幅に対応

▶ 4つに分かれたホッパーのゲートは個別に開閉を制御可能。最小 25 ㎝から最大 100 ㎝まで 4 段階に散布幅を変更できます。

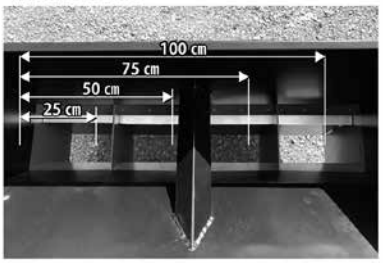



| | | |
|---|---|---|
| メーカー | | アイデアサ・ポート |
| 名称 | | 自走式アスファルトスプレッダ |
| 型式 | | CEPIA |
| 全長作業時 | ㎜ | 2000 |
| 全長輸送時 | ㎜ | 1670 |
| 乾燥重量 | kg | 220 |
| 総積載重量 | kg | 500 |
| 作業幅 | ㎜ | 1000/750 |
| | | 500/250 |
| ホッパー容量 | L | 150 |
| 散布高さ | ㎜ | 100 まで |
| 合材送り出し | | 自重落下方式 |
| 転圧機能 | | 無し |
| 加熱機能 | | 排気簡易加熱 |
| エンジン | | ホンダ　3.2kW |
| 燃料ガソリン | ℓ | 5.0 |
| 資格 | | 不要 |

# 道路機械


## アースカーバ

### AC-R8

油圧レシプロ式

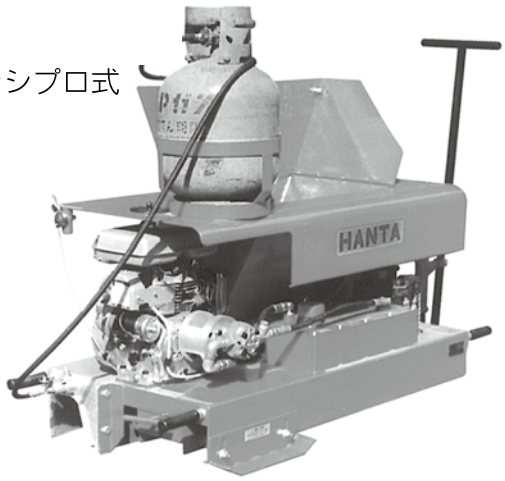


**成形枠**　（単位㎜）





| 形　　式 | AC-R8 |
|---|---|
| ホッパ容量 | 約0.05㎥ |
| 合材送り方式 | レシプロ式 |
| 作業速度 | 1～3m/min |
| エンジン（ガソリン） | 5.1kW[7ps]/（セル付） |
| 寸法（L×W×H） | 1600（L）×680（W）×1010（H）㎜ |
| 重　　量 | 約210kg |


■メーカー／範多機械

### AC-S8

スクリュー式

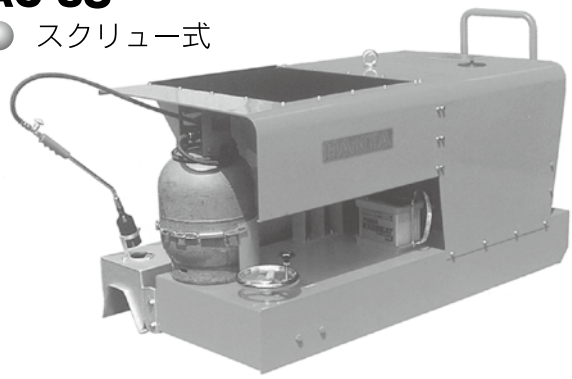


**成形枠**　（単位㎜）




| 形　　式 | AC-S8 |
|---|---|
| ホッパ容量 | 約0.1㎥ |
| 合材送り方式 | スクリュー式 |
| 作業速度 | 1～3m/min |
| エンジン（ガソリン） | 8ps（セル付） |
| 寸法（L×W×H） | 1750（L）×850（W）×850（H）㎜ |
| 重　　量 | 約400kg |

■メーカー／範多機械

## アスファルト　スプレヤ



| 形　　式 | CSM-15T |
|---|---|
| 散布能力 | 扇形15ℓ/min　円形8ℓ/min |
| ノズル | 扇形及び円形各1個 |
| 動力源 | ガソリンエンジン2.3kW |
| ポンプ洗浄 | 液洗浄　オイルカップ |
| ホース（散布）×（吸入） | 5m×2.5m |
| 車　　輪 | 前輪100φ 後輪200φ（ソリッド） |
| 重　　量 | 48kg |

■メーカー／範多機械





| 型　　式 | CSK-10 |
|---|---|
| 散布能力 | 扇形3.25～4.16ℓ/min |
| ノズル | 1個 |
| 動力源 | 手動ポンプ式 |
| 全体洗浄 | 液洗浄用タンク付及びエア洗浄 |
| ホース（散布） | 2m |
| 車　　輪 | 180φ（ソリッド） |
| 質　　量 | 30kg |

■メーカー／範多機械

# 道路機械

## プロパンバーナー

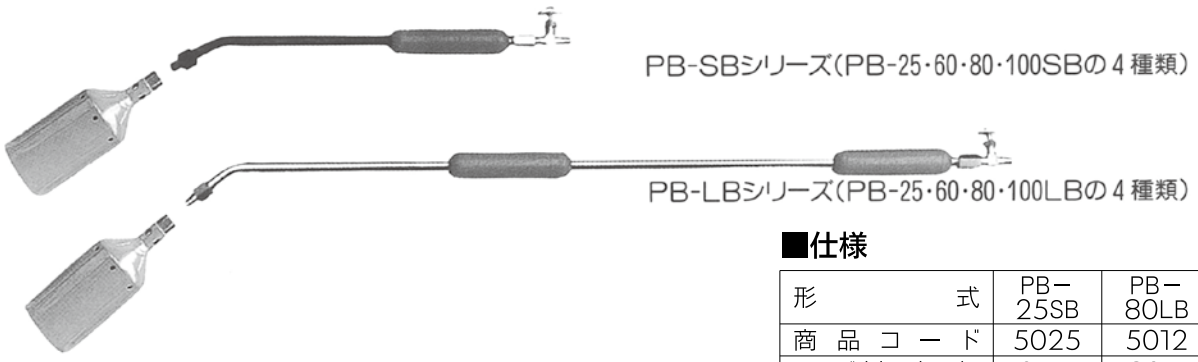



**■仕様**

| 形式 | PB－25SB | PB－80LB |
|---|---|---|
| 商品コード | 5025 | 5012 |
| ヘッド(火口)口径 | 25㎜ | 80㎜ |
| 握柄の長さ | 45㎝ | 100㎝ |
| ホース | 5m（高圧） | |
| 火炎温度 | 約1200℃ | |
| ガス消費量 | 0.5㎏/h | 4㎏/h |
| 重量 | 1.7㎏ | 2.7㎏ |


■メーカー／範多機械

## 電動プレート・ランマー

■ランマー寸法図

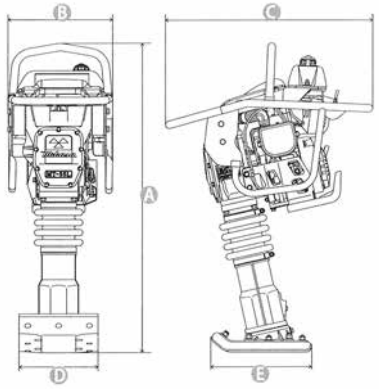


■プレート寸法図




### MVC-e60



### MT-e55






| 型式 | | MVC-e60 | MT-e55 |
|---|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 77 | 75 |
| 定格出力 | kw | 1.6 | 1.6 |
| 起振力 | kg f | 1030 | 900 ~ 1100 |
| 寸法A | mm | 910 | 1040 |
| B | mm | 805 | 350 |
| C | mm | 510 | 715 |
| D | mm | 350 | 265 |
| E | mm | — | 340 |
| 駆動ユニット | | DC パワーユニット | DC パワーユニット |
| | | 40 分 / 個・バッテリ | 30 分 / 個・バッテリ |

■メーカー／三笠産業

# 道路機械

## プレート・ランマー

### プレート




| メーカー | | 三笠産業 | 明和製作所 | 三笠産業 | 明和製作所 | 酒井重工業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | MVC-F30HW | KP30A | MVC-40HW | KP50A | PC43 |
| 機械質量 | kg | 38 | 38 | 49 | 50 | 47 |
| 定格出力 | kw | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| 起振力 | kgf | 500 | 500 | 730 | 800 | 650 |
| 寸法 A | ㎜ | 805 | 800 | 865 | 850 | 850 |
| B | ㎜ | 790 | 760 | 820 | 820 | 790 |
| C | ㎜ | 385 | 400 | 420 | 400 | 480 |
| D | ㎜ | 290 | 280 | 298 | 280 | 298 |
| 燃料（ガソリン） | L | 0.77 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.77 |

| メーカー | | 三笠産業 | 明和製作所 | 酒井重工業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | MVC-60H | KP60A | PC63・6X | MVC-75H | MVC-T90H |
| 機械質量 | kg | 65 | 63 | 63 | 86 | 95 |
| 定格出力 | kw | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
| 起振力 | kgf | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1530 |
| 寸法 A | ㎜ | 910 | 880 | 915 | 900 | 1100 |
| B | ㎜ | 805 | 830 | 850 | 810 | 825 |
| C | ㎜ | 510 | 525 | 545（460） | 480 | 525 |
| D | ㎜ | 350 | 350 | 360 | 500 | 500 |
| 燃料（ガソリン） | L | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 3.1 |


散水ﾀﾝｸ 13L 付き



■ランマー寸法図

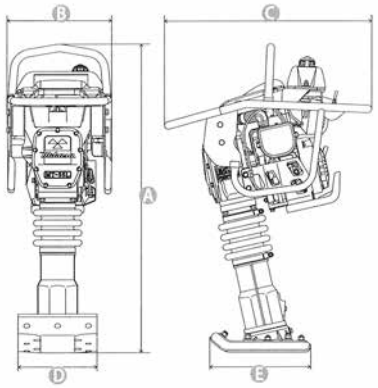


■プレート寸法図

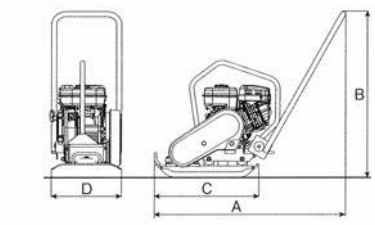


| メーカー | | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | MTR-40H | MT-45H | MT-55H | MT-65H |
| 機械質量 | kg | 47 | 53 | 62 | 66 |
| 定格出力 | kw | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 起振力 | kgf | 500 ～ 550 | 500 ～ 700 | 750 ～ 1000 | 1100 ～ 1300 |
| 寸法 A | ㎜ | 1110 | 1000 | 1035 | 1070 |
| B | ㎜ | 370 | 370 | 370 | 370 |
| C | ㎜ | 620 | 700 | 730 | 715 |
| D | ㎜ | 150 | 220 | 265 | 285 |
| E | ㎜ | 270 | 340 | 340 | 340 |
| 燃料（ガソリン） | L | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |

# 道路機械

## バイブロ　コンパクター


MVH-308DSC（341kg）

MVH-R60H（68kg）







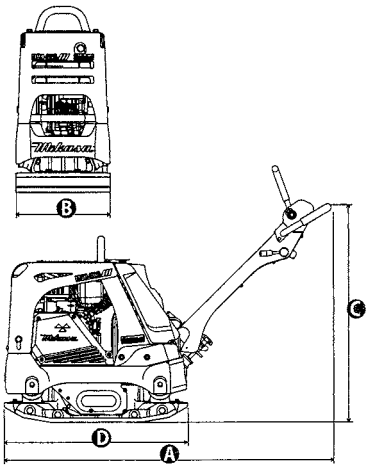


■メーカー／三笠産業

| 型式 | 機械質量（kg） | 機体寸法（mm） | 転圧盤寸法（mm） | 振動数 Hz（v.p.m） | 遠心力 kN（kgf） | 速度（m/min） | エンジン（最高出力） | 燃料（ℓ） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVH-R60H | 68 | Ⓐ 870<br>Ⓑ 350<br>Ⓒ 850 | Ⓓ 480<br>Ⓑ 350 | 100（6000） | 15（1530） | 0 ～ 25（前後進共） | ホンダ　GX120<br>2.6kW（3.5PS）<br>4 サイクル | 2（ガソリン） |
| MVH-100H | 118 | Ⓐ 900<br>Ⓑ 400<br>Ⓒ 990 | Ⓓ 585<br>Ⓑ 400 | | 22.5（2300） | 0 ～ 23（前進）<br>0 ～ 21（後進） | ホンダ　GX160<br>3.6kW（4.9PS）<br>4 サイクル | 3.1（ガソリン） |
| MVH-108H | 122 | Ⓐ 1030<br>Ⓑ 400<br>Ⓒ 965 | Ⓓ 580<br>Ⓑ 400 | | 23.5（2400） | 0 ～ 27（前後進共） | ホンダ　GX160<br>3.6kW（4.9PS）<br>4 サイクル | 3.1（ガソリン） |
| MVH-158HS セルスタート | 159 | Ⓐ 1140<br>Ⓑ 430<br>Ⓒ 980 | Ⓓ 700<br>Ⓑ 430 | 90（5400） | 27（2755） | 0 ～ 27（前後進共） | ホンダ　GX200<br>4.1kW（5.6PS）<br>4 サイクル | 3.1（ガソリン） |
| MVH-308DSC セルスタート | 341 | Ⓐ 1540<br>Ⓑ 445<br>Ⓒ 1030 | Ⓓ 860<br>Ⓑ 445 | 73（4400） | 45（4600） | 0 ～ 27（前後進共） | ヤンマー<br>4.8kW（6.5PS）<br>空冷ディーゼル | 3.3（軽油） |

## 静電掃除機（ロールスイーパー）




| 型式 | ES-2RA |
|---|---|
| 清掃幅 | 715mm（サイドブラシ使用時） |
| 清掃能力（3.5km/h の場合） | 2500㎡ /h（サイドブラシ使用時） |
| ダストケース容量 | 20L |
| ロールブラシ幅 | 460mm |
| 本体寸法（使用時） | 890（L）× 700（W）× 925（H）mm |
| 本体折りたたみ寸法 | 740（L）× 700（W）× 330（H）mm |
| 質量 | 27kg |

■メーカー／エクセン