揚重・吊具機械



揚重・吊具機械

クローラクレーン（4.9t 吊り）

CC985S-1




■定格総荷重表（4本掛け時）　単位:kg


作業半径(m)	①4.78mジブ		②7.53mジブ		③10.28mジブ		④13.03mジブ		⑤15.78mジブ	
	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊
2.00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2.10	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000			
2.50	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000		1400	
2.70	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000		1400	
3.00	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000		1400	
3.15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000		1400	
3.50	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890		1400	
3.67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800		1400	
4.00			2000	1140	1750	1020	1650		1400	
4.50			1670	960	1530	890	1450		1320	
5.00			1400	810	1340	770	1280		1200	
5.50			1180	690	1170	680	1130		1090	
6.00			1000	590	1030	590	1010	使用不可	990	
6.42			870	510	910	520	910		920	
6.50					890	510	900		900	
7.00					780	440	800		820	
7.50					670	380	710		750	
8.00					580	320	630		680	使用不可
8.50					490	270	560		610	
9.00					410	230	500		560	
9.17					390	210	480		540	
9.50							440		500	
10.00							390		450	
10.50							340		400	
11.00							300		360	
11.50							260		320	
11.92							220		280	
12.00									280	
12.50									240	
13.00									210	
13.50									200	
14.00									200	
14.67									200	

※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量（4.9tフック90kg）を差し引いた値です。
※2本掛けの場合は定格総荷重制限2450kgまで、1本掛けの場合は定格総荷重制限1220kgまでとなります。

■作業半径揚程図

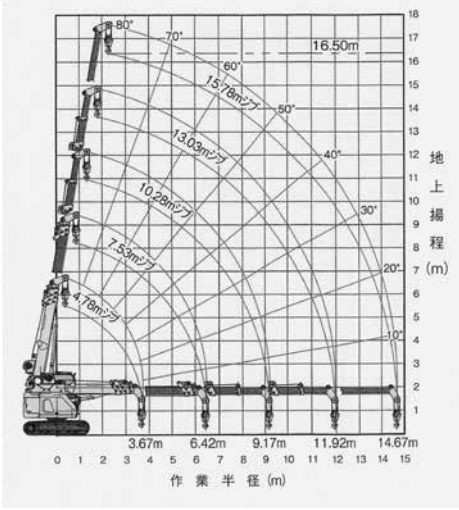

■外観寸法図

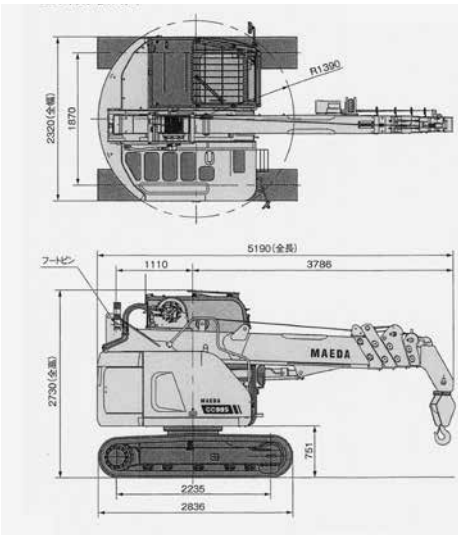

型式		CC985S-1
機械質量	kg	9380
全長×全幅×全高	㎜	5190 × 2320 × 2730
後端旋回半径	㎜	1390
最大吊上げ能力	t × m	4.9 × 2.1
最大作業半径	m	14.67
最大地上揚程	m	16.5
最大地下揚程	m	ー
ロープ長さ	㎜×m	Φ 10 × 115
ブーム長さ	m	4.78 ~ 15.78
走行速度（1速/2速）	km/h	1.9/3.2
登坂能力	度	20
作動油全量	ℓ	81
エンジン定格出力	kw	40.3
使用燃料／容量	ℓ	軽油/140

■メーカー／前田製作所

揚重・吊具機械

クローラクレーン（4.9t 吊り）　CK120UR




■定格総荷重（単位：kg）

ブーム長さ	4.25m		6.88m		9.51m		12.14m	14.77m
作業半径m	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	静止吊り
1.0	4,900	2,000						
1.5	4,900	2,000	4,900	2,000	2,600	1,400		
2.0	4,900	2,000	4,900	2,000	2,600	1,400	2,000	
2.1	4,900	2,000	4,900	2,000	2,600	1,400	2,000	
2.5	4,900	2,000	4,900	2,000	2,600	1,400	2,000	1,400
3.0	4,650	2,000	4,690	2,000	2,600	1,400	2,000	1,400
3.5	3,740/ 3.49 m	2,000/ 3.49 m	3,850	2,000	2,600	1,400	2,000	1,400
4.0			3,130	1,720	2,600	1,400	2,000	1,400
4.5			2,650	1,450	2,580	1,400	2,000	1,400
5.0			2,250	1,230	2,340	1,260	2,000	1,400
6.0			1,700	930	1,800	960	1,720	1,400
7.0			1,650/ 6.12 m	910/ 6.12 m	1,440	770	1,470	1,270
8.0					1,180	640	1,230	1,130
9.0					1,030/ 8.75m	550/ 8.75 m	1,040	990
10.0							890	860
12.0							730/ 11.38 m	650
14.0								500
14.01								500


荷重値はすべて 4 本掛けフックでの数値です。

〈注〉
・走行時の吊り上げ荷重は、静止状態で吊り上げたのちに水平堅土上で走行できる荷重です。この場合、吊り荷が振れないように地面近くに荷を保持し、かつ急発進・急停止・スピンターン等の操作は行わないでください。
・走行吊りの前にモーメントリミッタは、走行吊りにスイッチを切り替えてください。
・走行吊り中に、荷の巻上・巻下やジブの起伏・伸縮・旋回等のクレーン操作は行わないでください。
・走行吊り中の速度は、1.4km/h（1 速のみ）以下にしてください。

■外形寸法図（単位：㎜）

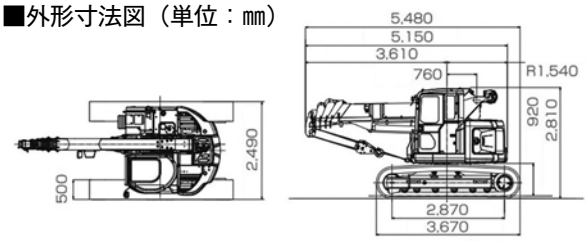

■作動範囲・定格総荷重曲線

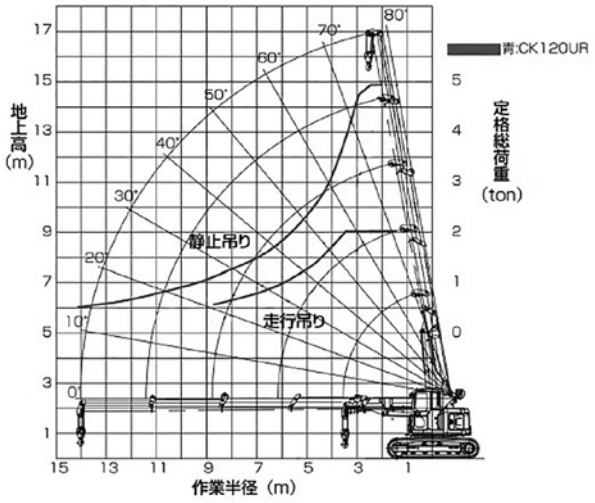

型式		CK120UR-3
機械質量	kg	12470
全長×全幅×全高	㎜	5480 × 2490 × 2810
後端旋回半径	㎜	1540
最大吊上げ能力	t × m	4.9 × 2.5
最大作業半径	m	14.01
最大地上揚程	m	15.4
最大地下揚程	m	24.6
ロープ長さ	㎜×m	Φ 10 × 113
ブーム長さ	m	4.25 ～ 14.77
走行速度(1 速 /2 速)	km/h	1.8/3.0
登坂能力	度	ー
作動油全量	ℓ	83
エンジン定格出力	kw	41
使用燃料／容量	ℓ	軽油 /95

■メーカー／コベルコ


揚重・吊具機械

ミニクロクレーン


URW174CP2RA1（ML 警報型）



■アウトリガ張出寸法（標準展開角）/ 展開パターン

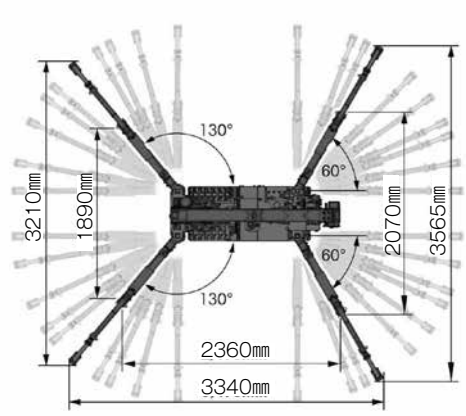


■作業範囲図

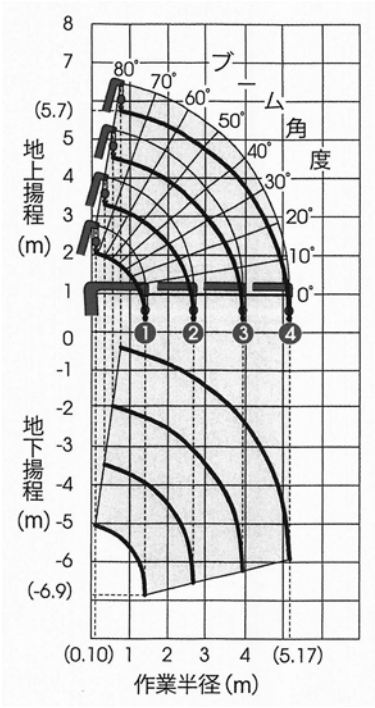

型式	URW1742CP2RA1
リモコン型式	LJ ジョイスティック
最大クレーン容量	1.73t × 1.0m
最大地上揚程	5.7 m
最大地下揚程	6.9 m
最大作業半径	5.17 m
巻き上げロープ長さ	Φ 7㎜× 34 m
作動油タンク容量	23ℓ
燃料タンク容量	ガソリン 6ℓ
エンジン定格出力	6.6kW
走行速度（低速）	0 ～ 2.1km/h
走行速度（高速）	0 ～ 4.1km/h
登坂能力	20 度
過負荷防止装置	ML 警報型

■本体寸法・質量

① 全 幅	600 mm
② 全 高	1,360 mm
③ 全 長	1,870 mm
④ 軸 距	1,050 mm
総質量	1,210 kg

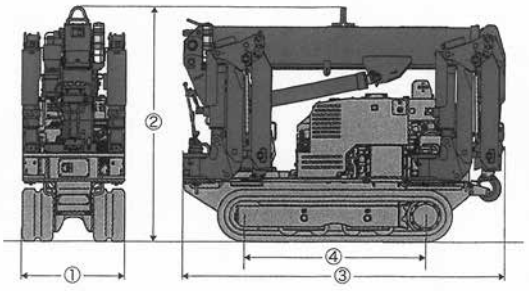

定格総荷重表（t/ 含フック質量 30kg）最大性能はアウトリガ最大張出、最小性能はアウトリガが最小張出。


使用ブーム	作業半径（m）	～ 1.0	1.1	1.2	1.3	1.41				
❶	最大性能	1.73	1.55	1.44	1.33	1.16				
	最小性能	1.33	1.23	1.14	1.05	0.95				
使用ブーム	作業半径（m）	～ 1.0	1.1	1.3	1.5	2.0	2.5	2.69		
❶＋❷	最大性能	1.73	1.55	1.33	1.13	0.83	0.68	0.59		
	最小性能	1.33	1.23	1.05	0.92	0.61	0.40	0.32		
使用ブーム	作業半径（m）	～ 1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	3.93
❶＋❷＋❸	最大性能	1.33	1.13	0.95	0.83	0.68	0.60	0.54	0.43	0.38
	最小性能	0.95	0.82	0.72	0.62	0.40	0.34	0.31	0.23	0.19
使用ブーム	作業半径（m）	～ 1.7	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.17
❶＋❷＋❸＋❹	最大性能	0.78	0.71	0.67	0.59	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23
	最小性能	0.75	0.63	0.41	0.34	0.31	0.23	0.19	0.15	0.11


■メーカー／古河ユニック

揚重・吊具機械

ミニクロクレーン



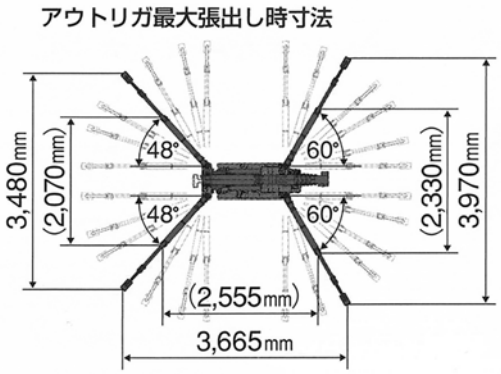

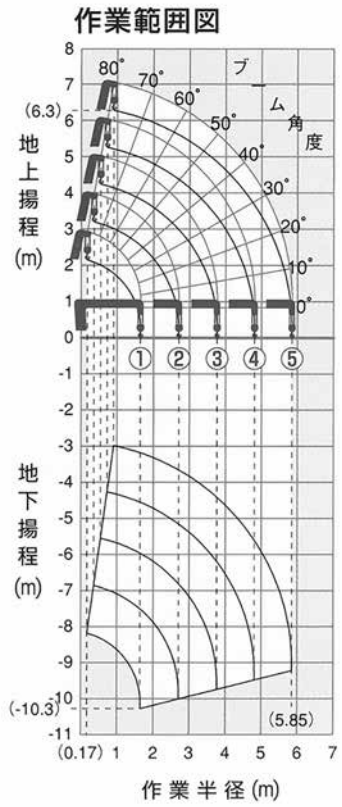


UR-U245CP2（定格荷重制限装置なし）

型式	UR-U245CP2
リモコン型式	RS 選択スィッチ
最大クレーン容量	2.43t × 1.5 m
最大地上揚程	6.3 m
最大地下揚程	10.3 m
最大作業半径	5.85 m
巻き上げロープ長さ	Φ 8㎜× 47.5 m
作動油タンク容量	23ℓ
燃料タンク容量	ガソリン 6ℓ
エンジン定格出力	6.6kW
走行速度（低速）	0 ～ 2.1km/h
走行速度（高速）	0 ～ 3.8km/h
登坂能力	20 度
過負荷防止装置	無し

本体寸法・重量

①全幅	600㎜※1
②全高	1320㎜※2
③全長	2150㎜
④軸距	1050㎜
総重量	1500kg

※1　クローラ幅 150㎜
※2　吊り金具含む 1340㎜

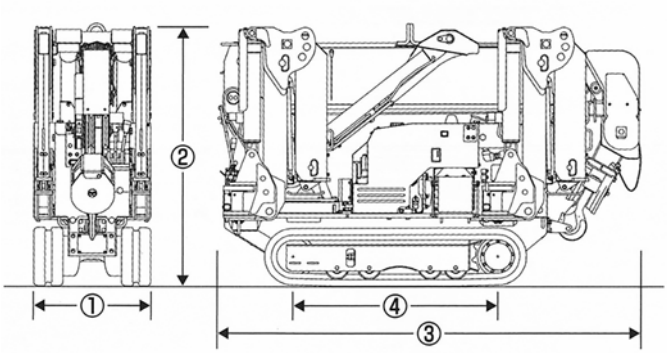

定格総荷重表［アウトリガ最大張出し時／含フック重量30kg］全幅 600mm

使用ブーム ①、②+③	作業半径(m)	～1.5	2.0	2.5	2.71	
	定格総荷重(t)	2.43	1.79	1.43	1.38	
使用ブーム ①+②+③	作業半径(m)	～2.6	3.0	3.5	3.77	
	定格総荷重(t)	1.33	1.09	0.86	0.74	
使用ブーム ①+②+③+④	作業半径(m)	～3.7	4.0	4.5	4.81	
	定格総荷重(t)	0.69	0.62	0.45	0.43	
使用ブーム ①+②+③+④+⑤	作業半径(m)	～4.0	4.5	5.0	5.5	5.85
	定格総荷重(t)	0.48	0.43	0.39	0.28	0.25


■メーカー／古河ユニック

ミニクロクレーン

URW245CP2RA2（ML 停止型）



型式	URW245CP2RA2
リモコン型式	LS 選択スィッチ
最大クレーン容量	2.43t × 1.5 m
最大地上揚程	6.3 m
最大地下揚程	10.3 m
最大作業半径	5.85 m
巻き上げロープ長さ	Φ 8㎜× 47.5 m
作動油タンク容量	23ℓ
燃料タンク容量	ガソリン 6ℓ
エンジン定格出力	6.6kW
走行速度（低速）	0 ～ 2.1km/h
走行速度（高速）	0 ～ 3.8km/h
登坂能力	20 度
過負荷防止装置	ML 停止型

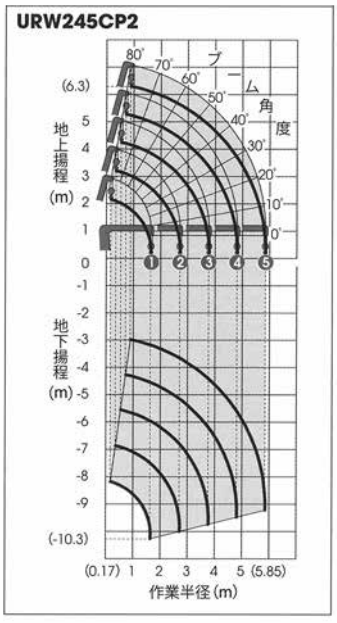


保有機 URW245CP2-RA（LS）全幅 600mm

定格総荷重表（t／含フック質量30kg）

URW245CP2


使用ブーム	作業半径(m)	1.5	1.8	2.0	2.5	2.71
❶、❶+❷	最大張出	2.43	1.99	1.79	1.43	1.38
	最小張出	1.18	0.73	0.58	0.36	0.34
使用ブーム	作業半径(m)	2.6	3.0	3.5	3.77	
❶+❷+❸	最大張出	1.33	1.09	0.86	0.74	
	最小張出	0.38	0.26	0.20	0.18	
使用ブーム	作業半径(m)	3.7	4.0	4.5	4.81	
❶+❷+❸+❹	最大張出	0.69	0.62	0.45	0.43	
	最小張出	0.20	0.18	0.13	0.11	
使用ブーム	作業半径(m)	4.0	4.5	5.0	5.5	5.85
❶+❷+❸+❹+❺	最大張出	0.48	0.43	0.39	0.28	0.25
	最小張出	0.18	0.13	0.11	0.09	0.08

本体寸法・質量［クローラ幅 150mm］



クレーン型式名	URW245CP2
① 全 幅	600mm
② 全 高	1,340mm
③ 全 長	2,150mm
④ 軸 距	1,050mm
総質量	1530kg

アウトリガ張出寸法（標準位置）／**展開パターン**

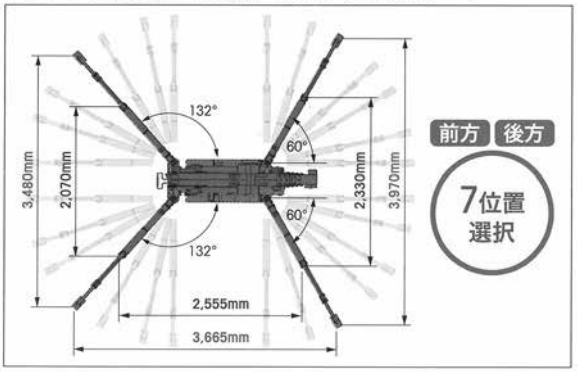

■メーカー／古河ユニック

揚重・吊具機械


ミニクロクレーン

URW295C4RA1（ML 警報型）




型式	URW295C4RA1
リモコン型式	LJ ジョイスティック
最大クレーン容量	2.93t × 1.4 m
最大地上揚程	8.8 m
最大地下揚程	11.7 m
最大作業半径	8.41 m
巻き上げロープ長さ	Φ 8㎜× 54 m
作動油タンク容量	27ℓ
燃料タンク容量	軽油 10ℓ
エンジン定格出力	7.2kW
走行速度（低速）	0 ～ 2.0km/h
走行速度（高速）	ー
登坂能力	20 度
過負荷防止装置	ML 警報型

■作業範囲図

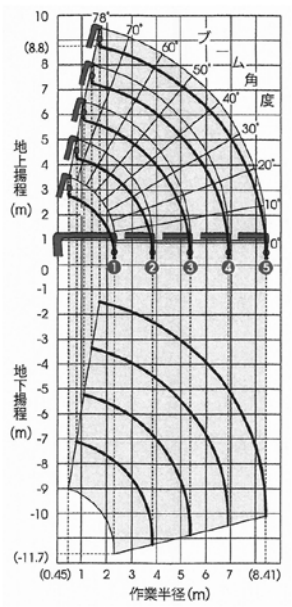


■本体寸法・質量〔電動パワーユニット併用仕様〕

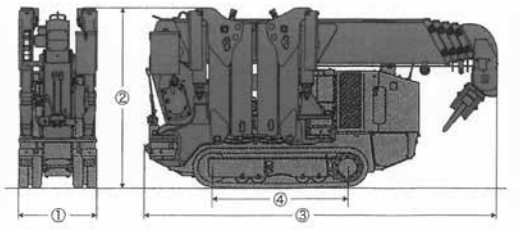

クレーン型式名	URW295C4
① 全 幅	600mm
② 全 高	1,375mm
③ 全 長	2,730mm
④ 軸 距	1,050mm
総質量	1,990kg

■アウトリガ張出寸法（標準展開角）/ 展開パターン

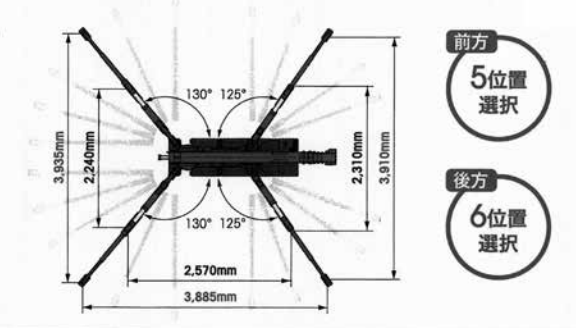

定格総荷重表 (t／含フック質量30kg) 最大性能はアウトリガ最大張出、最小性能はアウトリガが最小張出。

使用ブーム	作業半径(m)	~1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.835		
❶、❶+❷	最大性能	2.93	2.68	2.28	2.08	1.68	1.33	1.03	0.93		
	最小性能	2.03	2.03	1.48	1.13	0.68	0.52	0.38	0.28		
使用ブーム	作業半径(m)	~2.2	2.5	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37	
❶+❷+❸	最大性能	1.38	1.38	1.38	1.28	1.03	0.83	0.68	0.55	0.46	
	最小性能	0.83	0.68	0.56	0.53	0.41	0.31	0.25	0.19	0.15	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.4	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.89	
❶+❷+❸+❹	最大性能	0.88	0.88	0.78	0.63	0.53	0.45	0.39	0.35	0.30	
	最小性能	0.45	0.37	0.33	0.28	0.22	0.17	0.13	0.11	0.09	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.41
❶+❷+❸+❹+❺	最大性能	0.58	0.58	0.48	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.18	0.16
	最小性能	0.38	0.32	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.10	0.07	0.06


■メーカー／古河ユニック

揚重・吊具機械

チェンブロック



●揚程(チェン)は標準揚程以上の長さも0.5m単位でお受けいたします。
●ロードチェンは焼入れチェンのため、継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定ください。

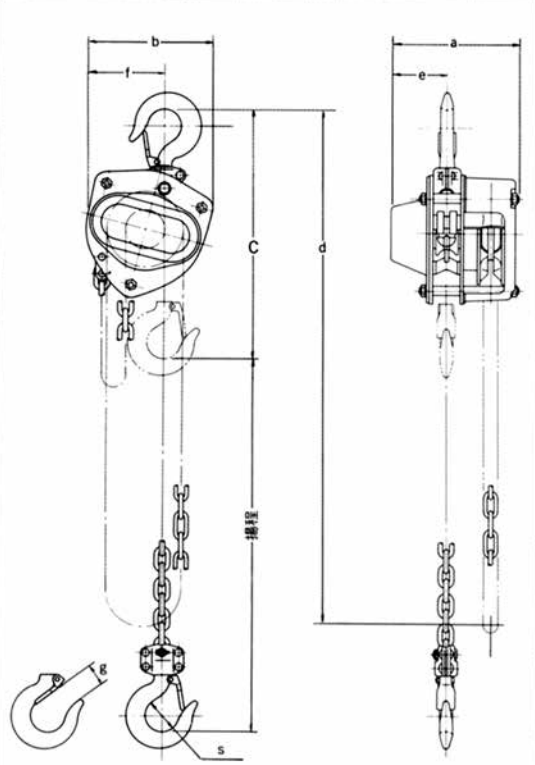

〔諸元表〕

	種類(呼び)(T)	形　式	定格荷重 (kg)	標準揚程 (m)	巻上平均手動力 (kg)	荷を1m巻上げるに要するハンドチェンのけん引長さ (m)	ロードチェン線径×掛数 (mm)	試験荷重 (kg)	自　重 (kg)	荷造重量 (kg)	揚程1m増し増加重量 (kg)
	½	CB005	500	2.5	24	25	5.0×1	750	10	10.5	1.5
➡	1	CB010	1000	2.5	29	43	6.3×1	1500	11.5	12	1.8
➡	1½	CB015	1600	2.5	35	57	7.1×1	2360	14.5	15	2.1
	2	CB020	2000	3.0	36	70	8.0×1	3000	20	21	2.3
	2½	CB025	2500	3.0	33	99	9.0×1	3750	27	28	2.7
➡	3	CB030	3150	3.0	36	114	7.1×2	4750	24	26	3.2
➡	5	CB050	5000	3.0	34	198	9.0×2	6300	41	43	4.4

➡ 保有機

〔寸法表〕

	種類(呼び)(T)	フック間最小距離：C	a	b	d	e	f	g	s
	½	285	158	161	2500	69	99	27	35.5
➡	1	295	162	161	2500	71	99	29	42.5
➡	1½	350	171	182	2500	78	112	34	47.5
	2	375	182	202	3000	87	125	36	50
	2½	420	192	233	3000	91	143	40	53
➡	3	510	171	235	3100	78	162	42.5	56
➡	5	600	192	282	3600	91	194	46.5	63

■メーカー／キトー

揚重・吊具機械

レバーブロック




定格荷重 (t)		0.8	1	1.6	2.5
形式		LB008	LB010	LB016	LB025
標準揚程 (m)		1.5	1.5	1.5	1.5
手にかかる力 (N) [kg]		284[29]	353[36]	333[34]	363[37]
ロードチェーン線径×掛数 (㎜)		5.6 × 1	5.6 × 1	7.1 × 1	8.8 × 1
作動荷重※1 (kg)		1200	1500	2400	3800
質量※2 (kg)		5.7	5.9	8	11.2
揚程 1m 増し増加質量 (kg)		0.7	0.7	1.1	1.7
寸法 (㎜)	a	144	144	159	173
	b	119	119	126	150
	C	280	300	335	375
	D	245	245	265	265
	e	97	97	100	102
	g	23.5	29	32	36.5
	s	35.5	42.5	42.5	47
	t	14	15	19	21

※1：JIS B8819 に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。
※2：標準揚程の場合の質量です。

■メーカー／キトー


LB016

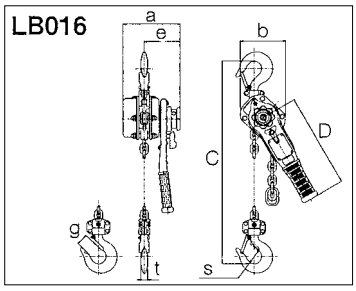


揚重・吊具機械

ウインチ

最大吊揚荷重 60kg
WI-61C
ワイヤーφ4×15ｍ付〈685700A〉
●小型軽量タイプ
■サイズ：長さ 623×幅 203×高さ 170㎜

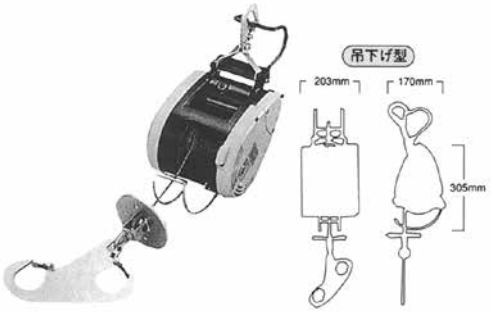



最大吊揚荷重 200kg
WI-195
ワイヤーφ5×30ｍ付〈685803A〉
●吊揚荷重 200kgの実力
■サイズ：長さ1020×幅 230×高さ 250㎜

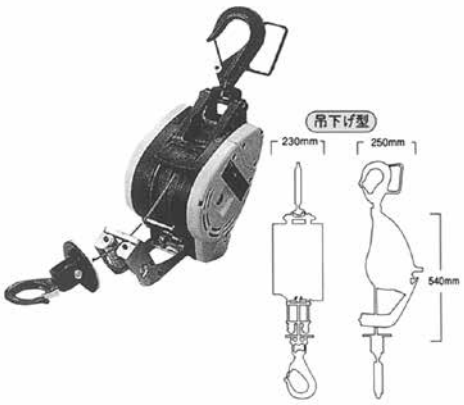

最大吊揚荷重 200kg
BH-N930R
ワイヤーφ5×31m付
●無線式
■サイズ:長さ808×幅450×高さ220㎜



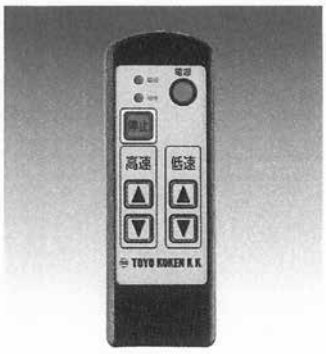

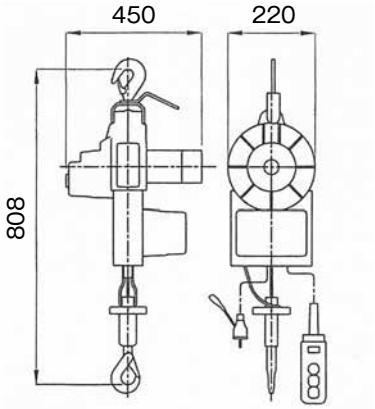


無線送信機
型式：TX15-3015TKK（BH-N930R 用）

メーカー	モデル	最大吊揚荷重(kg)	揚程(m)	吊揚速度(m / 分)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	重量(kg)	電源コード(m)	付属品
リョービ	WI-61C	60	14	28	単相100	6	550	9	5	操作スイッチ（コード 10 m付）ワイヤーφ 4
	WI-195	200	27	10		12	1100	17	5	操作スイッチ（コード 10 m付）ワイヤーφ 5
新ダイワ	SW61-20	60	20	28		6	550	9	5	操作スイッチ　コード 10 m　ワイヤーφ 4
	SW200	200	29	10		12	1100	17	5	操作スイッチ　コード 10 m　ワイヤーφ 5
京セラ	AWI62	60	20	28		6	550	9.7	5	操作スイッチ（コード 10 m付）ワイヤーφ 4
	AWI62RC	60	20	高速 28 低速 10		6	550	9.7	5	無線式（リモコン単４形２本）ワイヤーφ 4
	AWI195B	200	29	15		12	1100	19	5	操作スイッチ（コード 10 m付）ワイヤーφ 5
	AWI196RCB	200	29	高速 15 低速 10		12	1100	19	5	無線式（リモコン単４形２本）ワイヤーφ 5
トーヨーコーケン	BH-N320	60	20	28		3	300	8.5	5	操作スイッチ（コード 10 m付）ワイヤーφ 3.5
	BH-N930R	200	30	高速 21 低速 6		8	800	19	5	無線式（送信機 TX15-3015TKK）ワイヤーφ 5

揚重・吊具機械


瓦揚機

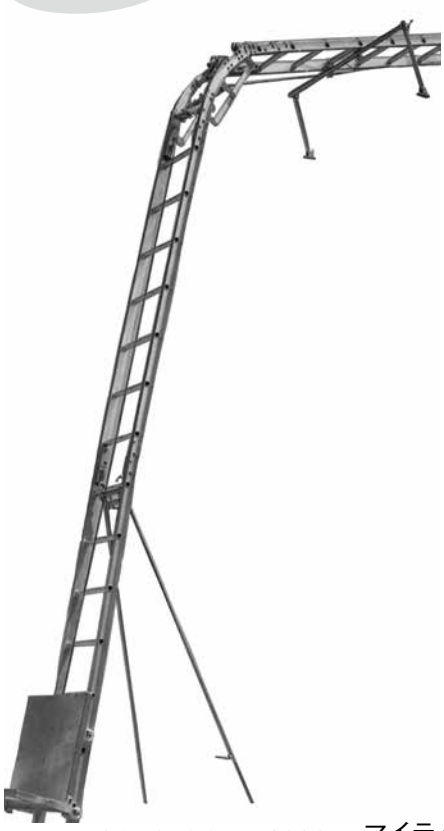


仕　様　　AL4,AL4B用 ウインチ

型式	MD7W2	MD7T	MD11
周波数	50/60 Hz		
定格荷重	160 kg	160 kg	180 kg
ロープ速度	30 m/min	10/30 m/min	30 m/min
巻取量	φ6×35m		
電動機	935W		1100W
電源	AC100V 1φ		
自重量	35 kg（付属品含まず）		

付属品　ワイヤロープφ6×35m
　　ペンダントスイッチ2ヶ

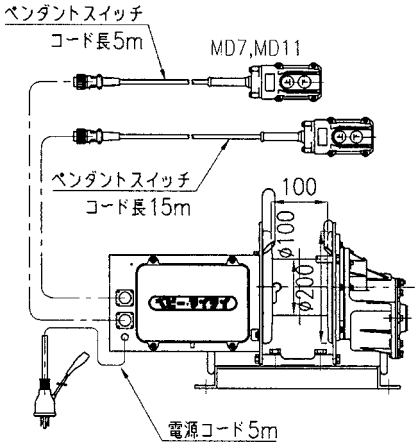

AL4-MD7W2　マイテイ・パワー
アルミ製瓦揚機

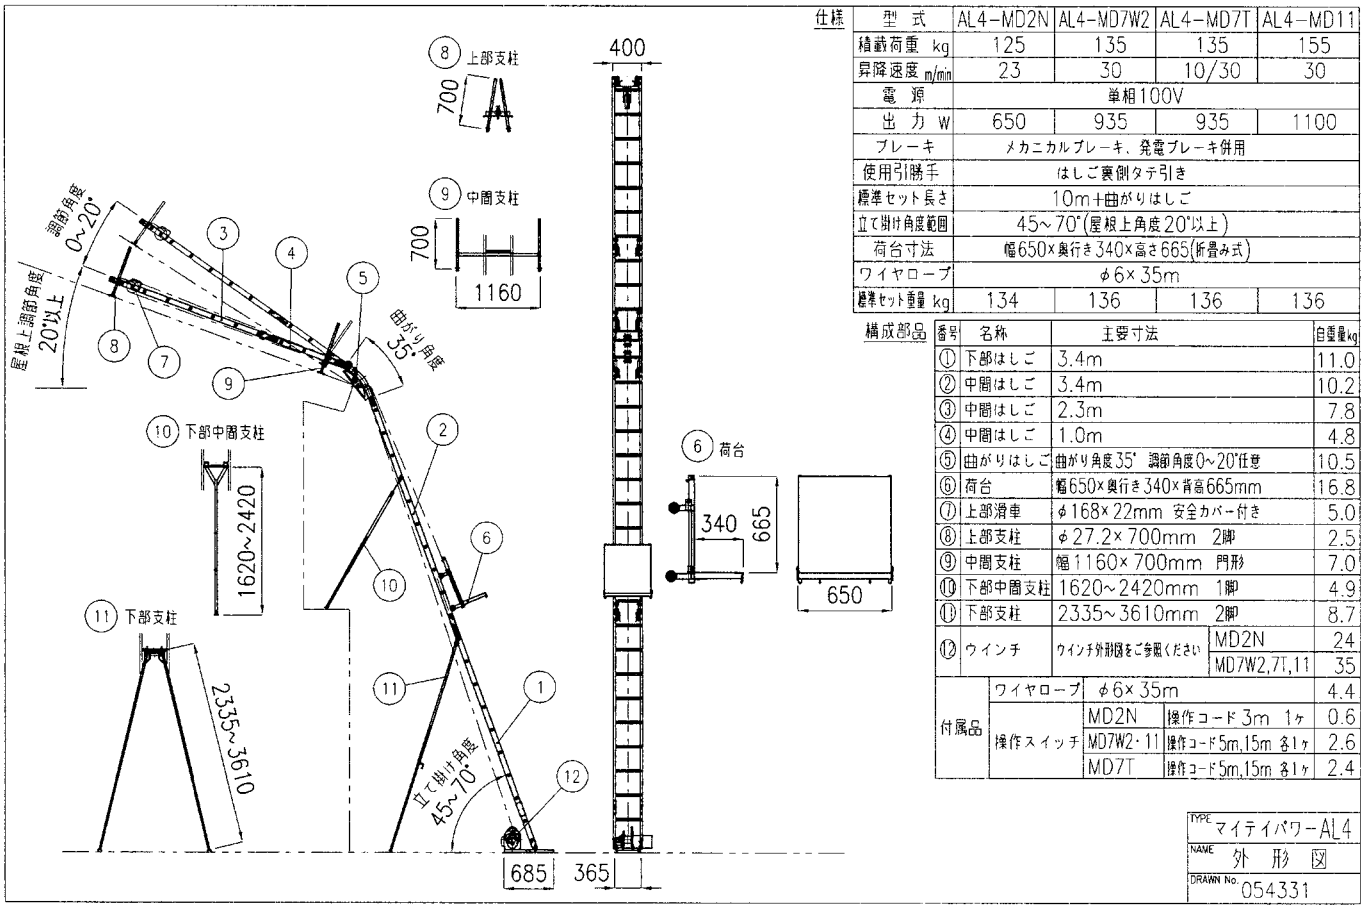

仕様

型　式	AL4-MD2N	AL4-MD7W2	AL4-MD7T	AL4-MD11
積載荷重 kg	125	135	135	155
昇降速度 m/min	23	30	10/30	30
電　源	単相100V			
出　力 W	650	935	935	1100
ブレーキ	メカニカルブレーキ、発電ブレーキ併用			
使用引勝手	はしご裏側タテ引き			
標準セット長さ	10m+曲がりはしご			
立て掛け角度範囲	45~70°（屋根上角度20°以上）			
荷台寸法	幅650×奥行き340×高さ665（折畳み式）			
ワイヤロープ	φ6×35m			
標準セット重量 kg	134	136	136	136

構成部品

番号	名称	主要寸法		自重量kg
①	下部はしご	3.4m		11.0
②	中間はしご	3.4m		10.2
③	中間はしご	2.3m		7.8
④	中間はしご	1.0m		4.8
⑤	曲がりはしご	曲がり角度35°　調節角度0~20°任意		10.5
⑥	荷台	幅650×奥行き340×背高665mm		16.8
⑦	上部滑車	φ168×22mm　安全カバー付き		5.0
⑧	上部支柱	φ27.2×700mm　2脚		2.5
⑨	中間支柱	幅1160×700mm　門形		7.0
⑩	下部中間支柱	1620~2420mm　1脚		4.9
⑪	下部支柱	2335~3610mm　2脚		8.7
⑫	ウインチ	ウインチ外形図をご参照ください	MD2N	24
			MD7W2,7T,11	35

付属品				
	ワイヤロープ	φ6×35m		4.4
	操作スイッチ	MD2N	操作コード3m 1ヶ	0.6
		MD7W2・11	操作コード5m,15m 各1ヶ	2.6
		MD7T	操作コード5m,15m 各1ヶ	2.4

TYPE　マイテイパワーAL4
NAME　外　形　図
DRAWN No.　054331


■メーカー／トーヨーコーケン

揚重・吊具機械

ジャーナルジャッキ



図1

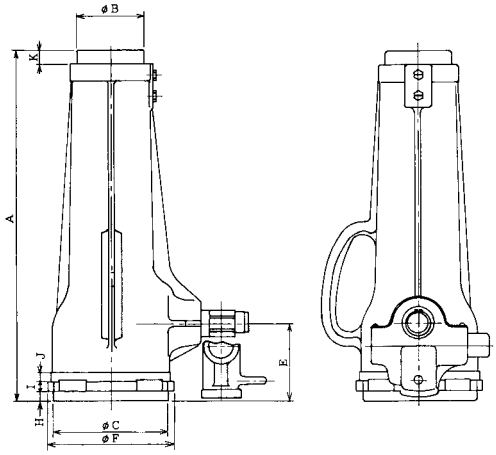


形式＼諸元		揚力 kN（tf）	揚程 (mm)	最低高さ(A) (mm)	ヘッド径(φB) (mm)	ヘッド径(φC) (mm)	重量 約(kg)	操作トルク N・m	付属品 ハンドル棒	
低揚程	JJ-1513	150(15)	125	255	63	113	12	420	φ25×600L	← 保有
	JJ-2513	250(25)	125	255	77	127	16	700	φ25×700L	
	JJ-3513	350(35)	130	280	87	147	24	1000	φ32×700L	← 保有
	JJ-5013	500(50)	130	290	105	166	31	1400	φ32×800L	
	JJ-10011	1000(100)	105	310	127	325	75	1000	φ32×1500L	

■メーカー／大阪ジャッキ

爪つきジャッキ



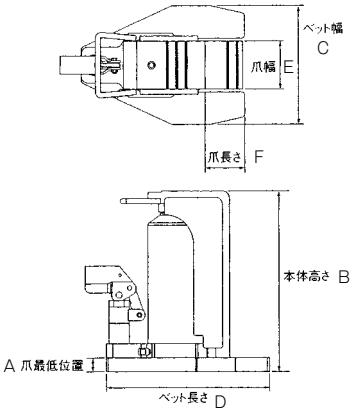

メーカー	今野製作所	今野製作所	今野製作所	マサダ製作所	マサダ製作所
型式	G-60	G-100	G160	MHC-2T	MHC-5T
爪荷重 (t)	3	5	8	2	5
頭部荷重 (t)	6	10	16	5	10
爪最低位置 A (mm)	19	22	25	16	22
ストローク (mm)	115	130	136	113	120
本体高さ B (mm)	233	288	297	240	290
ベッド幅 C (mm)	155	183	200	160	182
ベッド長さ D (mm)	236	262	285	227	262
爪幅 E (mm)	65	75	90	65	75
爪長さ F (mm)	50	55	55	50	57
重量 (kg)	13	21	28	12.3	18.8

揚重・吊具機械

気圧リフト

あげ太郎 AGE415-09



型式	AGE415-09		
持上げ制限荷重 (kgf)	150		
最低持上げ高さ (m)	0.93		
最高持上げ高さ (m)	4.15		
天板寸法 (㎜)	400 × 600		
総重量 (kg)	30.5		
最高使用圧力 (Mpa)	0.97		
動力源	液化炭酸ガス	容器サイズ 5 ～ 7kg	7kg：上昇 30 回
動力源	コンプレッサー	タンク容量 6 ～ 10ℓ	

※動力源はどちらか選択

広島西営業所専用


■メーカー／三陽機器

約款
営業所案内
目次
索引
ＩＣＴ情報化施工
林業機械
農業機械
AED
油圧ショベル
整地・運搬機械
道路機械
カッター機器
高所作業車
車両
発電機・溶接機
エアコンプレッサ・エアツール
水中ポンプ・エンジンポンプ
高圧洗浄機・水タンク・ノッチタンク
打設機器
揚重・吊具機械
照明機器
伐採用機械
電動工具
鉄筋加工機
油圧機器
簡易土留機材
保安用品
季節商品
補償制度

チルホール

T-35（超重量物の専用タイプ）



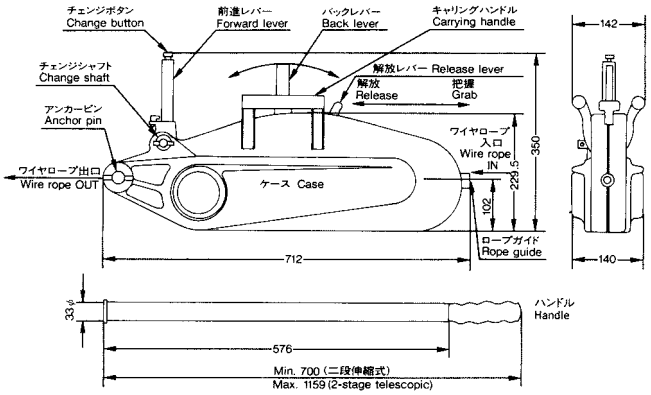

■仕様表

型　　式	T-35
最大能力	3000kgf
自　　重	26kg
揚　　程	ワイヤロープ自体の長さ
レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ	26㎜（48㎜）2 段切換
寸　　法	712×350×140㎜
専用ワイヤロープ径	16.3㎜（最大径）
ワイヤロープ破断強度	177kN
専用ワイヤロープ標準長さ	標準 10m付
安全ピンの耐力	―――――
桿　　比	85：1（52：1）


■メーカー／チルコーポレーション

揚重・吊具機械

マシンバイス


マシンバイス D-500

定格容量 ……500kg/2 台使用時
つかみ巾……40㎜～150㎜
自重……6kg(1 台)
入数……2 台/1 セット

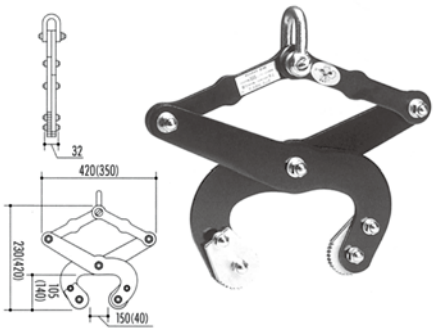


マシンバイス D-700 開放フック付

定格容量 …… 700kg/2 台使用時
つかみ巾…… 40㎜～150㎜
自重 …… 7kg(1 台)
入数……2 台/1 セット

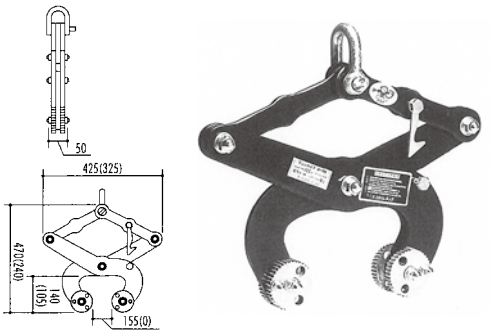


マシンバイス NW-1000

定格容量……1000kg/2 台使用時
つかみ巾……40㎜～150㎜
自重 ……11kg(1 台)
入数……2 台/1 セット

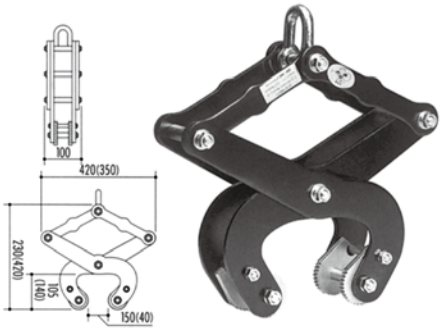



マルチバイス ワニ 1000


定格容量……1000kg/2 台使用時
※バランス吊は max250kg/1 台になります。
つかみ巾……0㎜～240㎜（無段階調節）
自重……7kg(1 台)
入数……2 台/1 セット

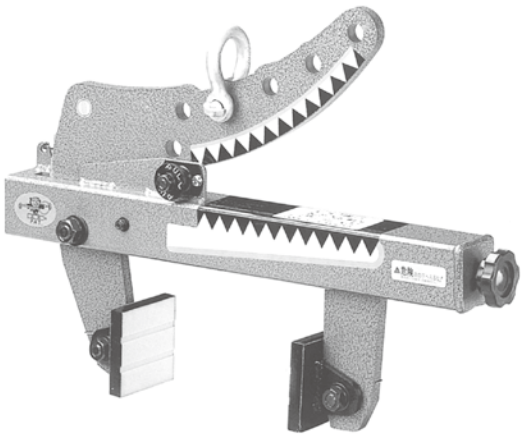

■定格容量
シャックル位置は先端側に設定する程、定格容量は減少します。







■メーカー／サンキョウ・トレーディング


揚重・吊具機械

ブロックバイス

マイティ 200

定格容量 ……200kg
つかみ巾 ……450㎜～600㎜（2 段切り替え）
自重7kg




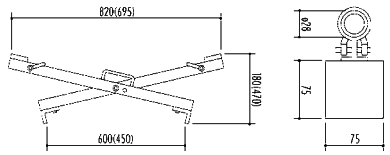


マイティオート 200

定格容量 ……200kg
つかみ巾 ……450㎜～600㎜（2 段切り替え）
自重8kg







間知多吊具 Ⅱ-7


開放フック付






15㎜以上の段差が必要です

定格容量 ……400kg
使用範囲 ……間知ブロック 7コ
自重 ……40kg

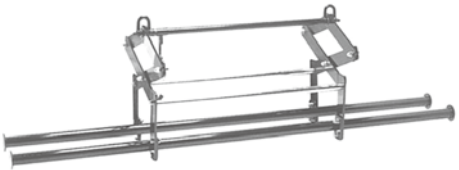


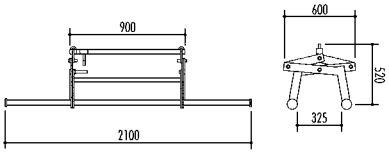

マイティ・オンリーワン

手持ち作業用、機械吊り不可

定格容量……70kg
つかみ巾……300・450～500・600㎜
自　　重……4.4kg

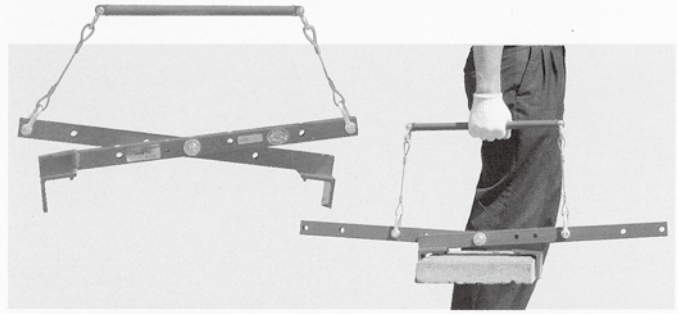

■メーカー／サンキョウ・トレーディング


揚重・吊具機械


内吊りワイド

内吊ワイド-7

■JIS 規格呼径:240～500㎜

定格容量……1000kg
適応サイズ（呼径）……JIS240㎜～500㎜(調整式)
（深さ）……max600㎜
適応 U 字溝長さ ……2000㎜以内
自重 ……24kg（セーフティーホルダー１本付）

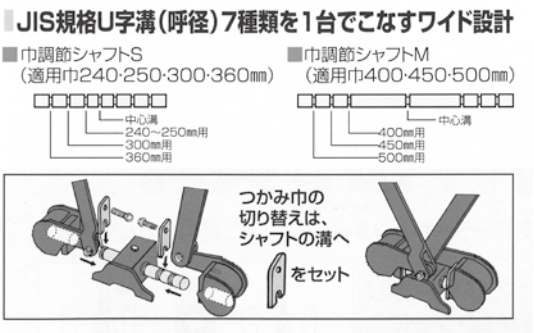


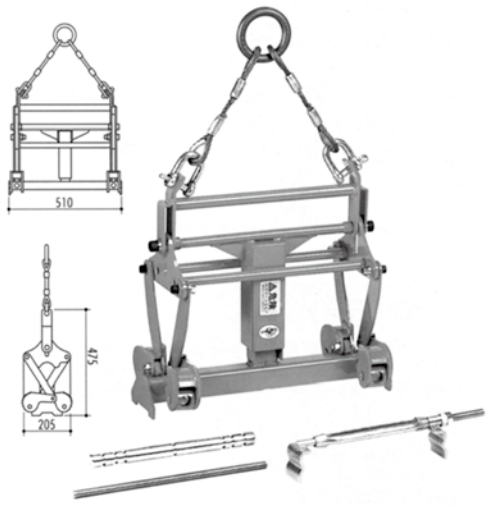

内吊ワイド600

■JIS 規格呼径:240～600㎜

定格容量……1000kg
適応サイズ(呼径)JIS U字溝呼径 240･250･300･360･400･450･500･ 600㎜
（深さ）……max600㎜
適応 U 字溝長さ ……2000㎜以内
自重 ……22kg（セーフティーホルダー１本付）

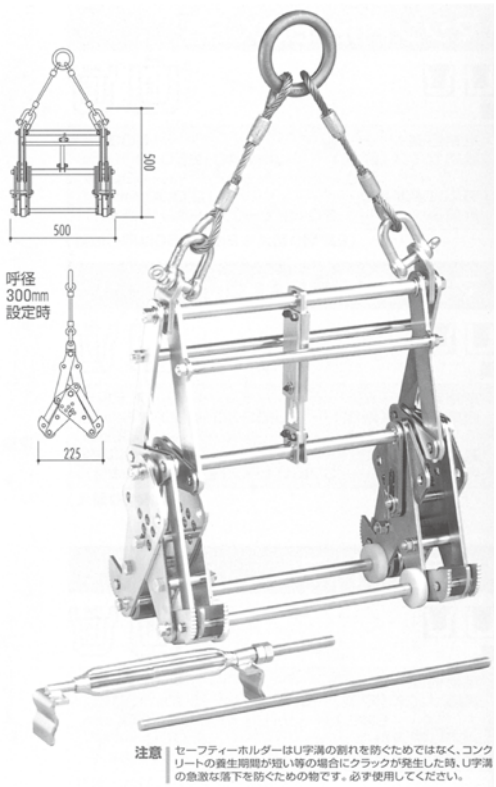

注意 セーフティーホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用してください。

〈ワイヤー付〉


新機構 その❶

カンタン巾調整

●本体板(A)･(B)には、7個の穴が設けられており、この穴位置によりJIS呼径8種類のU字溝に対応できます。

●使用するU字溝の呼径に、本体板(A)と本体板(B)の穴位置を一致させ、セットピンを挿入し、専用ワッシャー、松葉ピンで固定します。





■メーカー／サンキョウ・トレーディング


揚重・吊具機械

軽量内吊りクランプ

EUIF-600



仕様寸法図

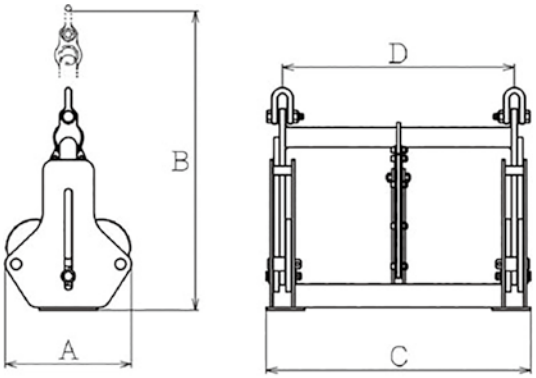

特長
●小型軽量・シンプル構造
●良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使える。
●自動着脱装置付で、効率よく作業ができる。

EUIF 型寸法表

型式	最大使用荷重 (kg)	使用可能内幅 (mm)	寸法（mm）				製品質量 (kg)
			A	B	C	D	
EUIF-600	600	220 ~ 300	218	356 ~ 515	456	400	16.6


熊本営業所専用

■メーカー／イーグル・クランプ

ヒューム管吊具

パイプバイス 450

定格容量…… 500kg
つかみ巾…… 250 ~ 450mm
自　　重…… 28kg

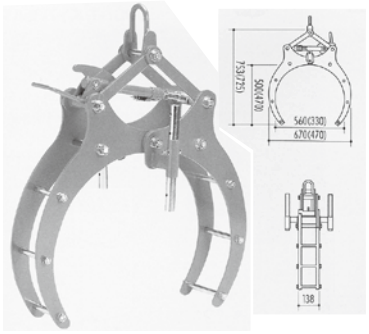



神戸西営業所専用

■メーカー／サンキョウ・トレーディング


揚重・吊具機械

コンクリート製品用クランプ

型式	容量 (kg)	クランプ範囲 (mm)	質量 (kg)
UGC300M	300	580 ～ 1050	17


（キャパ調整式）


型式	容量 (kg)	クランプ範囲 (mm)	質量 (kg)
CGC250	250	30 ～ 160	6

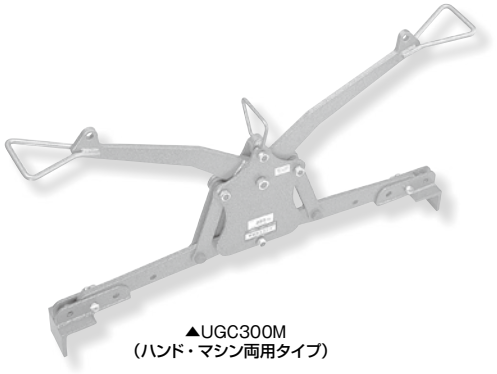

▲UGC300M
（ハンド・マシン両用タイプ）



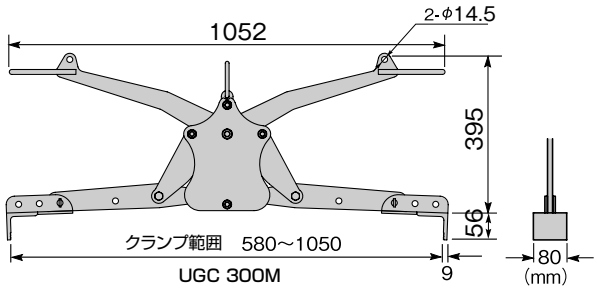




■メーカー／スーパーツール

鋼材用クランプ


縦吊りクランプ



横吊りクランプ

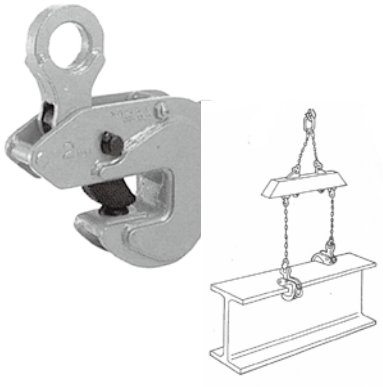

鉄鋼用クランプ

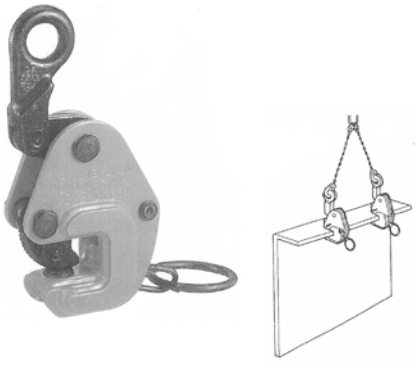

E 型

型式	使用荷重 最小～最大（kg）	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
E-1（3-30）	200 ～ 1000	3 ～ 30	4.3
E-2（3-30）	400 ～ 2000	3 ～ 30	5.7
E-3（3-36）	600 ～ 3000	3 ～ 36	9.0

AMS・VAR 型

型式	使用荷重 最小～最大（kg）	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
AMS-2（5-30）	400 ～ 2000	5 ～ 30	7.9
VAR-2（5-35）	400 ～ 2000	5 ～ 35	9.4

G 型

型式	使用荷重 最小～最大（kg）	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
G-1（3-25）	200 ～ 1000	3 ～ 25	5.6

神戸西営業所専用（G 型）

■メーカー／イーグル・クランプ

揚重・吊具機械

アルミスライド梯子




HA2-81

メーカー	型式	全長（m）	縦長（m）	重量（kg）
長谷川工業	HA2-81	8.12	4.86	19.5
長谷川工業	HE2-61	5.83	3.48	12.6
ピカコーポレイション	2CSM-80	7.99	4.59	18.1

土砂運搬用

ワイヤーモッコ

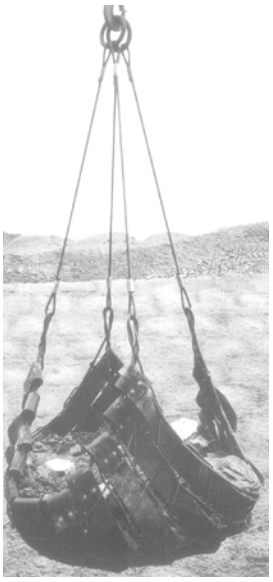


■メーカー／高木綱業



■メーカー／スリーエッチ

メーカー	規格	親ワイヤー	子ワイヤー	モッコます目	使用荷重	自重	シート
高木綱業	1.5ｍ角	12㎜	9㎜	12㎝	2 t	35kg	ゴム
スリーエッチ	1.5ｍ角	12㎜	9㎜	12㎝	3 t	ー	綿帆布

アルミブリッジ



メーカー	形式記号	TON/SET 耐荷重	自重 kg／本	全長（㎜）	全幅（㎜）	有効幅（㎜）
日軽金アクト	PXF30-300-40	3.0	32	3000	494	400
昭和ブリッジ	GP-300-35-3.0S	3.0	29	3000	444	350

揚重・吊具機械

トラック昇降ステップ



TRHF-736T

型式	天板高さ（m）	フック設置高さ（㎜）	収納寸法（㎜）			天板寸法（㎜）	質量（kg）
			長さ	幅	高さ		
TRHF-736T	0.73 ～ 1.17	734 ～ 1175	1011	658	151	400 × 360	7.6

■メーカー／アルインコ




DXF-14TEA（段差設置状態）

型式	天板高さ m	段数	踏ざんP 間隔㎜	設置寸法㎜		保管収納寸法㎜			質量 kg
				昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行	
DXF-14TEA	1.02 ～ 1.45	4	317	435	723 ～ 855	1235	540	165	11.2

■メーカー／ピカコーポレイション






天板寸法 300 × 400㎜

型式	垂直床高（㎜）	収納寸法（㎜）	設置時出幅（㎜）	設置全高（㎜）	質量（kg）
PEG-M	1016 ～ 1447	W703 × L1783 × H187	834 ～ 1083（正面幅 579）	1628 ～ 2059	15

■メーカー／ナカオ

揚重・吊具機械

トラック昇降ステップ

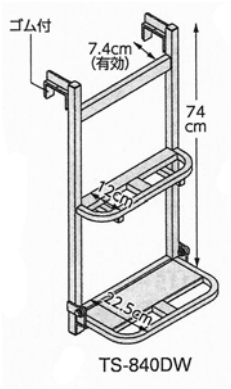

型式		W	アオリからの高さ（cm）	質量（kg）
TS-840DW	荷台用 あおり用	40cm幅	74	2.8

■メーカー／長谷川工業