伐採用機械





伐採用機械

草 刈 機（肩掛け式）

ジュラルミンパイプ仕様

RM3027

草地 山林 ナイロンカッター Softスタート

排気量25.4㎤




メーカー		やまびこ	やまびこ	やまびこ	やまびこ	やまびこ
型式		RM272-S2BY	RM2130-2TD	RM1027-2TD	RM3027-2TD	SSR2603-2T
エンジン形式		空冷２サイクル	空冷２サイクル	空冷２サイクル	空冷２サイクル	空冷２サイクル
排気量	cc	25.6	28.1	25.4	25.4	25.4
スパークプラグ		チャンピオン C18Y	NGK BPM8Y	NGK BPMR8Y	NGK BPMR8Y	NGK BPMR8Y
燃料タンク		0.6	0.59	0.58	0.7	0.7
燃料混合比（市販オイル）		25：1	25：1	25：1	25：1	25：1
始動方式		リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル
ハンドル形式		両手	両手	両手	両手	両手
スロットルレバー形式		固定	ツインスロットル	ツインスロットル	ツインスロットル	固定
外形寸法 長さ×幅×高さ	㎜	1775 × 570 × 360	1790 × 560 × 430	1780 × 560 × 400	1768 × 563 × 413	1756 × 564 × 414
本体乾燥質量	kg	5.0	5.7	4.8	4.7	4.7
刈刃外径	㎜	255	255	255	255	255

充電式草刈機（肩掛け式）

充電式スプリット
草刈機（多目的）
MUX01GRMM

下松営業所専用

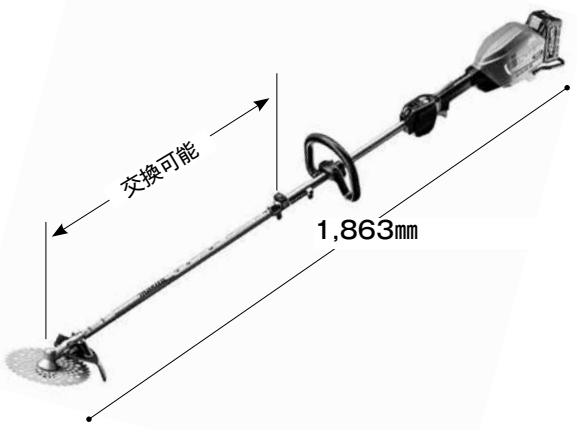

モデルNo.（モータ部 / 草刈機）	草刈刃φ（㎜）		回転数（min⁻¹）［回転 / 分］			電源（V）	1充電あたりの連続運転時間（金属刃使用時）※2 BL4040（4.0Ah）充電器 DC40RA			質量※3（kg）（バッテリ含）
			高速	中速	低速		高速	中速	低速	
MUX01GRMM	230	軽快チップソー	0 ～ 7100	0 ～ 6000	0 ～ 4200	直流36※1（40Vmax）	約25分	約38分	約1時間6分	5.4

※1 40Vmax はバッテリ満充電時のバッテリ電圧を表しています。※2 連続運転時間は満充電の目安です。（無負荷時 / ポンプは実負荷時）
※3 チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。
オプション交換部（スプリットポンプ、グラウンドトリマ）

■メーカー／マキタ

伐採用機械

充電式草刈機（肩掛け式）

MUR013G

下松営業所専用



モデルNo.		草刈刃φ（㎜）		電源（V）	回転数（min^{-1}）［回転 / 分］	1 充電あたりの連続運転時間（金属刃）※ 1 最高回転数時	質量※ 2（kg）（バッテリ含）
U ハンドル左右非対称	MUR013G	255	DC ホワイトチップソー	直流※ 3 36V（40Vmax）	0 ～ 6,700	BL4050F（5.0Ah）：約 53 分 充電器 DC40RB	6.0 バッテリ BL4050F 含む

※ 1 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。※ 2 チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。※ 3 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

■メーカー／マキタ

草 刈 機（背負式）



RK3026-PT

草地 山林 ナイロンカッター SOFT スタート

排気量25.4㎤

	草刈機（背負式）	
メーカー	やまびこ	ゼノア
型式	RK3026-PT	TKZ265L
エンジン形式	空冷 2 サイクル	空冷 2 サイクル
排気量 cc	25.4	25.4
スパークプラグ	NGK BPMR8Y	NGK BPMR8Y
燃料タンク	1.03	0.66
燃料混合比（市販オイル）	25：1	25：1
始動方式	リコイル	リコイル
ハンドル形式	ループ	ループ
スロットルレバー形式	ツインスロットル	ツインスロットル
外形寸法 長さ×幅×高さ ㎜	2693 × 300 × 362	2616 × 252 × 358
本体乾燥質量 kg	7.6	7.4
刈刃外径 ㎜	255	255

伐採用機械

エンジンチェンソー



E350AV/350
E350AV/400



E2038SR/350T



E2125TS



E3043SP/400TBP

メーカー		やまびこ	やまびこ	やまびこ	ゼノア
型式		E350AV/350	E2235S/350	E2038SR/350T	GZ330EZ
ガイドバー	(㎜)	350	350	350 先端交換式	350
ソーチェーン		25AP-76E	25AP-76E	25AP-76E	25AP-76E
排気量	(㎤)	35.5	35.2	38.4	33.4
プラグ		CHAM. CJ8Y	NGK. BPM8Y	NGK. BPM8Y	NGK. CMR6H
始動方式		リコイル	リコイル・ソフトスタート	リコイル・ソフトスタート	EZ スタート（アシスト）
使用燃料（25：1）		混合	混合	混合	混合
燃料タンク	(L)	0.34	0.3	0.42	0.3
オイルタンク	(L)	0.25	0.19	0.21	0.2
チェンブレーキ		ー	○	○	○
長さ×幅×高さ	(㎜)	385 × 250 × 245	359 × 240 × 255	395 × 240 × 280	420 × 240 × 255
乾燥重量		4.9	3.9	4.5	3.8

メーカー		やまびこ	やまびこ	やまびこ	やまびこ
型式		E350AV/400	E1040D/400BP	E2038SR/400T	E3043SP/400TBP
ガイドバー	(㎜)	400	400	400 先端交換式	400 先端交換式
ソーチェーン		25AP-86E	21BPX-68E	25AP-84E	21BPX-68E
排気量	(㎤)	35.5	39.4	38.4	42.9
プラグ		CHAM. CJ8Y	CHAM. CJ6Y	NGK. BPM8Y	NGK. CMR7H
始動方式		リコイル	リコイル・デコンプ	リコイル・ソフトスタート	リコイル・ソフトスタート
使用燃料（25：1）		混合	混合	混合	混合
燃料タンク	(L)	0.34	0.54	0.42	0.4
オイルタンク	(L)	0.25	0.27	0.21	0.27
チェンブレーキ		ー	○	○	○
長さ×幅×高さ	(㎜)	385 × 250 × 245	395 × 245 × 265	395 × 240 × 280	416 × 225 × 277
乾燥重量		4.9	4.8	4.5	4.3

メーカー		やまびこ	やまびこ	やまびこ
型式		E1145SP/410TBP	E2125TS/250SPS	E2125TS/200C
ガイドバー	(㎜)	410 先端交換式	250 先細	200 カービング
ソーチェーン		21BPX-68E	25AP-60E	25AP-52E
排気量	(㎤)	44.6	25.0	25.0
プラグ		NGK. BPM8Y	NGK. CMR7H	NGK. CMR7H
始動方式		リコイル・ソフトスタート	リコイル・ソフトスタート	リコイル・ソフトスタート
使用燃料（25：1）		混合	混合	混合
燃料タンク	(L)	0.54	0.19	0.19
オイルタンク	(L)	0.27	0.14	0.14
チェンブレーキ		○	○	○
長さ×幅×高さ	(㎜)	375 × 245 × 290	243 × 201 × 196	243 × 201 × 196
乾燥重量		4.7	2.3	2.3

■メーカー／やまびこ

伐採用機械

充電式チェンソー



MSA200C-B plus

広島西営業所専用

メーカー		スチール
型式		MSA200C-B plus
ガイドバー	(㎜)	350
ソーチェーン		1/4 吋 PM3 型
バッテリ型式		AP300
バッテリ性能		36V8Ah227wh
駆動時間	(分)	45
充電器型式		AL300
充電時間 80/100%	(分)	45/60
質量本体	(kg)	3.3
質量バッテリ	(kg)	1.7
全長	(cm)	ー

充電式高枝カッター



HTA 65 plus

広島西営業所専用

メーカー		スチール
型式		HTA 65 plus
ガイドバー	(㎜)	250
ソーチェーン		1/4 吋 PM3 型
バッテリ型式		AP200
バッテリ性能		36V5Ah187wh
駆動時間	(分)	42
充電器型式		AL300
充電時間 80/100%	(分)	40/55
質量本体	(kg)	3.8
質量バッテリ	(kg)	1.7
全長	(cm)	240

■メーカー／スチール

伐採用機械

エンジンヘッジトリマ

ブレード長 710㎜

HT2210S-750B



モデル	有効刈幅（ブレード長）㎜	ブレード形式	レバー	エンジン				使用燃料（25：1）	燃料タンクL	外形寸法 長さ×幅×高さ㎜	本体乾燥質量kg
				排気量㎤	キャブレタ形式	スパークプラグ	始動方式				
HT2210S-750B	589（710）	片刃	固定	21.2	ダイヤフラム	BPM8Y	リコイル	混合	0.39	1073 × 239 × 190	4.5
HT2211S-750B	589（710）	片刃	固定	21.2	ダイヤフラム	BPM8Y	リコイル	混合	0.39	1075 × 252 × 190	4.6

■メーカー／やまびこ

エンジンヘッジトリマ

片刃／スタンダード

HT751 Pro-1



型式	HT751 Pro-1
ブレードタイプ	片刃
ブレード長 ㎜	710
刈刃高さ ㎜	20
隙間調整	無調整式
排気量 ㎤	21-7
始動方式	リコイル
使用燃料（25:1）	混合
燃料タンク容量 L	0.4
本体乾燥質量 kg	4.4

■メーカー／ゼノア

伐採用機械

エンジンブロワ

EB221S

フラットノズル
【標準付属品】





HBZ260EZ



メーカー	やまびこ	やまびこ	やまびこ	ゼノア	スチール
型式	EB221S	EB3026	EB263	HBZ260EZ	BG86C-E
形式	手持ち	手持ち	手持ち	手持ち	手持ち
風量 (㎥/分)	10.0	12.9	12.8	13.0	12.6
排気量 (㎤)	21.1	25.4	25.4	25.4	27.2
プラグ	NGK. BPMR7A	NGK. BPMR8Y	NGK. BPMR8Y	ー	NGK CMR6H
始動方式	リコイル・ソフトスタート	リコイル	リコイル	EZスタート（アシスト）	ゆっくりエルゴスタート
使用燃料（25：1）	混合	混合	混合	混合	混合
燃料タンク (L)	0.6	0.6	0.55	0.45	0.44
本体部長さ×幅×高さ (㎜)	325 × 230 × 330	324 × 233 × 355	324 × 233 × 355	330 × 220 × 345	ー
乾燥質量 (kg)	3.1	3.8	3.6	3.7	4.5
フラットノズル	○	○	ー	○	○
					広島西営業所専用

エンジンブロワ（背負式）



メーカー	ゼノア	ゼノア
型式	EBZ7500	EBZ8500
形式	背負式	背負式
風量 (㎥/分)	21.8	25.7
排気量 (㎤)	65.6	75.6
プラグ	NGK. CMR7H	NGK. CMR7H
始動方式	リコイル	リコイル
使用燃料（25：1）	混合	混合
燃料タンク (L)	2.1	2.3
本体部長さ×幅×高さ (㎜)	354 × 536 × 499	357 × 535 × 540
乾燥質量 (kg)	9.6	10.2

メーカー	ゼノア	やまびこ	やまびこ	スチール	スチール
型式	EBZ8560	EB781	EB590	BR 200	BR 600
形式	背負式	背負式	背負式	背負式	背負式
風量 (㎥/分)	28.0	21.5	14.7	11.3	19.2
排気量 (㎤)	75.6	63.3	58.2	27.2	64.8
プラグ	NGK. CMR7H	NGK BPM8Y	NGK BPM8Y	NGK CMR6H	NGK CMR6H
始動方式	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル
使用燃料（25：1）	混合	混合	混合	混合	混合
燃料タンク (L)	2.3	2.02	1.8	1.05	1.4
本体部長さ×幅×高さ (㎜)	358 × 535 × 551	375 × 490 × 475	379 × 478 × 459	ー	ー
乾燥質量 (kg)	10.4	10.2	9.4	5.7	10.2
				広島西営業所専用	広島西営業所専用

伐採用機械

充電式ブロワ



BGA86



MUB184D



MUB187D

メーカー	スチール	マキタ	マキタ
型式	BGA 86	MUB184D	MUB187D
形式	手持ち	手持ち	手持ち
風量 （㎥ / 分）	13.0	13.0	4.2
バッテリ型式	AP300	BL1860B	BL1830B
バッテリ性能	36V8Ah227wh	18V6Ah	18V3Ah
駆動時間 （分）	24	12 ～ 50	8 ～ 20
充電器型式	AL300	DC18RF	DC18SD
充電時間 80/100% （分）	45/60	27/40	ー /60
質量本体 （kg）	2.8	2.8（バッテリ含む）	3.7（バッテリ含む）
質量バッテリ （kg）	1.7	ー	ー
フラットノズル	ー	○	ー（集塵付き）
	広島西営業所専用		

伐採用機械


乗用草刈機

Hey MASAO
ヘイマサオ



「魅せられてアイーン」

左右共に刈刃カバーをオープン出来るので、刈刃の交換・刈刃カバー内のメンテナンスも非常に簡単です。



「イ・ア・イ」

工具を使わない刈刃差し替え機能「イ・ア・イ」で、簡単かつスピーディーに現場での差し替えが可能です。



※安全の為刈刃取扱時には手袋をして下さい。

ネーミング		フルーティまさお		HeyMASAO	
型式		CMX2408（フロントサスペンション付）	CMX2206	CMX2404	CMX2202
タイプ		AWD			
機械寸法	全長	1885㎜		1947㎜	
	全幅	1020㎜		1020㎜	
	全高	920㎜		910㎜	860㎜
	最低地上高	150㎜		130㎜	
ホイール	ホイールベース	1320㎜		1300㎜	
	トレッド	前 860㎜ / 後 800㎜		前 860㎜ / 後 800㎜	
	タイヤ	前 4.00-7（4PR）/ 後 19 × 8.00-10（4PR）		前 4.00-7（4PR）/ 後 17 × 8.00-8（4PR）	
エンジン	最大出力（ネット）	16.5kW（22.4PS）	15.5kW（21.1PS）	16.5kW（22.4PS）	15.0kW（20.3PS）
	総排気量	688㎤（cc）	688㎤（cc）	688㎤（cc）	653㎤（cc）
	燃料タンク（ガソリン）	18ℓ		20ℓ	
	始動方式	セルフスタータ			
機械質量		370kg	350kg	365kg	350kg
作業能率		7770㎡/h		7300㎡/h	
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ			
最小回転半径		1.9m	1.9m	1.8m	1.8m
走行速度	段数	HST（無段変速）			
	最低・最高	0 ～ 8.0km/h（作業）・0 ～ 14.2km/h（移動）		0 ～ 7.7km/h（作業）・0 ～ 13.8km/h（移動）	
登坂能力		25°			
刈刃	刈幅	975㎜			
	刈高	0 ～ 150mm（無段階）		0 ～ 150mm（21 段階）	
	刈刃形式	フリー刃（工具レス）＆段付ステー・2 枚			フリーナイフ&段付ステー

■メーカー／筑水キャニコム


伐採用機械

歩行式草刈機



CG81M







HRC805

メーカー		筑水キャニコム	オーレック
ネーミング		ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ	ー
型式		CG81M	HRC805
タイプ		歩行式クローラ型ハンマーナイフモア	歩行式クローラ型ハンマーナイフモア
機械寸法	全長	1800 ～ 1900㎜	1670㎜
	全幅	805㎜	960㎜
	全高	870 ～ 1125㎜	950㎜
	接地長	530㎜	ー
クローラ	幅	180㎜	ー
	中心距離	470㎜	ー
エンジン	最大出力	5.9kW（8.0PS）	7.3kW（10.0PS）
	総排気量	296㎤（cc）	ー
	始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ
	燃料ガソリン	6L	6L
機械質量		200kg	220kg
最小回転半径		1.07m	ー
走行速度	段数	前進 3 段 / 後進 1 段	前進 3 段 / 後進 1 段
	前進	1.0・2.0・3.3㎞ /h	0.91・1.93・2.7㎞ /h
	後進	0.9㎞ /h	0.91㎞ /h
刈刃	刈幅	650㎜	800㎜
	刈高	0 ～ 80㎜	20 ～ 85㎜
	刈刃形式	ハンマーナイフ 36 枚	ハンマーナイフ 46 枚
登坂能力		15°	ー
その他機能等		ハンドル上下調節 4 段 ハンドル旋回調節左右に各 3 段	ハンドル上下調節 4 段 ハンドル左右可変式各 2 段

山口南営業所専用　　**下松営業所専用**

歩行式あぜ草刈機

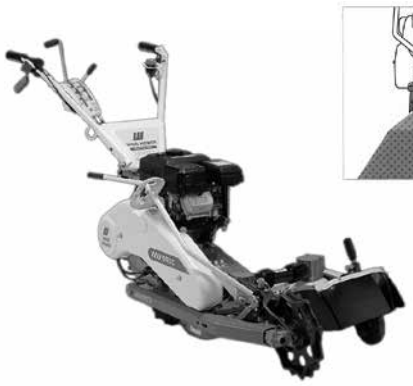



型式		WM757AP
全長×全幅×全高（㎜）		1,780 × 915 × 940
総重量（kg）		81
本体	車速（㎞ /h）	前進 ① 1.3　② 2.2　③ 3.2　後進 ① 1.3
	車輪	前輪：スパイク車輪（φ 306） 後輪：幅広タイヤ /12 × 5.50-6
	ハンドル左右	回動 3 段固定（左右各 1 段）
作業部	刈幅（㎜）	710
	刈高（㎜）	10 ～ 70（4 段階調整）
	ナイフ	フリーナイフ× 8 枚
エンジン	出力 kW（ps）	5.1kW（7.0ps）
	油量 / 燃料	Ⓔ 0.55ℓ　Ⓖ 3.6ℓ

平生営業所専用


伐採用機械

ラジコン式草刈機

アラフォー傾子







ネーミング			アラフォー傾子
型式			CG271
タイプ			ラジコン式草刈機
機械寸法	全長		2320㎜ /2010㎜（ゲージ輪外し＋ガード閉じた状態）
	全幅		1275㎜ /1410㎜（左クローラトレッド拡張＋モアスライド時）
	全高		905㎜ /1220㎜（アンテナを立てた時）
	最低地上高		145㎜
	クローラ	中心距離	955 ～ 1155㎜
		接地長	1010㎜
		幅	225㎜
エンジン	最大出力（ネット）		18.6kW（25.3PS）
	総排気量		779㎤（cc）
	燃料（ガソリン）		20L
	始動方式		セルフスタータ
機械質量			720kg
走行性能	方式		可変油圧ポンプ＋油圧モータ
	速度	前進	0 ～ 4.5㎞ /h
		後進	0 ～ 4.5㎞ /h
刈刃	刈幅		1100㎜
	刈高		30・55・80㎜（フローティングポジション）
	モア昇降高（最大）		250㎜
	刈刃形式・枚数		フリー刃・72 枚
最大走行傾斜度			登板方向 25° / 左右方向 右傾斜 25°・左傾斜 45°

■メーカー／筑水キャニコム


ラジコン式草刈機



型式	RCM530A
寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	970 × 915 × 580
本体乾燥質量（kg）	138
最大傾斜角度（°）	45
刈幅（mm）	530
刈高（mm）	30 ～ 100
エンジン型式	2 サイクル　GEH802R
エンジン排気量（cm^3）	79.4
作業速度（km/h）	0 ～ 2.7（初心者モード：0 ～ 2.0）
最大能率（a/h）	14
ナイフ形状（枚）	フリーナイフ 4 枚
走行	電動モーター（360W ブラシレス）× 2

※最大能率は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。

熊本営業所専用

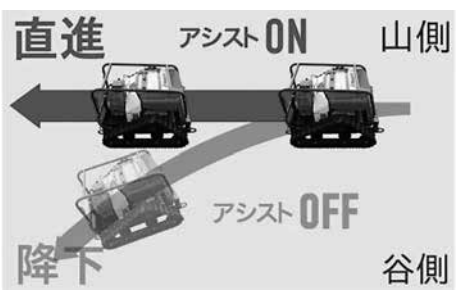

最大傾斜 45°（※) までの傾斜地でも
専用設計のクローラで、走破性は抜群。軟弱地や障害物が多い地面でも抜群の駆動力が発揮されます。さらに傾斜地での作業では、「傾斜アシスト機能」が傾斜地での直進をアシスト。左右それぞれのクローラ回転速度が制御され、安定した走行が可能です。 ※地面状況により異なります

■メーカー／やまびこ

伐採用機械

樹木粉砕機



	仕様項目	GS283D
全体	全長×全幅×全高	2220 × 1075 × 1950㎜
	総重量	1100㎏
	最大処理径	180㎜（軟資材）
	最大処理能力	5.0㎥/h
動力	エンジン	クボタ D1305 水冷立体 4 サイクル ディーゼルエンジン
	最大出力	25.2（18.5）ps（kw）
	使用燃料	自動車用軽油
	燃料タンク	30 リットル
	燃料消費量	3.75 リットル /h
	始動方式	セルスターター方式
粉砕部	粉砕刃	チッパーナイフ 2 枚・受刃 1 枚・シュレッダーナイフ 12 枚
	ホッパー口径	650 × 550㎜
	駆動方式	ベルトクラッチ・V ベルト
	送り装置	油圧モータ方式（自動制御付）0 ～ 35m/min（可変式）
排出部	排出方式	空気搬送式
	排出口高さ	1950㎜
	排出角度	360 度（全方向）
走行部	操舵方式	サイドクラッチ
	走行方式	ゴムクローラ自走式
	走行速度	前進 1 速：0.8㎞ /h　2 速：2.2㎞ /h 後進 1 速：0.8㎞ /h　2 速：2.2㎞ /h

■メーカー／大橋