電 動 工 具



電動工具

電動ハンマ

4.5kg 質量 / 六角シャンク 17mm
■パワフル&軽量



HM0830

10.2kg 質量 / SDSマックスシャンク
■圧倒的な破砕力！
■電子制御ダイヤル変速&サインランプ付！



HM1213C AVT【低振動機構】

17kg 質量 / 六角シャンク 30mm
■電子制御ダイヤル変速&サインランプ付！



HM1317C AVT【低振動機構】

18kg 質量 / 六角シャンク 30mm / AVT【低振動機構】
■打撃エネルギー HM1317C の 65%アップ
圧倒的な低振動

HM1511




モデルNo.	打撃数 (min^{-1}) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
HM0830	2700	単相 100V	11	1050	4.5	5
HM1213C	950 ~ 1900		15	1430	10.2	5
HM1317C	730 ~ 1450		15	1430	17	5
HM1511	1300		15	1430	18	5

■メーカー／マキタ

ハンマドリル

35mm / 六角シャンク
■軽量・コンパクトボディ & 高速でパワフルな穴あけ！
■ハツリ可能

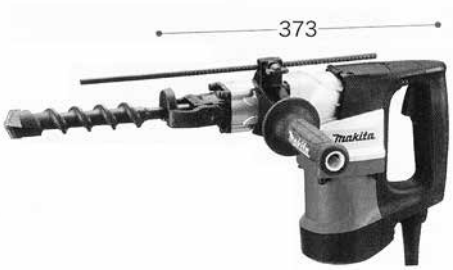

HR3530

モデルNo.	穴あけ能力（mm）					回転数 (min^{-1}) [回転/分]	打撃数 (min^{-1}) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
	コンクリートブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコアビット							
HR3530	35	ー	ー	105	ー	760	3100	単相 100	11	1050	5.4	5

■メーカー／マキタ

電動工具

ハンマドリル



HR4030C

美祢営業所専用

モデルNo.	コンクリート穴あけ能力（mm）		回数券 (min^{-1})［回転 / 分］	打撃数 (min^{-1})［回 / 分］	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
	コンクリートブロック	コアビット							
HR4030C	40	118	230 ~ 460	1300 ~ 2600	単相 100	13	1100	5	6.3

■メーカー／マキタ



HR2601F

広島西営業所専用

モデルNo.	穴あけ能力（mm）					回転数 (min^{-1})［回転 / 分］	打撃数 (min^{-1})［回 / 分］	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
	コンクリートブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコアビット							
HR2601F	26	13	32	68	80	0 ~ 1200	0 ~ 4600	単相 100	8.4	800	2.6	5

■メーカー／マキタ

電動工具


●電動ハンマ用チゼル（六角シャンク）



各種販売となります。（在庫有り）
尚、SDS マックス（プラス）シャンクは、
取り寄せになります。
スコップ型は在庫確認要

●ハンマドリル用六角軸ドリル



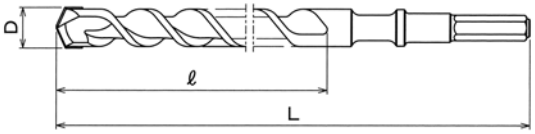


D 10 ～ 35㎜
ℓ 160㎜
L 280㎜
} レンタル、販売
両方取り扱いしています。

ロングタイプや SDS マックス（プラス）シャンクは、
取り寄せ販売となります。

●アンカー打ち込みにおける穿孔適合ドリルの選定

異形差筋アンカーの場合

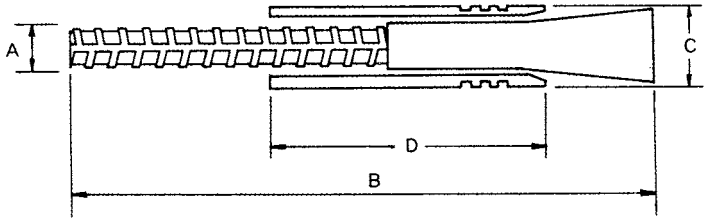

差筋	A（㎜）	C（㎜）	適合ドリル（㎜）
D-10	10	16	16.7
D-13	13	19	20.0
D-16	16	24	25.0
D-19	19	27.2	28.5

他のアンカーについては、その種類によりますが、一番広い C 寸法より 0.5㎜～ 1㎜大きいドリルで穿孔すれば良いと考えられます。

電動工具

振動ドリル （回転、打撃切替式）
超硬ドリル別売



モデルNo.	能力	回転数（回転/毎分）	打撃数	電源（V）	消費電力（W）	重量（kg）	チャック範囲	コード（m）	全長（mm）
GSB20・2RE	コンクリート 20mmφ 鉄工 13mmφ 木工 40mmφ	①0～1100 ②0～3300	①0～17600 ②0～52800	100	550	2.4	1.5～13 mmφ	2.5	377
GSB20.2RE/N2	コンクリート 20mmφ ダイヤモンドコア 80mmφ 鉄工 13mmφ 木工 40mmφ	①0～1100 ②0～3000	①0～17600 ②0～52800	100	800	2.5	1.5～13 mmφ	2.5	350

■メーカー/ボッシュ

ダイヤコア震動ドリル （回転、打撃切替式）
■多種、多用途の素材に対応

8406W



8406C



神戸西営業所専用

モデルNo.	穴あけ能力（mm） マルチサイディングコアビット	ダイヤモンドコアドリル	コンクリートブロック	鉄工	木工	チャック能力（mm）	回転数（min⁻¹）[回転/分]	打撃数（min⁻¹）[回/分]	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）
8406W	170	120	20	13	30	2～13	0～1500	0～22500	100	8	760	3.6	2.5
8406C	170	低速 120 高速 ー	低速 20 高速 20	低速 13 高速 6.5	低速 30 高速 18	2～13	低速 900～2000 高速 1800～4000	低速 14400～32000 高速 28800～64000	単相 100	11	1050	4.5	2.5

■メーカー / マキタ

電気ドリル （鉄工、木工用ドリル別売）



モデルNo.	能力	回転数（回転/毎分）	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	重量（kg）	コード（m）	全長（mm）
GBM350RE	鉄工 10m/mφ 木工 25m/mφ	0～2200	100	8	350	1.5	2.5	280

■メーカー/ボッシュ

鉄工
木工 } 穴あけに

13mm 鉄工　38mm 木工

■抜群の耐久性
&ハイパワー！

DP4002



モデルNo.	最大穴あけ能力（mm） 鉄工	木工	チャック能力（mm）	回転数（min⁻¹）[回転/分]	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）
DP4002	13	38	2～13	0～600	100	7.5	710	2.2	2.5

■メーカー / マキタ

電動工具

充電式インパクトドライバ





モデルNo.	締付け能力（mm）				打撃モード	回転数	打撃数	電源（V）	質量（kg）（バッテリ含む）	標準付属品
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド		(min^{-1})［回転 / 分］	(min^{-1})［回 / 分］			
TD173D（TD170D 175N·m）	M4 ～ M8	M5 ～ M16	M5 ～ M14	22 ～ 125	最速	0 ～ 3600	0 ～ 3800	直流 18	1.5	バッテリ BL1860B 充電器 DC18RF ⊕ビット 2-65 フック
					強	0 ～ 3200	0 ～ 3600			
					中	0 ～ 2100	0 ～ 2600			
					弱	0 ～ 1100	0 ～ 1100			


■メーカー / マキタ

充電式４モードインパクトドライバ



防府営業所専用



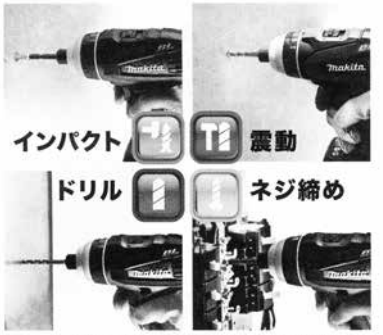

※写真の震動とドリルの先端工具は別販売品です。

モデルNo.	モード状態		締付け能力（mm）				穴あけ能力（mm）			打撃モード	回転数 (min^{-1})［回転 / 分］	打撃数 (min^{-1})［回 / 分］	電源（V）	質量（kg）（バッテリ含）	標準付属品
			小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド	コンクリート	鉄工	木工						
TP141D	インパクト		M4 ～ M8	M5 ～ M14	M5 ～ M12	22 ～ 125	－	－	－	強	0～2700/0～2800	0 ～ 3200	直流 18	1.7	バッテリ BL1860B 充電器 DC18RF ⊕ビット 2-65 フック
										中	0 ～ 2200	0 ～ 2400			
										弱	0～1300/0～1400	0 ～ 1200			
	震動	高速	－				φ 8	－	－	－	0～2700/0～2800	0～32400			
		低速									0 ～ 700	0 ～ 8400			
	ドリル	高速	－				－	φ 6.5	12	－	0～2700/0～2800	－			
		低速						φ 10	21		0 ～ 700				
	ネジ締め	高速	M3.5 ～ M6	［プラス（P）モード時］M4 のテクス用ネジ（最大板厚 3.2mm）			－	－	－	－	0 ～ 1100（設定数値により変化）				
											0 ～ 2300（プラス（P）モード時）				
		低速	M4 ～ M6	［プラス（P）モード時］「プラス（P）モード・高速」で締付けできなかった M4、M5 のテクス用ネジ			－	－	－	－	0 ～ 300（設定数値により変化）				
											0 ～ 600（プラス（P）モード時）				

■メーカー / マキタ

電動工具

ディスクグラインダ （刃別売）

9533BL



9535B



GA4034



モデルNo.	研削砥石寸法（mm）			回転数 (min^{-1})［回転／分］	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	
	外径	厚さ	内径							
9533BL/BLA	100	4（3～6）	15	9000	100	7.4	720	2.5	1.5	低速高トルク型
9535B	125	6（3～6）	22	9000	100	7.4	720	2.5	1.7	低速高トルク型
GA4034	100	4（3～6）	15	12000	100	7.4	720	2.5	1.5	←美祢営業所専用
GA7061F	180	6（3～6）	22	6600	100	15	1430	5.5	2.5	←小倉北営業所専用

※ BLA はブレーキ付

■メーカー / マキタ

充電式ディスクグラインダ

40Vmax　100㎜
スライドスイッチ



2.5Ah GA001G

岩国営業所専用

40Vmax　125㎜
スライドスイッチ



2.5Ah GA002G

神戸西営業所専用

40Vmax　150㎜
スライドスイッチ



4.0Ah GA033G

神戸西営業所専用

モデルNo.	研削砥石寸法（mm）			回転数 (min^{-1})［回転／分］	最大切込深さ（mm）	電源※1 (V)	1充電あたりの作業量（目安）※2 コンクリートの筋付け	質量（kg）（バッテリ含）	標準付属品
	外径	厚さ	内径						
GA001G	100	6（取付可能砥石厚さ3～6）	15	8500	16	直流36（40Vmax）	約13.4 m（切込み深さ10㎜）約7.2m（切込み深さ20㎜）	2.6	バッテリ BL4025（2Ah）2本　充電器 DC40RA サイドグリップ無し
GA002G	125		22		29			2.8	バッテリ BL4025（2Ah）2本　充電器 DC40RA サイドグリップ有り
GA033G	150		22		41		約11.9 m（切込み深さ10㎜）	3.2	バッテリ BL4040（4Ah）2本　充電器 DC40RA サイドグリップ有り

※1 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

■メーカー / マキタ

電動工具

コンクリートカンナ




モデルNo.	能力（mm）	回転数（min^{-1}）[回転 / 分]	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）
PC1100	オフセットダイヤモンドホイール 外径　110	10000	100 単相	11	1050	4.3	2.5
PC5001C	オフセットダイヤモンドホイール 外径　125	10000	100 単相	15	1400	4.5	2.5

■メーカー／マキタ

レシプロソー　（セーバーソー）ブレード別売



JR3061T

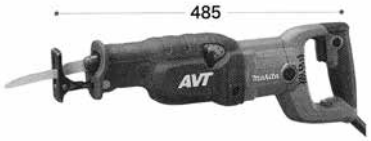

JR3070CT



CR 13VBY2

メーカー	モデルNo.	切断能力（mm）	ストローク数（回 / 分）	ストローク（mm）	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）	全長（mm）
マキタ	JR3050T	パイプ　130 木　材　120	0 ～ 2800	28	単相 100	9	860	3.2	2.5	452
	JR3051T	パイプ　130 木　材　255	0 ～ 3000	30	単相 100	13	1200	3.3	2.5	447
	JR3061T	パイプ　130 木　材　255	0 ～ 3000	32	単相 100	13	1250	3.8	2.5	487
	JR3070CT	パイプ　130 木　材　255	0 ～ 2800	32	単相 100	15	1430	4.4	2.5	485
ハイコーキ（日立）	CR 13VB	パイプ　130 木　材　255	0 ～ 2800	32	単相 100	11	1050	4.0	2.5	465
	CR 13VBY2	パイプ　130 木　材　255	0 ～ 3000	32	単相 100	15	1430	4.5	2.5	465

切断能力　マキタ　　パイプ 130㎜は全長 250㎜ブレード使用時　木材 255㎜は全長 305㎜ブレード使用時
ハイコーキ　パイプ 130㎜は全長 228㎜ブレード使用時　木材 255㎜は全長 305㎜ブレード使用時

充電式レシプロソー　（充電式セーバーソー）ブレード別売



JR002G


モデルNo.	切断能力（mm）	ストローク数（回 / 分）	ストローク（mm）	電源（V）	1 充電当りの作業量		質量（kg）	コード（m）	全長（mm）	バッテリ 充電器
JR002G	パイプ　130 木材　255	0 ～ 3000	32	36V（40Vmax）	木材（2 ＊ 10）約 115 本	鋼管（34 ＊ 3t）約 90 本	4.5（バッテリ共）	ー	436	BL4025 DC40RA

切断能力　パイプ 130㎜は全長 250㎜ブレード使用時　木材 255㎜は全長 305㎜ブレード使用時


■メーカー／マキタ

電動工具

カクハン機（マザール）

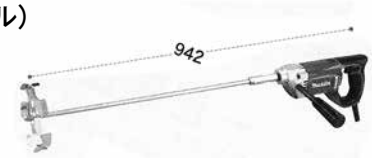

■低粘度材料の攪拌に！
■樹脂ボディで軽量
&二重絶縁！
UT1305

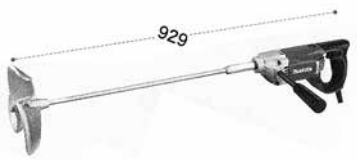

■高粘度材料の攪拌に！
■樹脂ボディで軽量
&二重絶縁！
UT2204

モデルNo.	羽根径（㎜）	回転数（min^{-1}）[回転 / 分]	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）
UT1305	165	1300	単相 100V	9.0	850	3.2	2.5
UT2204	220	550	単相 100V	9.0	850	3.7	2.5

■メーカー／マキタ


充電式カクハン機



防府営業所専用

36V　羽根径 200㎜

UM 36DA

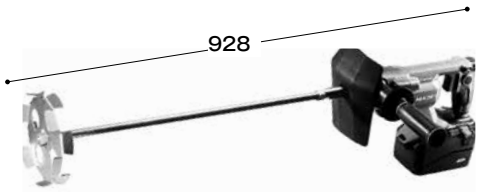

岩国営業所専用

メーカー	モデルNo.	羽径（㎜）	回転数　（/ 分）	電源（V）	1 充電当り 連続使用時間		質量（kg）	バッテリ	充電器
マキタ	UT130D	165	高速 0 ～ 1300 低速 0 ～ 350	直流 18	低粘度 約 30 分	高粘度 約 60 分	2.5	BL1860B	DC18RF
ハイコーキ（日立）	UM 36DA	200	高速 0 ～ 1200 低速 0 ～ 500	直流 36	モルタル 低速 約 15 袋	塗料　高速 約 24 分	2.9	BSL 36A18	UC 18YDL2

ブロワ



モデルNo.	ブロワ		集じん	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）
	風量（㎥/min）[㎥/分]	風速（ノズル付）（m/s）	集塵量（L）					
UB1101	0 ～ 2.8	0 ～ 91	2	単相 100	6.3	600	1.7	5
UB1103	0 ～ 4.1	0 ～ 91	2	単相 100	6.3	600	1.8	5

■メーカー／マキタ

電動工具

充電式ブロワ



モデルNo.	ブロワ		集塵		電源（V）	1充電当り連続使用時間	バッテリ	充電器	質量（kg）バッテリ含む
	風量（m³/分）	風速 ノズル付（m/S）	真空度（kPa）	集塵量（L）					
UB185D	0～3.2	0～98	0～5.8	2	直流 18	「強」約 13 分 「中」約 30 分 「弱」約 80 分	BL1830B	DC18RF	1.8

■メーカー／マキタ

インパクトレンチ




モデルNo.	角ドライブ sq（mm）	締付け能力		締付トルク（N·m）	回転数 (min⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	電源（V）		電流（A）	消費電力（W）	コード（m）	質量（kg）
		普通ボルト	高力ボルト									
6905B	12.7	M12～M20	M12～M16	294	1700	2200	単相	100	4	380	2.5	2.7
TW0350	12.7	M12～M22	M12～M16	350	2000	2000	単相	100	4.2	400	5.0	2.9
6906	19	M16～M22	M16～M20	588	1700	1600	単相	100	11	1050	2.5	5
								200	5.5			

■メーカー／マキタ

●六角ソケット（標準ソケット）
（ピン、Oリング付,L3=50前後）





6905B
TW0350　A＝19~32

6906　A＝32,35,36

●エクステンションバー



角ドライブ sq（mm）	全長（mm）
12.7	100
19	150

●ユニバーサルジョイント



角ドライブ sq（mm）	全長（mm）
12.7	72.5
19	105.5

電動工具

充電式インパクトレンチ



モデルNo.	角ドライブ sq（mm）	締付け能力 普通ボルト	締付け能力 高力ボルト	打撃モード	回転数 (min⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	電源（V）	1充電あたりの作業量（目安）/締付け		質量 (kg/バッテリ含む)	標準付属品
TW007G	12.7	M10～M24	M10～M16	4（最速）	0～2300	0～2900	直流36 (40Vmax) ※1	高力ボルトM16（F10T）（約2秒締付け時）	約200本	2.6	バッテリBL4025 充電器DC40RA フック
				3（強）	0～1900	0～2700					
				2（中）	0～1200	0～1900					
				1（弱）	0～600	0～1200					

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

■メーカー／マキタ

シャーレンチ

6922NB
（なめり防止機構付）



一次締めレンチ

6922K



モデルNo.	締付け能力	最大締付けトルク (N・m)[kgf・cm]			回転数 (min⁻¹)[回転/分]	電源（V）		電流（A）	消費電力（W）	コード（m）	質量（kg）	標準付属品
6922NB	M16・M20・M22	804[8200]			18	単相	100	14	1330	2.5	4.8	アウタスリーブ インナスリーブ M20、M22用(各1個)・⊖ドライバ
							200	7				
6922K	M16・M20	M16	M20・22	M24	120		100	14			4.1 (スリーブなし)	アウタスリーブ インナスリーブ M20、M22用(各1個)・⊖ドライバ
		118[1200]	176[1800]	225[2300]			200	7				


（6922NBアウタースリーブ、インナースリーブ寸法　M16-81 M20-39,83 M22-39,85）

■メーカー／マキタ

電工ドラム（防雨型）

温度センサー〈焼損防止保護機能〉

漏電しゃ断器〈過負荷漏電保護兼用〉

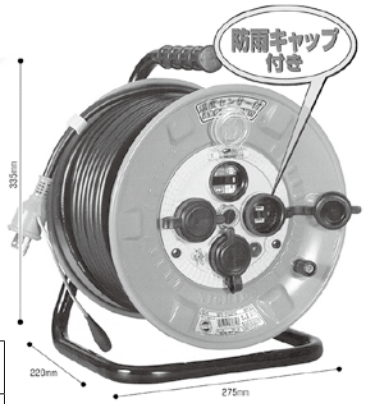

型式	長さ	定格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	電源許容電流	電線許容ランプ	自動復帰センサー	漏電しゃ断器	コンセント数	重量 (kg)
NPW－EK33YS	30m	100V／全巻5A 全延長15A	VCT2.0×3	22A	○	○	赤	15A⑪×3 (防雨キャップ付)	7.7

■メーカー／日動工業

電動工具（環境機器）

送　風　機



ダクト 5m
（1 台当たり ４ 本まで）



型　式	F-300K φ300	F-200 φ200	WM-TD ウインママ φ300
電　源	単相 100V		
周 波 数（Hz）	50/60	50/60	60
電 流 値 （A）	8.5/5.8	1.3/1.4	7
風 量（㎥/min）	58/70	26/31	70
騒音値dB （A）	81/87	71/75	−
出　力 （W）	550	150	550
極　数 （P）	2		−
回 転 数(rpm)	2850/3450	2800/3250	3000
羽 根 枚 数	7		−
重　量 （kg）	15	9	15

■メーカー／静岡製機・大西電機工業

集 じ ん 機

バキューマー
（乾湿両用）

メーカー	モデルNo.	吸収仕事率 (W)	最大風量 (㎥/min)	最大真空度 kPa (㎜水柱)	集じん容量 (L)	吸水量 (L)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)
マキタ	407	260	3.0	20.6 (2100)	32	30	100	11	1050	10.3	5
マキタ	470	260	3.0	20.6 (2100)	12	11	100	11	1050	7.1	5
マキタ	473	300	3.5	22.0 (2240)	15	12	100	11	1050	8.2	5
マキタ	VC1500	350	3.6	26.0 (2650)	15	12	100	11	1050	7.1	5
マキタ	VC2500	350	3.6	26.0 (2650)	25	22	100	11	1050	7.8	5
マキタ	490S	300	3.5	22.0 (2240)	22	20	100	11	1050	12.4	5
マキタ	VC0820	350	3.6	26	8	6	100	11	1050	7.1	5
マキタ	VC860DZ	DC:70 AC:320	DC:2.1 AC:3.6	DC:9.0 AC:24.0	8	6	単相 100 直流 18V × 2	AC11 ー	AC1050 強 40 分 標準 80 分	DC:9.1 AC:7.8	8 ツナギ コード
京セラ	AVC150W	220	1.7	24	15	12	100	12	1150	7.0	5
日動工業	NVC-30L-S	177	1.9	16.4	30	11.7	100	12	1200	8.0	5

小倉北営業所専用



VC1500



排水ドレイン
タンクを持ち上げずに容易に水捨て可能。



VC2500



490S



AVC150W
岩国営業所専用



NVC-30L-S
下松営業所専用

電動工具（環境機器）

集じん機

（粉じん用）



411（P）

モデルNo.	吸収仕事率（W）	最大風量（㎥/min）	最大真空度（kPa）	集じん容量（L）	吸水量（L）	電源（V）	電流（A）	消費電力（W）	質量（kg）	コード（m）
411（P）	―	8.7	5.0	100	―	100	11	1050	9.3	5

神戸西・山口営業所専用　　■メーカー／マキタ

集じん機

充電式ロボットクリーナ



モデルNo.	搭載機能	集じん容量（L）	電源（V）	連続使用時間 バッテリ２個	質量（kg）
RC200D	障害物検知（超音波センサ、バンパセンサ）落下防止センサ 直進性確保ジャイロセンサ、スタック検知用車輪センサ＆地磁気センサ	2.5	直流 18V ２本並列可	約 2H（3Ah） 約 4H（6Ah）	7.8 BL1830 ２個装着時

■メーカー／マキタ

電動工具（環境機器）

集じん機

ジェットダスター（掃除機ではありません。各種作業で発生する粉塵を処理します）



型式	EJD1N	
吸込口径（mm）	125	
定格周波数（HZ）	50	60
最大風量（㎥/min）	11.0	12.5
最大静圧（KPa）	2.5	3.5
捕集効率	0.5μ×95%	
設置場所	屋内	
定格電圧（V）	100	
定格電流（A）	6.7	9.9
定格消費電力（V）	620	990
外形寸法（mm）	φ620×935H	
単体質量（kg）	48.2	
標準附属品	・フィルタ×1 ・ケーブル（φ1.25×5m）×1 ・吸込ダクト（φ130×5m）×1	

■メーカー／荏原製作所

フロアスクレーパー




塩ビシート


Pタイル


クッションフロア

フロアースクレーパー MS-60 仕様表 （刃は、販売です。）

本体	長（mm）	710（950）	（ハンドル含む）
	幅（mm）	270（520）	〃
	高（mm）	700（800）	〃
	質量（kg）	58.5	
	剥がし幅（mm）	270	

モーター	電圧（V）	100	
	出力（W）	550	
	電流（A）	8.2/7.8	定格（50/60Hz）
	回転数（min⁻¹）	2830/3420	定格（50/60Hz）

■メーカー／三笠産業

※御使用に当たっては、交流定電圧電源装置 SVR-2000（P.175）を介して利用願います。