
鉄筋加工機



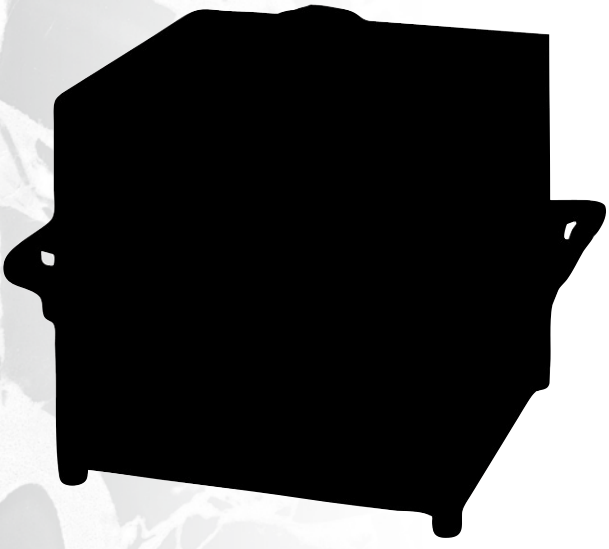

鉄筋加工機

電動油圧式鉄筋切断機（バーカッター）


HBC-316


HBC-816


HBC-519


HBC-25N


HCC-F1640

	モーター	切断速度	切断能力	本体重量	本体外形寸法	標準付属品
HBC-16R	単相 100V 580（W） 50/60Hz ◻二重絶縁	2.0 秒 （16㎜鉄筋切断時）	SD345（旧 SD35）相当品＝ 490N/㎟（50kg /㎟） 最大 D16（⅝″） SD490（旧 SD50）相当品＝ 618N/㎟（63kg /㎟） 最大 D13（½″）	5.9kg	410㎜× 205㎜× 180㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース 油圧オイル（容器付） 六角棒レンチ スパナ（14 × 17）
HBC-316	単相 100V 580W 50/60Hz ◻二重絶縁	2.5 秒 （16㎜鉄筋切断時）	SD345 相当品＝ 490N/㎟（50kgf/㎟） 最大 D16	5.8kg	378㎜× 205㎜× 108㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース（プレスチック） 油圧オイル（容器付） 六角棒レンチ（3・4・5） スパナ（14 × 17）
HBC-816	単相 100V 1050W 50/60Hz ◻二重絶縁	1.5 秒 （16㎜鉄筋切断時）	SD345 相当品＝ 490N/㎟（50kgf/㎟） 最大 D16 ※SD390 相当品＝ 560N/㎟（57kgf/㎟） 最大 D16 ※SD490 相当品＝ 620N/㎟ 63kgf/㎟） 最大 D16 ※製品の耐久性能のために「SP 刃物」をご使用ください。	8.8kg	492㎜× 165㎜× 120㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース（プレスチック） 油圧オイル（容器付） 六角棒レンチ（3・4・5） スパナ（14 × 17）
HBC-19N	単相 100V 700（W） 50/60Hz	2.5 秒 （19㎜鉄筋切断時）	SD295（旧 SD30）相当品＝ 440N/㎟（45kg /㎟） 最大 D19（¾″） SD490（旧 SD50）相当品＝ 618N/㎟（63kg /㎟） 最大 D16（⅝″）	11.8kg	390㎜× 112㎜× 225㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース 油圧オイル（容器付） 接地アダプター 六角棒レンチ スパナ（17 × 19）
HBC-519	単相 100V 1330W 50/60Hz ◻二重絶縁	2.5 秒 （19㎜鉄筋切断時）	SD490 相当品＝ 620N/㎟（63kgf/㎟） 最大 D19 （本製品には SP 刃物が標準装備されております。）	12.2kg	396㎜× 112㎜× 220㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース（木箱） 油圧オイル（容器付） 六角棒レンチ（3・4・5・6） スパナ（17 × 19）
HBC-25N	単相 100V 1460（W） 50/60Hz	4.0 秒 （25㎜鉄筋切断時）	SD345（旧 SD35）相当品＝ 490N/㎟（50kg /㎟） 最大 D25（1″） SD490（旧 SD50）相当品＝ 618N/㎟（63kg /㎟） 最大 D19（¾″）	20kg	466㎜× 150㎜× 240㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース 油圧オイル（容器付） 接地アダプター 六角棒レンチ スパナ（17 × 24）
HCC-F1640	充電式 40V max	1.7 秒 （16㎜鉄筋切断時）	SD390 相当品＝ 560N/㎟（57kgf/㎟） 最大 D16　約 250 本	6.0kg （バッテリ含む）	321㎜× 285㎜× 103㎜ （L）×（W）×（H）	商品ケース 六角棒レンチ スパナ（14 × 17） バッテリ BL4025 充電器 DC40RA

※鉄筋の強度を確認して切断して下さい。（切断能力項目参照）


■メーカー／オグラ

鉄筋加工機

可搬用鉄筋曲げ機（バーベンダー）



MB-816



■100V電源使用。
■曲げ角度設定はダイヤル式。微調整レバー併用により任意無段階設定。
■各サイズのローラー、カラーを標準付属。
■「直角曲げカラー」によりD10およびD13の「小」曲げアール加工も可能。

直角曲げカラー使用例



直角曲げカラー

ローラー・カラー標準組合せ例

	MB-816	
鉄筋径	ローラー	カラー
D16	No. B16(φ52)	No. B16(φ62)
D13	No. B13(φ70)	No. B13(φ50)
D10	No. B10(φ88)	No. B10(φ38)



MB-L16


	モーター	曲げ速度	最大・最小曲げR	一度に曲げられる本数 SD345（旧SD35）相当品	本体質量	本体外形寸法	曲げ能力	曲げ角度範囲	標準付属品	オプション
MSB-16	単相 100V 700W 50/60Hz	180°曲げ 4.0 秒	φ 8（R31 ～ R10） φ 16（R31 ～ R19）	D16　1 本 D13　2 本 D10　3 本	18kg	265㎜× 265㎜× 248㎜ (L) × (W) × (H)	SD345 相当品 ＝ 490N/㎟ （50kgf/㎟） D8 ～ D16	0 ～ 180°の範囲にて任意無段階	ローラー No. B16, No. B13, No. B10 カラー　No. B16, No. B13, No. B10 六角棒レンチ（2·8） （＋ー）ドライバー 接地アダプター 工具箱	フットスイッチ 本体スタンド 直角曲げカラー 補助テーブル
MB-816	単相 100V 1050W 50/60Hz	180°曲げ 3.0 秒	SD345 の場合 D8（R31 ～ R10） D16（R31 ～ R19）	D16　1 本 D13　2 本 D10　3 本	27.0kg	369㎜× 306㎜× 356㎜ (L) × (W) × (H)	SD345 相当品 ＝ 490N/㎟ （50kgf/㎟） D8 ～ D16	180°まで 4 段階 （微調整機能つき）		
MB-L16	単相 100V 1050W 50/60Hz	180°曲げ 約 3.0 秒	SD345 の場合 D8（R31 ～ R10） D16（R31 ～ R19）	D16　1 本 D13　2 本 D10　3 本	24.0kg	388mmx 365 mm x 229mm (L) x (W) x (H)	SD345 相当品 ＝ 490N/㎟ （50kgf/㎟） D8 ～ D16	180°まで 4 段階 （微調整機能付き）	ローラー No. B16, No. B13, No. B10 カラー　No. B16, No. B13, No. B10 六角棒レンチ（8） 接地アダプター 工具箱	補助テーブル フットスイッチ 本体スタンド 直角曲げカラー

※モーター欄の（W）は消費電力です。

■メーカー／オグラ

鉄筋加工機

可搬用鉄筋曲げ機（バーベンダー）

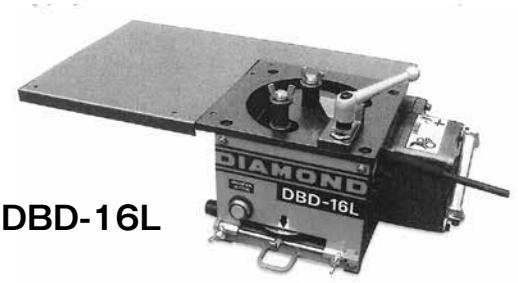


DBD-16L


	モーター	曲げ速度	曲げR	一度に曲げられる本数 SD345 相当品	本体質量	本体外形寸法	曲げ能力	曲げ角度範囲	標準付属品	オプション
DBD-16L	単相 100V 1050W	180°曲げ 1.5 秒	11 ～ 31R	D16 1 本 , D13 2 本 , D10 3 本	20kg	320㎜× 350㎜× 245㎜ (L) (W) (H)	SD345 相当品 D10 ～ D16	0 ～ 180°	工具セット ローラーセット アースロット棒 補助テーブル	小ローラーΦ 10,13 スタンドセット フットスイッチ 寸法ツキアテ

宇部営業所専用　■メーカー／ IKK

ハンディベンダー HBB-180







最大 D16 鉄筋を 180° まで曲げ加工可能。

モーター	曲げ速度	曲げ能力	本体質量	本体外形寸法	曲げ角度範囲	標準付属品
単相100V 450W 50/60Hz	180° 曲げ 8.0秒	SD345相当品 =490N/mm²(50kgf/mm²) 最大D16	12.5kg	530mm×178mm×110mm (L) × (W) × (H)	0～180° の範囲にて任意無段階	商品ケース（スチール） 油圧オイル（容器付） 接地アダプター、注油用ロックワイヤ 六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8) スパナ（17×19）

防府営業所専用　■メーカー／オグラ

鉄筋加工機

可搬用鉄筋曲げ機（バーベンダー）



MB-819

ローラー・カラー標準組合せ例

	MB-819	
鉄筋径	ローラー	カラー
D19	No. B19(φ80)	No. 19(φ76)
D16	No. B16(φ100)	No. 16(φ64)
D13	No. B13(φ118)	No. 13(φ52)
D10	No. B10(φ138)	No. 10(φ39)



MSB-25

	MSB-25	
鉄筋径	ローラー	カラー
D25	No. B25(φ92)	No. 25(φ80)
D22	No. B22(φ110)	No. 22(φ70)
D19	No. B19(φ127)	No. 19(φ61)
D16	No. B19(φ127) *No. B16(φ142)	No. 16(φ52)
D13	No. B13(φ160)	
D10	No. B13(φ160) *No. B10(φ168)	

※曲げる鉄筋については曲げ能力相当品に注意して下さい。
能力以上の鉄筋を曲げると本体が損傷致します。

	モーター	曲げ速度	最大・最小曲げR	一度に曲げられる本数 SD345（旧SD35）相当品	本体質量	本体外形寸法	曲げ能力	曲げ角度範囲	標準付属品	オプション
MB-819	単相 100V 1050W 50/60Hz	180°曲げ 5.0 秒	SD345 の場合 D8（R69 ~ R15） D19（R59 ~ R19.5）	D19　1 本 D16　2 本 D13　3 本 D10　4 本	54.5kg	455㎜× 372㎜× 393㎜ (L) × (W) × (H)	注 1） SD490 相当品 ＝ 620N/㎟ （63kgf/㎟） D8 ~ D19	180°まで 4 段階 （微調整機能つき）	ローラーNo. B19 No. B16 No. B13 No. B10 カラー　No. 19 No. 16 No. 13 No. 10 六角棒レンチ（2・17） スパナ（17 × 19） （+ー）ドライバー 接地アダプター 工具箱、防水カバー	フットスイッチ 本体スタンド 直角曲げカラー 補助テーブル

注 1）鉄筋のグレード SD390 以上は、内側の曲げ半径を鉄筋径の 2.5 倍以上にしてください。

※モーター欄の（W）は消費電力です。

	モーター	曲げ速度	最大・最小曲げR	一度に曲げられる本数 SD345（旧SD35）相当品	本体質量	本体外形寸法	曲げ能力	曲げ角度範囲	標準付属品	オプション
MSB-25	単相 100V 1080W 50/60Hz	180°曲げ 8.0 秒	SD345 の場合 D10（R63.5 ~ R20） D25（R55 ~ R26）	D25　1 本 D22　1 本 D19　2 本 D16　2 本 D13　3 本 D10　4 本	72.0kg	518㎜× 439㎜× 417㎜ (L) × (W) × (H)	SD345 相当品 ＝ 490N/㎟ （50kgf/㎟） D9 ~ D25	180°まで 4 段階 （微調整機能つき）	ローラーNo. B25 No. B22 No. B19 No. B13 カラー　No. 25 No. 22 No. 19 No. 16 本体防水カバー 六角棒レンチ（2・17） スパナ（17 × 19） （+ー）ドライバー 接地アダプター 工具箱	ローラーNo. B16 No. B10 フットスイッチ 本体スタンド 直角曲げカラー

■メーカー／オグラ

鉄筋加工機

可搬用鉄筋曲げ機（バーベンダー）

DBD-19L
（軽量約 40kg）



90度と135度を設定する場合（DBD-19L、25M共通）



まず、曲げ角度を90度に合わせます。左側にアングルストッパーが付いていますので、スライドさせ、セットレバーに当て締め込む。



次に曲げ角度を135度に合わせ、右側のストッパーをスライドさせ、セットレバーに当て、締め込む。あとはボタンを押しスタートさせ、レバーを切り換えるだけで2つの角度がOK!

	モーター	曲げ速度	曲げ R	一度に曲げられる本数 SD345 相当品	本体質量	本体外形寸法	曲げ能力	曲げ角度範囲	標準付属品	オプション
DBD-19L	単相 100V 1050W	180°曲げ 5 秒	15 ～ 32R	D19 1 本 ,D16 2 本 ,D13 3 本 ,D10 4 本	40.2	340㎜× 420㎜× 405㎜ （L）（W）（H）	SD345 相当品 D10 ～ D19	0 ～ 180°	工具セット ローラーセット アースロット棒	小ローラーΦ 10,13,16 スタンドセット フットスイッチ

■メーカー／ IKK