

油圧機器

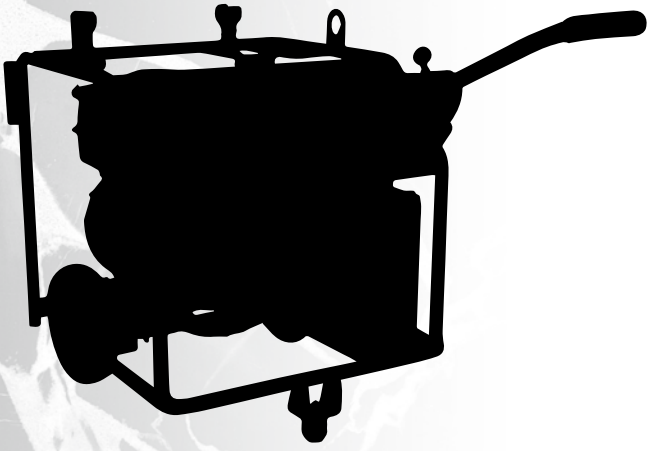


油圧機器

コンクリートクラッシャ（ハンドクラッシャー）

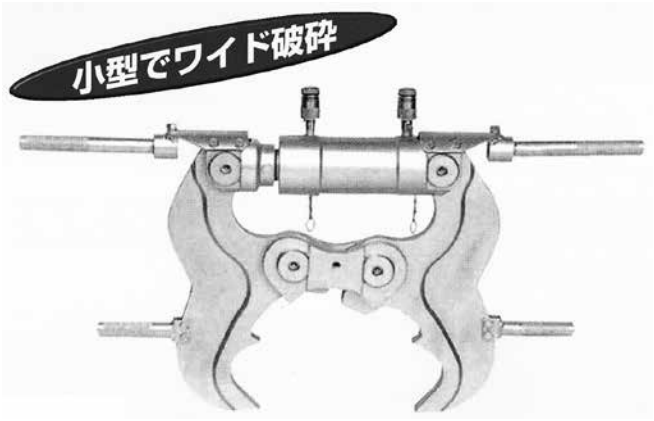

特　長

- ●強力な刃先で微細に破砕します。
- ●小型軽量になり、狭い場所での作業に最適です。
- ●低騒音で、ホコリも少なく快適な作業が行えます。

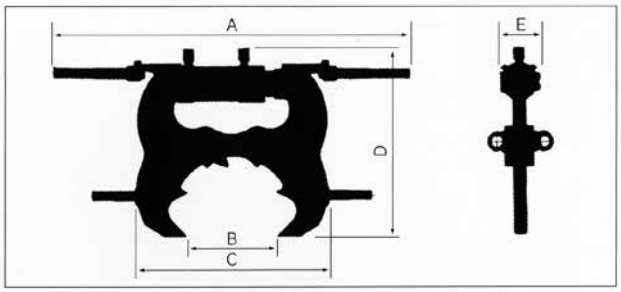


■寸法

型式 / 寸法	A	B	C	D	E
HBC-1L	720	200	390	446	98
HBC-2	1000	250	520	530	114
HBC-3L	1065	350	680	615	135

■仕様

仕様 / 型式		HBC-1L	HBC-2	HBC-3L
シリンダー出力	(kN)	265	346	438
破砕力出力	(kN)	215	256	346
最大圧力	(MPa)	85	85	85
能力　(力べ厚さ)	(㎜)	180	230	330
アームの開き	最大 (㎜)	200	250	350
	最小 (㎜)	17	35	80
質量	(kg)	32	50	78


電動式油圧ポンプ



200V仕様

型式	タイプ	エネルギー消費	寸法 (W × L × H)	重量 (kg)	高圧	低圧	吐出量 (高圧)	吐出量 (低圧)	タンク容量 (L)
HM-503	電動式	3.7kW 4P AC200V	570㎜× 610㎜× 720㎜	160	85MPa	18MPa	2.6 ℓ / 分 (50Hz) 3.3 ℓ / 分 (60Hz)	15 ℓ / 分 (50Hz) 18 ℓ / 分 (60Hz)	30
HM-506	電動式	3.7kW 4P AC200V	610㎜× 570㎜× 695㎜	156	85MPa	45MPa	2.6 ℓ / 分 (50Hz) 3.3 ℓ / 分 (60Hz)	5.6 ℓ / 分 (50Hz) 7.0 ℓ / 分 (60Hz)	25

接続について

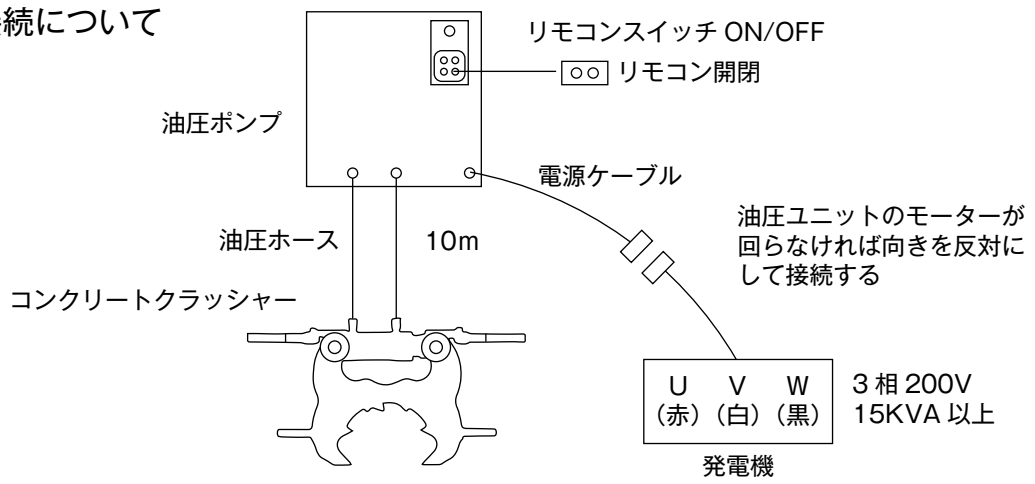

■メーカー／平戸金属工業

油圧機器

油圧パワーユニット



型式	U-070-1	U-070-2	U-070-3
外形寸法 ㎜	615 × 480 × 590	615 × 480 × 610	591 × 480 × 550
質量 kg	40	40	45
流量 ℓ / 分	20.5	20.5	20.5
最高圧力 Mpa	11.7	11.7	11.7
エンジン	ロビン EX21D	ホンダ GX200UT2	ホンダ GX200UT2

油圧ホース 5m × 1 組（送り 5m、戻り 5m）延長しても 10m までです。

油圧杭打機



型式	KH-240V
外形寸法 ㎜	629 × 265 × 154
質量 kg	24.5
所要油量 ℓ /min	20
打撃数 bpm	1080
打込部内径 φ㎜	80



単管用　内径 51 φ
ガードパイプ用　内径 64 φ

■メーカー／丸善工業

油圧機器

油圧ハンドブレーカ



BH-7E
横はつりに



BH-11



BH-18K/RK
コンクリート・アスファルトの破砕に

型式	BH-7E	BH-11	BH-11E	BH-18RK	BH-23RK
外形寸法 ㎜	458 × 189	582 × 166	582 × 166	622 × 424	690 × 432
質量 kg	7	11	12.4	18	25.1
所要油量 ℓ / 分	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
打撃数 bpm	1920	1900	1900	1450	1000
シャンク ㎜	Φ 17.5 × 60	Φ 26 × 80	Φ 26 × 80	Φ 30 × 87	Φ 30 × 87
適用ノミ（シャンク丸）	チッパー用	10 番ブレーカ用	10 番ブレーカ用	20 番ブレーカ用	20 番ブレーカ用
専用営業所	神戸西	ー	ー	神戸西	神戸西

■メーカー／丸善工業