
簡易土留機材




簡易土留機材


軽量鋼矢板 （取り寄せ商品）


LSP-1

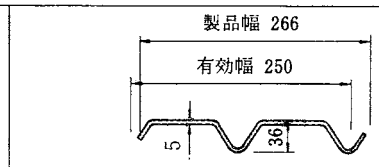





LSP-2





LSP-3B

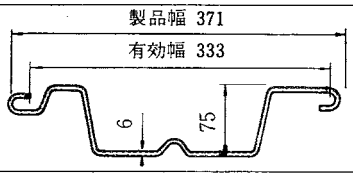




種類	1ｍ当りの所要枚数	寸法			矢板1枚につき					壁幅1枚につき			
		厚さ	有効幅	高さ	断面図	重量	断面二次モーメント	断面係数	断面二次半径	断面積	重量	断面二次モーメント	断面係数
	枚	mm	mm	mm	cm^2	kg／m	cm^4	cm^3	cm	cm^2／m	kg／m^2	cm^4／m	cm^3／m
LSP-1型	4	4.0	250	35	13.26	10.4	16.0	6.69	1.10	53.04	41.6	64.0	26.8
		5.0	250	36	16.47	12.9	20.2	8.33	1.11	65.88	51.6	80.8	33.3
LSP-2型	4	4.0	250	35	15.08	11.8	18.3	8.33	1.10	60.32	47.2	85.1	48.6
		5.0	250	36	18.85	14.8	22.9	10.2	1.10	75.40	59.2	107	59.7
LSP-3B型	3	5.0	333	74	27.51	21.6	212	57.0	2.77	82.53	64.8	636	171
		6.0	333	75	33.01	25.9	254	68.0	2.78	99.03	77.7	762	204

バイブロハンマー

FM2-10 Ⅱ（7.5kW）

広島西営業所専用

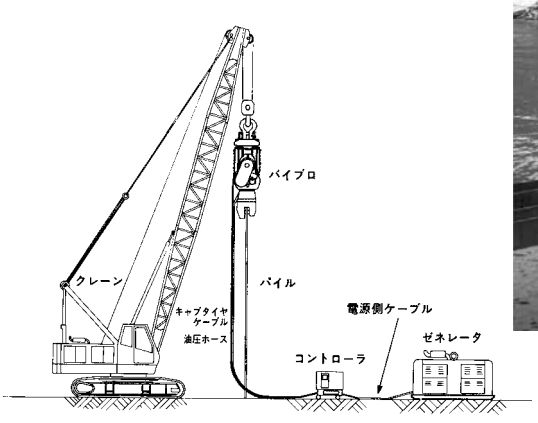





仕様


項目	単位	FM2-10 Ⅱ
モータ出力	kW	7.5/220V
偏心モーメント	N・m	28
振動数	c.p.m	1300
起振力	kN	53
重量	kg	800
2次キャブタイヤ	m	15
油圧ホース		

■メーカー／トーメック


簡易土留機材

アルミ腹起し

HAH-1210



HAH-1212



規格　長さ（㎜）	質量（kg）	断面積（㎠）	断面２次モーメント	断面係数（㎤）
HAH-1210　2000	14.8	27.4	434	86
HAH-1210　3000	22.2	27.4	434	86
HAH-1210　4000	29.6	27.4	434	86
HAH-1212　2000	17.6	32.5	729	121
HAH-1212　3000	26.3	32.5	729	121
HAH-1212　4000	35.1	32.5	729	121
ヤング率	6.86 × 10^3kN/㎠			

■メーカー／ホーシン

アルミ矢板





HAY3833N



規格　長さ（㎜）	質量（kg）	断面積（㎠）	断面２次モーメント	断面係数（㎤）
HAY3833N　2000	10.1	18.2	39.2	20.6
HAY3833N　3000	12.6	18.2	39.2	20.6
HAY3833N　4000	15.1	18.2	39.2	20.6
ヤング率	6.86 × 10^3kN/㎠			

■メーカー／ホーシン

約款
営業所案内
目次
索引
ＩＣＴ情報化施工
林業機械
農業機械
AED
油圧ショベル
整地・運搬機械
道路機械
カッター機器
高所作業車
車両
発電機・溶接機
エアコンプレッサ・エアツール
水中ポンプ・エンジンポンプ
高圧洗浄機・水タンク・ノッチタンク
打設機器
揚重・吊具機械
照明機器
伐採用機械
電動工具
鉄筋加工機
油圧機器
簡易土留機材
保安用品
季節商品
補償制度

スーパー SS ジャッキ（アルミギア式サポート）

	型　式	許容軸力 (kN)	切梁長さ(cm) 最小	切梁長さ(cm) 最大	重量 (kg)
標準タイプ	39-50	78.4	39	50	7.4
	47-66	78.4	47	66	8.1
	● 57-86	78.4	57	86	9.0
	● 72-113	78.4	72	113	10.1
	● 88-144	78.4	88	144	11.3
	●125-181	78.4	125	181	13.6
	●159-215	78.4	159	215	15.5
	192-248	58.8	192	248	17.4
	228-284	58.8	228	284	19.6
	264-320	58.8	264	320	21.7

市販のインパクトドライバー（17㎜）を使用でき、早く調整が行えます。
許容軸力 78.4kN（8t［型式：39-50 ～ 159-215 まで］）突っ張り力約 29.4kN（3t）、土圧が掛かっていても解除が楽に行えます。

●印　弊社保有機種




■メーカー／ホーシン

簡易土留機材


敷　鉄　板

種類 / ㎜ / 寸法 / 厚み	3 × 6	4 × 8	5 × 10	5 × 20
	914 × 1829	1219 × 2438	1524 × 3048	1524 × 6096
19	249㎏	443㎏	693㎏	1386㎏
22	289㎏	513㎏	802㎏	1604㎏
25	328㎏	583㎏	911㎏	1823㎏

弊社厚み 19㎜（営業所によっては 22㎜）

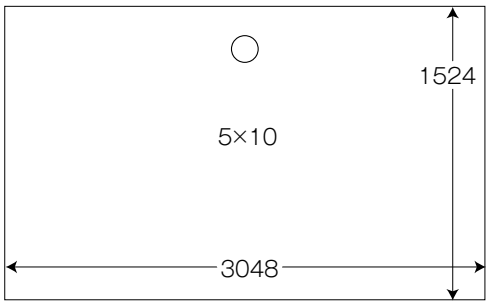


プラシキ

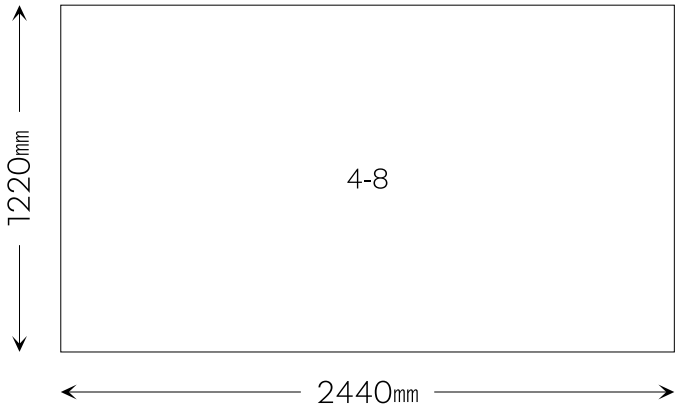

仕　様	
材　質	100%ポリエチレン（リサイクル可能）
大きさ	1220×2440㎜（4-8）
重　量	39㎏
厚　さ	13㎜
耐荷重	最大車輌重量 60t（実績値）

ゴムマット

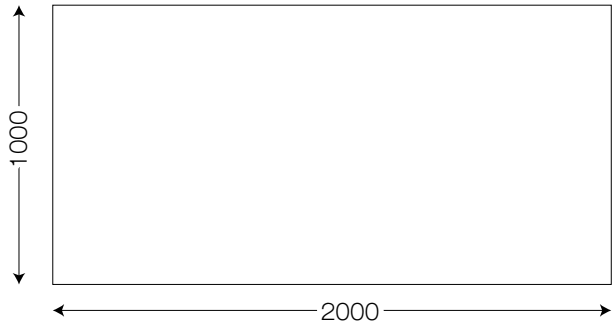

厚み　20㎜　45㎏
厚み　10㎜　25㎏

※仕様や枚数によっては取り寄せになります。