
季節商品

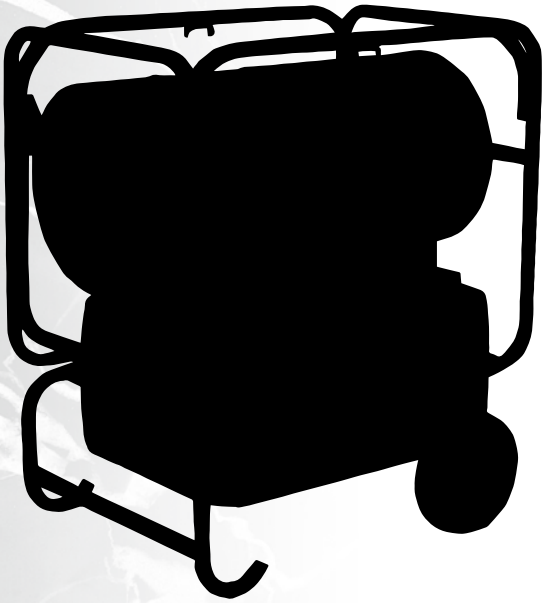


季節商品

工　場　扇

3 段速調式・単相100V

●ハネ径：45㎝
●風量：３段速調式
●全閉型モータ採用
●低騒音のプラスチック製４枚ハネ
●首振り角度:87 度（高さ固定）／ 75 度（高さ調整有り）
●俯仰角 40 度（－5°～ 35° 4段階）

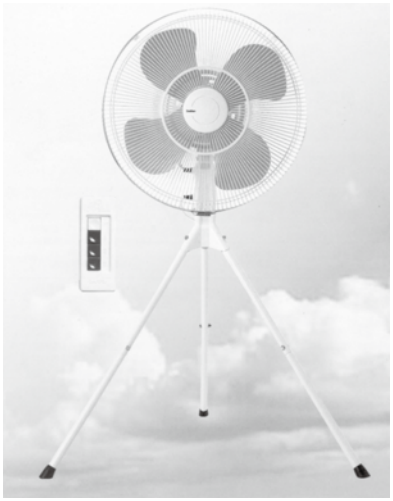

■メーカー／スイデン

スポットクーラー



CW1X 型　１人用



SPC-25ACND 型　１人用

メーカー		荏原製作所	ナカトミ	スイデン	日動工業
型式		CW1X	YNR-410	SS-28EJ-1P	SPC-25ACND
定格電圧	(V)	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
定格周波数	(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
冷房能力	(kW)	2.2/2.4	2.2/2.5	2.2/2.7	2.2/2.5
消費電力	(kW)	0.77/0.95	0.97/1.23	0.84/1.04	1.0/1.15
始動電流	(A)	42/39	46/45	41.6/40.4	35.0/40.0
運転電流	(A)	10.5/11.5	10.6/12.5	9.4/10.4	11.5/11.6
外径寸法 W × D × H	(㎜)	434 × 441 × 900	400 × 430 × 845	390 × 430 × 860	390 × 430 × 803
質量	(kg)	42	36.5	40	37.4
電源コード	(m)	2	2	5	2
ドレンタンク	(L)	5	4	5	ドレンレス

季節商品

気化式冷風機



型式	RKF 406 α
	60Hz
冷房能力※ 1	4.4kW
寸法（高さ×幅×奥行）	H1367 × W550 × D563
電源	単相 100V
消費電力	245W
風量※ 2	116㎥ /min（最大）
水蒸発量※ 1	5.6ℓ /h
有効貯水量	50ℓ
連続使用時間※ 1	8.9h
オフタイマー付	1・4・8 時間
給水方式※ 3	タンク貯水式
安全装置	過負荷保護・水切れ探知・モーター過熱保護
運転音（最大）	63dB（A）
ファン径	400㎜
質量	51㎏
涼風到達	8m
電源コード長さ	3m

※ 1 上記仕様は、入口空気条件が 30℃／相対湿度 50%のときのものです。※ 2 JIS C9601 扇風機の風量算出方法による風量測定。※ 3 オプションにて自動給水が可能です。

■メーカー／静岡製機

ミスト発生機




名称		エポックミストー体型
型式		WM-560D
メーカー		やまびこ
NETIS		CG-120014-VE
CD №.		85240
●本体仕様		
電源	V	単相 100
周波数	Hz	50/60
ポンプ最大吐出水量	L/min	0.4/0.5
吐出圧力	MPa	6.5/6.5
消費電力	W	310/350
電流	A	4.6/3.7
回転数	min^{-1}	1415/1720
首振り角度（左右）	度	90（自動）
首振り角度（上下）	度	54（自動）
水タンク容量	L	55
外形寸法　長さ×幅×高さ	㎜	740 × 525 × 1660 ～ 1865
本体質量	㎏	44.7
機能		・約 3.3 時間の連続運転可能 ・空運転防止装置付 ・3 段階風量調節付 ・4 輪キャスター全ブレーキ付

■メーカー／やまびこ

ミスト発生機



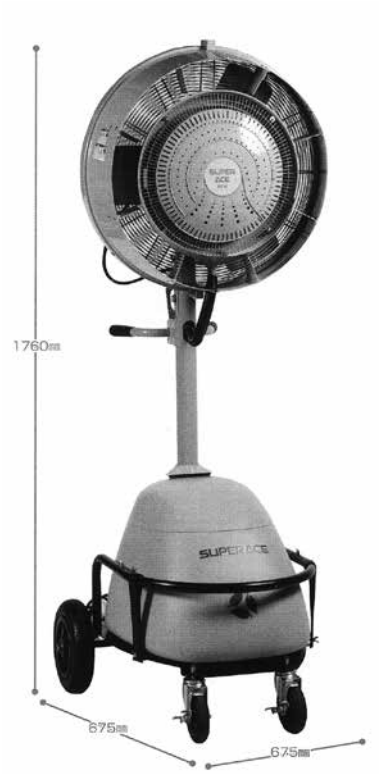


型式名	SFJ-2021	SFC-114
噴霧量 (L/min)	0.24	0.167
電源 (V)	単相 100	単相 100
出力 (kW)	ポンプモーター 0.25/ ファンモーター 0.16	ミストユニット 0.21/ ファンモーター 0.29
タイマー機能	間欠タイマー（3 パターン）	―
風量調整	無段階	3 段階
首振り角度	60°	60°
首折れ角度	40°	上向き 10°　下向き 5°
質量 (kg)	48	54
水タンク (L)	60.0（ボールタップ付）	56.0（ボールタップ付 / 水道直結可能）
ファンサイズ (㎜)	φ 450	φ 580
ノズルタイプ×個数	J08 タイプ× 5 個	ノズル不要型
定格消費電力 (kW)	0.41	0.52

■メーカー／スーパー工業

季節商品

ミスト発生機

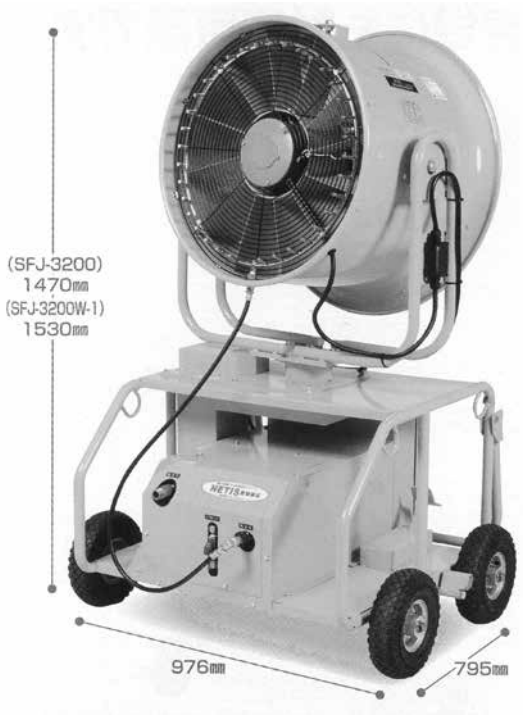

最大 30 m（ミスト到達距離）のハイパワーモデル

型式名	SFJ-3200
コードNo.	0900B0
噴霧量 (L/min)	5
粒子径 (μ m)	約 60
電源 (V)	3 相　200V
電力 (kW)	3
タイマー機能	デイリータイマー
寸法　長さ×幅×高さ (㎜)	795 × 976 × 1470
首振り角度	横首振り機能無し
首折れ角度	55°
質量 (kg)	185.0
ファンサイズ (㎜)	φ 615
ノズルタイプ×個数	J20 タイプ× 35 個

NETIS　CG-110001-VE

■メーカー／スーパー工業

ブルーヒーター



暖房のめやす
木造（戸建）
26 畳まで
(43.0m²)
コンクリート（集合）
35 畳まで
(58.0m²)
暖房出力
10.00~3.50kw

13.0L タンク
80秒 着火
PSC 対応品

●本体外形寸法（置台含む）/
高さ665×幅456×奥行546mm
●質量/16.5kg

	暖房のめやす		タンク容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)	燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (h)	消費電力(W)(50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法（置台含む）
	木造（戸建）	コンクリート（集合）			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	高さ×幅×奥行(mm)
FM-10F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546


■メーカー／ダイニチ工業

季節商品

ジェットヒーター




仕　様		HG125NⅡ
熱出力	(kW)	35
	(kcal/h)	30,100
燃料消費量	(L/h)	3.6
油タンク容量	(L)	54
燃焼持続時間	(h)	15
定格電圧及び消費電力(50/60Hz)		AC100V(98／114W)
温風吐出量	(m³/min)	16／18
運転音	(dB(A))	65
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方23～下方23
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	810×565×717 吐出口φ318
質量(タンク空時)	(kg)	38
暖房適応面積(m²)	木造	ー
	コンクリート	ー

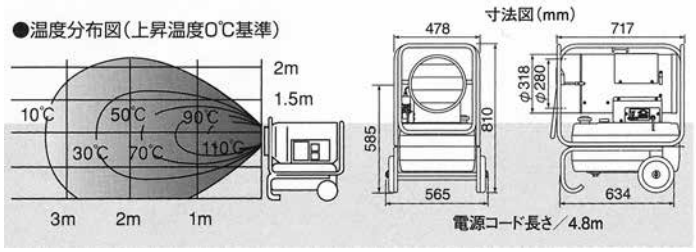

ジェットヒーター



仕　様		HG50D
熱出力	(kW)	17
	(kcal/h)	15,000
燃料消費量	(L/h)	1.8
油タンク容量	(L)	17
燃焼持続時間	(h)	9
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V 点火時：120／140W 燃焼時：110／120W
温風吐出量	(m³/min)	9／10
運転音	(dB(A))	70
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方20～下方20
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	520×341×750 吐出口φ168
質量(タンク空時)	(kg)	20

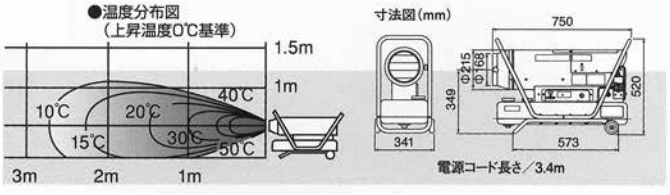

■メーカー／静岡製機

季節商品

車載式凍結防止剤散布機



参考画像



ZM-1000L

上部幅1700(下部幅1500)×奥行1525×高さ1300mm



無線リモコンで散布量・散布幅の調整が可能

運転席から簡単に散布作業が開始できます。
散布幅や散布量の調整、減幅等の操作が可能です。

メーカー	タイショー
名称	車載式凍結防止剤散布機
型式	ZM-1000L
本体幅	上部幅 1700㎜　下部幅 1500㎜
奥行×高さ	1525㎜× 1300㎜
後方はみ出し	330㎜
重量	214kg
車搭載サイズ	1.5 トン車以上
ホッパー容量	1000ℓ（25kg袋で約 40 袋）
ホッパー材質	ステンレス　SUS304
電源	散布機 12V　リモコン単三 4 本
散布剤送り出し	自然落下方式
操作	無線リモコン（車内操作）
散布幅	3m ～ 7m（スピンナー回転 5 段階）
散布量	20・30・40 g /㎡ シャッター部排出量 5 段階調整
散布剤	塩化 Ca/ 塩化 Na/ 塩化 Mg

下松営業所専用

車載式凍結防止剤散布機



●散布剤を特定しない

広幅のベルトコンベヤを採用しているので「詰まり」や「ブリッジ」が殆どなく、安定した剤の送り出しができます。

●動力源

サブエンジン油圧駆動式で、車両のバッテリを使用しないので、安心して散布作業が行えます。

●散布装置部は上方スイング収納式

回送時やシーズンオフ、車両から下ろす際、散布機本体は、特殊な格納台も使用せず、直置が可能です。

●散布幅はリモコン制御

運転室内のリモコンスイッチにより散布幅3・4・5・6ｍを選択し、指定された車速で走行することにより、20・30・40 g/m²の散布が可能です。(MS-MGHは散布量の調整はキャブ外操作)

メーカー	範多機械
名称	車載式凍結防止剤散布機
型式	MS-10MGH
後方はみ出し	540㎜
重量	540kg
車搭載サイズ	2 トン車以上
ホッパー容量	1000ℓ
ホッパー材質	ステンレス
動力源	サブエンジン油圧式
散布剤送り出し	ベルトコンベヤ式
車内操作	散布・停止・散布幅
社外操作	ゲート開閉・エンジン始動
散布幅	3・4・5・6 m
散布量	20・30・40g/㎡
散布剤	塩・塩化カルシウム

下松営業所専用